


換気解錠対応電気錠制御盤システム BAN-Lシリーズ

施設管理を一元化して、安全で快適な生活をサポート

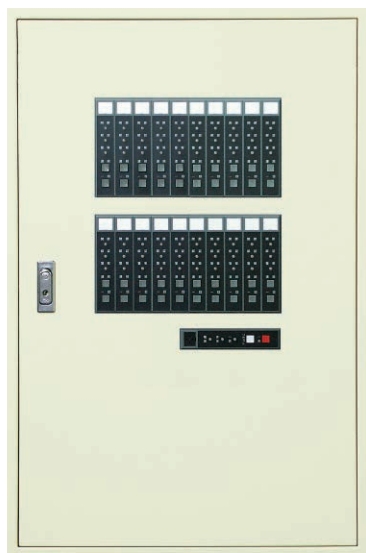

BAN-L20NA/L20NA-T

換気解錠から通常の電気錠制御まで、
さまざまな運用に対応します。

- 施設の通用口や特定エリアの出入口の電気錠の状態などを常時、1ヵ所で監視・管理が行え省人化が実現できます。
- 管理方法に応じた3つのモード*が選べます。
- 制御盤またはスリーキーからの操作で、窓を15cmだけ開いたり、全開にするなど安全に室内の換気を行うことができます。*
- スリーキーは、1～8桁までの暗証番号を入力し、最後の1桁を長押しする簡単操作です。
- 火災報知器と連動し、すべての電気錠を自動的に一斉解錠します。
- 万が一の停電時でも、30分間のバッテリー運用が可能です。
- テンキーやカードリーダーなどの端末と組み合わせて、安全・確実な出入口管理が行えます。
- 副制御盤を別途設置すれば、2ヵ所よりリモート制御を行えます。
- 5～40回線は面付型、50回線は自立型で対応します。

※ 3つのモードはBAN-L**NAのみ選択可能


自動施錠モード(A) : 扉を閉めると自動的に施錠します。

施解錠くり返しモード(B) : 扉の開閉に関係なく、必要時に施錠・解錠をくり返します。

採風錠モード : 接続する採風錠(開放制限錠)により動作が異なります。

BAN-L**NA-Tは自動施錠モード(A)のみとなります。

構成図

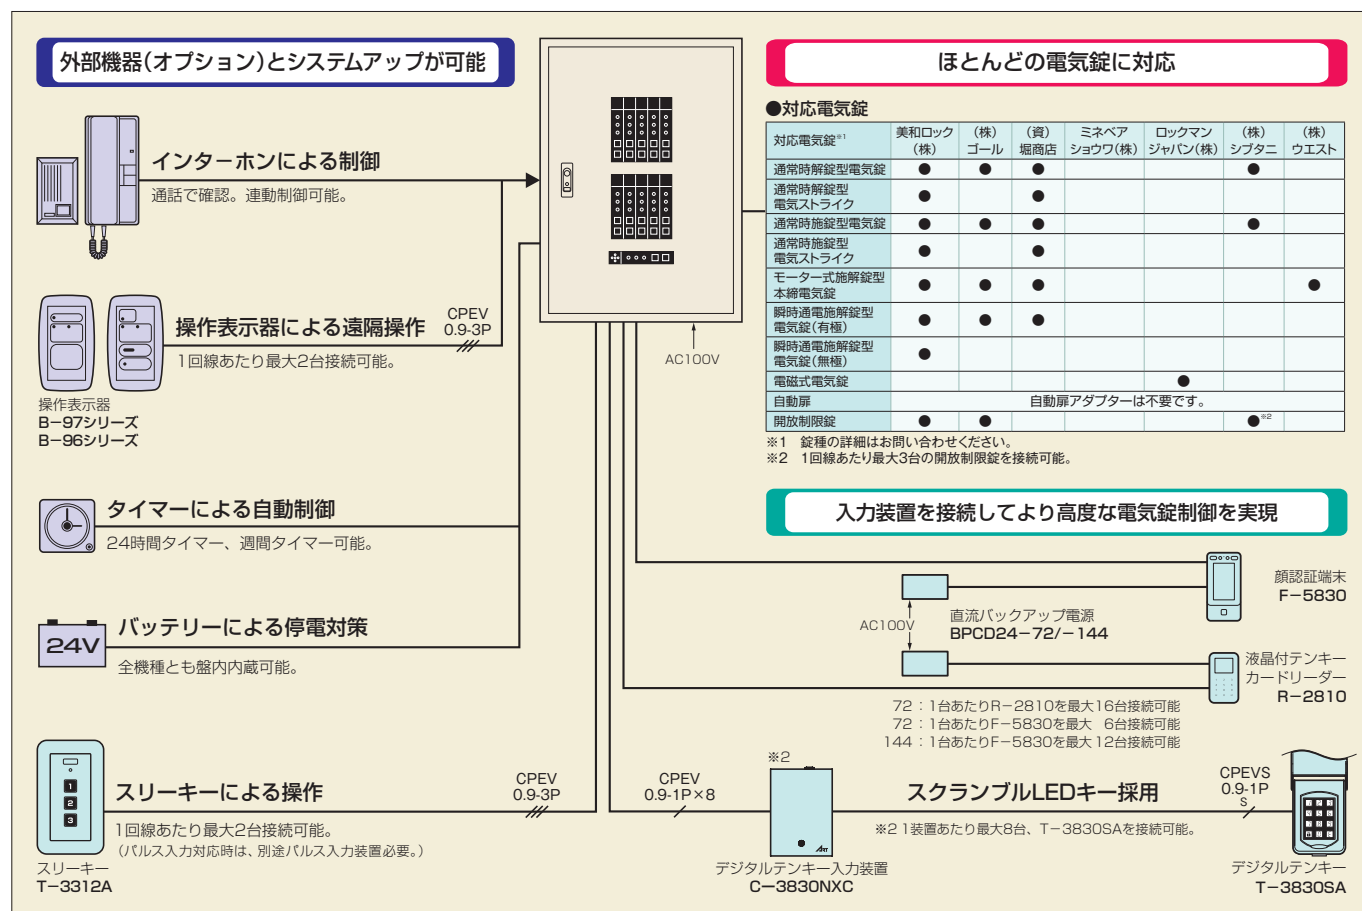

換気解錠システム


いつも快適な室内に…



特別介護エリア管理

出入口管理は確実に…

徘徊性老人等特別介護を必要とするエリアの管理にはどの施設でも気を使います。スリーキーを設置すれば、安心して確実な特別介護エリアの管理が行えます。

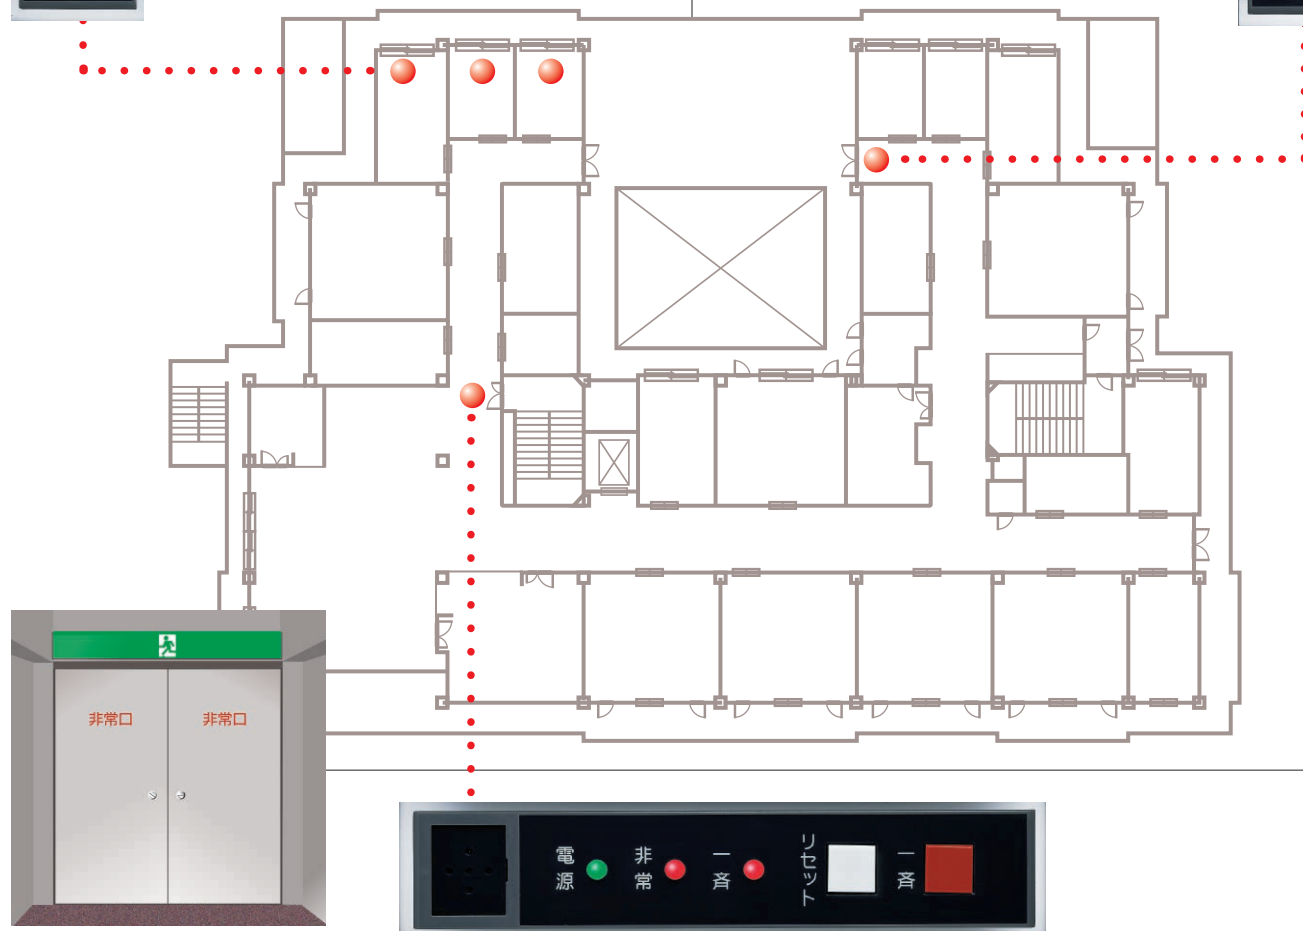

一斉解錠システム

安全第一…


地震や火災等、万が一の時は、素早い対応が入居者の生命と安全を守ります。火災の場合は火災報知器と連動し、自動的に全ての電気錠を一斉に解錠します。また、停電の場合にも30分間バッテリーで運用できます。

主な仕様

				BAN-L05NA/-L05NA-T BAN-L10NA/-L10NA-T	BAN-L15NA/-L15NA-T BAN-L20NA/-L20NA-T	BAN-L25NA/-L25NA-T BAN-L30NA/-L30NA-T	BAN-L40NA-T	BAN-L50NA-T	
最大回線数				5/10回線	15/20回線	25/30回線	40回線	50回線	
外形	寸法 W×H×D (mm)			500×700×160	600×900×160	600×1200×160	800×1600×200	900×1950×350	
	材質			SPCC t1.6					
	仕上げ			粉体塗装					
	塗装色			マンセル2.5Y 9/1近似 半艶					
質量				約24kg	約38～39kg	約51～53kg	約99kg	約180kg	
入力電源				AC100V±10% 50/60Hz					
消費電力				168/250VA	350/460VA	565/675VA	885VA	1,100VA	
制御方式 LED表示	CPU制御			○	○	○	○	○	
	緑 (AC電源時) / 赤 (鉛電源時)			○	○	○	○	○	
	解錠			○	○	○	○	○	
	開扉			○	○	○	○	○	
	警報			○	○	○	○	○	
	一斉解錠			○	○	○	○	○	
	非常解錠			○	○	○	○	○	
操作ボタン	連続解錠／一回解錠／施解錠			○	○	○	○	○	
	解錠／施錠／換気			○	○	○	○	○	
	一斉解錠			○	○	○	○	○	
	非常解リセット／ブザー停止			○	○	○	○	○	
警報ブザー	開扉警報			○	○	○	○	○	
	施錠エラー			○	○	○	○	○	
	解錠エラー			○	○	○	○	○	
使用環境	温度			0℃～40℃ (結露なきこと)					
	設置場所			屋内専用					
外部入力	タイマー入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上	5/10点	15/20点	25/30点	40点	50点
	一回解錠入力 ^{※1}	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上	5/10点	15/20点	25/30点	40点	50点
	連続解錠入力 ^{※2}	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上	5/10点	15/20点	25/30点	40点	50点
	一斉解錠入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上	1点	1点	1点	1点	1点
	非常解錠入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上	1点	1点	1点	1点	1点
	自動扉開扉入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上	5/10点	15/20点	25/30点	40点	50点
	電源表示出力	有電圧		DC24V 20mA以下	5/10点	15/20点	25/30点	40点	50点
	開扉表示出力	有電圧		DC24V 20mA以下	5/10点	15/20点	25/30点	40点	50点
外部出力	解錠表示出力 ^{※3}	有電圧		DC24V 20mA以下	5/10点	15/20点	25/30点	40点	50点
	警報表示出力	有電圧		DC24V 20mA以下	5/10点	15/20点	25/30点	40点	50点
	代表警報出力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.3A以下	1点	1点	1点	1点	1点
	自動扉出力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.3A以下	5/10点	15/20点	25/30点	40点	50点
	非常解錠出力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.3A以下	1点	1点	1点	1点	1点
	デジタルテンキー入力装置 C-3830NXC			外付	○	○	○	○	○
	24時間タイマー S24TM			内蔵	○	○	○	○	○
	週間タイマー S1WTM			内蔵	○	○	○	○	○
オプション	鉛バッテリー			LBT10	LBT20	LBT30	LBT40	LBT50	

外形図(単位:mm)

※1 換気モード使用時は、換気解錠入力の扱いとなる。 ※2 換気モード使用時は、全開入力の扱いとなる。 ※3 換気モード使用時は、換気/全開表示出力の扱いとなる。

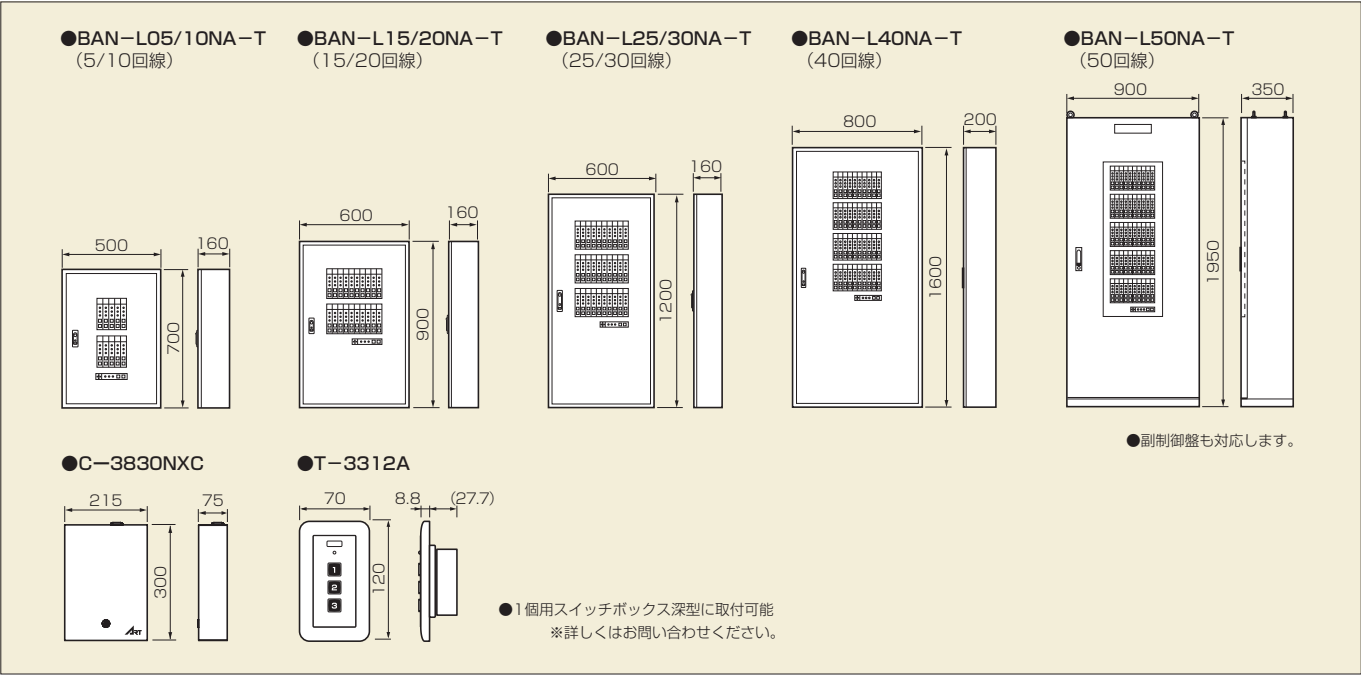

東京本社	〒108-0075	東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 8F
武蔵小杉オフィス	〒211-0012	神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 フロンティア武蔵小杉 N棟 12F
西日本支店	〒540-0037	大阪府大阪市中央区内野町1-4-5 美和ビル5F
中部支店	〒464-0075	愛知県名古屋市中千種区内山3-29-10 千種AMビル7F
札幌出張所	〒001-0010	北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル
仙台出張所	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F
広島出張所	〒732-0052	広島県広島市東区光町2-9-27 ユーベック光町ビル2F
福岡出張所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 ALFACIO TENJIN BLD.4F

URL:<https://www.art-japan.co.jp> E-mail:info@art-japan.co.jp

TEL : 03-3447-1401	FAX : 044-430-5322
TEL : 044-434-6601	FAX : 044-430-5322
TEL : 06-6945-6600	FAX : 06-6945-6700
TEL : 052-856-2323	FAX : 052-856-2324
TEL : 011-707-1081	FAX : 011-757-6703
TEL : 022-224-1081	FAX : 022-224-1082
TEL : 082-535-6601	FAX : 082-535-6603
TEL : 092-687-6811	FAX : 092-687-6812



本社 〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7

URL:<https://www.artservice.co.jp> E-mail:as-all-info@artservice.co.jp

TEL : 044-422-1081 FAX : 044-422-1566