

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

PoE対応 HUB

PoE HUB8+1ポート

Z-GPS0-01/08



Z-GPS0-01/08

- ◎ 外形寸法 : 217.6×27.8×108.6mm
- ◎ 重量 : 約 640g


ギガビット PoE端子×8ch
RJ45/光ファイバー端子×1ch
PoE対応 HUB
Z-GPS0-01/08

- PoE端子向け6 KVサージ保護
- PoE電源管理
- ギガビットネットワーク接続
- ワイヤスピード転送対応とノンブロッキングデザイン
- ストアアンドフォワード式スイッチ
- 頑丈で強度の高い金属シェル
- 信頼できるファンレス設計

■ 外形寸法 (mm)

Z-GPS0-01/08

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

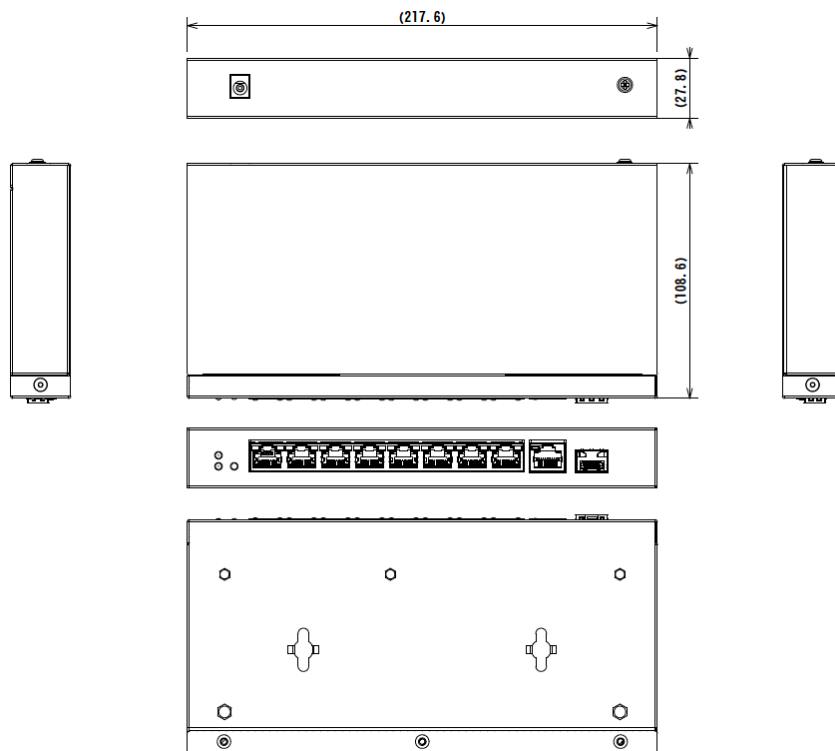

PoE対応 8ポートHUB Z-GPS0-01/08

■ 基本仕様

Z-GPS0-01/08

ネットワークパラメーター

ポート	ギガビットPoEポート×8、ギガビットRJ45ポート×1、ギガビットSFP光ファイバーポート×1
規格	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
転送モード	ストアアンドフォワード式スイッチ
MAC アドレステーブル	4 K
スイッチング容量	20 Gbps
パケット転送速度	14.88 Mpps
内部キャッシュ	1.5 Mbits

PoE 電源

PoE 規格	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
PoE 電源ピン	エンドスパン: 1/2(+)、3/6(-)
PoE ポート	ポート1～8
最大出力	30 W
PoE 電力バジェット	58 W

全般

外装	金属製、ファンレス設計
重量	約2.88 kg
寸法 (幅×高さ×奥行)	217.6 mm × 27.8 mm × 108.6 mm
動作環境	0° C～40° C
動作湿度	5%～95% (結露なきこと)
電源	付属品ACアダプターより給電
最大消費電力	65 W
待機時消費電力	7 W
サージ保護	6 KV

