

## デジタルテンキーT-3830 シリーズ 暗証番号変更方法のご案内

昨今、デジタルテンキーT-3830 シリーズ暗証番号変更方法について、多くのお問い合わせをいただいております。弊社サイトのニュースコーナーにてお知らせいたしますので、ご活用ください。

### 【デジタルテンキーT-3830 シリーズ暗証番号変更方法】

次ページより下記内容を掲載しています。

- ① C-3830 シリーズ 暗証番号登録変更方法
- ② デジタルテンキー入力装置 C-3830N シリーズ 暗証番号設定方法
- ③ デジタルテンキーT-3830 シリーズ 暗証番号登録変更方法 BAN-F01C
- ④ デジタルテンキーT-3830 シリーズ 暗証番号登録変更方法 BAN-F02C
- ⑤ デジタルテンキーT-3830 シリーズ 暗証番号登録変更方法 BAN-F04～08C
- ⑥ デジタルテンキーT-3830 シリーズ 暗証番号登録変更方法 TS-U501A/B

よろしくお願いいたします。

# C-3830シリーズ


## 暗証番号登録変更方法

テンキーを入室側、退室側の両面設置が可能



- コントローラ1台で1ゲートの電気錠を制御します。
- 4桁の暗証番号を8種類登録できます。
- 暗証番号は、液晶画面と設定ボタンで登録します。  
液晶画面では、動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。
- コントローラのパネル操作による遠隔解錠操作が可能です。

### 操作方法




- 登録ボタンを突起のあるもので1回押す。  
(約1秒程度押してください。)

No. / 《暗証設定》

0000

- 登録ボタンを押すと、液晶画面は左図になります。  
初めて設定する場合は「0000」と表示されます。

No. / 《暗証設定》




- 設定ボタンを押して、暗証番号を設定します。
- 設定ボタンを押すと、  
→0→1→2→...→8→9→→0の順に  
変わります。
- 各設定ボタンは、暗証番号の各桁に対応しています。

続けて登録する場合

登録を完了する場合



- 連続解錠ボタンを押すと、暗証番号2の設定に移ります。




- 登録ボタンを突起のあるもので押してください。
- 登録が完了し、通常画面に戻ります。

# デジタルテンキー入力装置C-3830Nシリーズ


## 暗証番号設定方法

暗証番号ごとに利用するテンキーを指定することができます

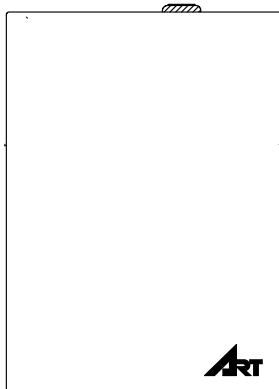

●暗証番号の設定を行なえます。

### 操作方法

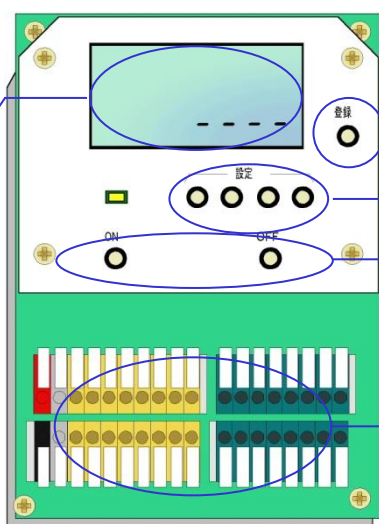


登録ボタン 登録／運用モードを切り替える時使用します。

設定ボタン 暗証番号の各桁の設定に使用します。

ON／OFFボタン テンキーアドレスの設定や他の設定に移項する際に使用します。

端子台 DC入力、通信入出力、接点出力を接続できます。  
各端子はドライバーなどの工具にてリリースボタンを押し下げて接続します。

液晶画面 各種常態表示や設定状況の表示を行います。

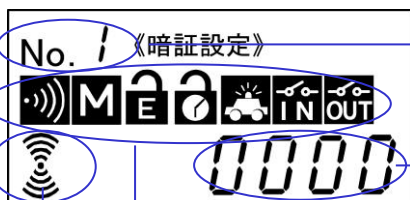

暗証番号の種類番号 現在設定中の暗証番号をNO.1～8で表示します。

暗証番号 設定している4桁の暗証番号を表示します。


テンキーアドレス対応アイコン 暗証番号に対し、使用するテンキーの設定を行います。

| テンキー     | 1台目 | 2台目 | 3台目 | 4台目 |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| 点灯するアイコン |     |     |     |     |
| テンキー     | 5台目 | 6台目 | 7台目 | 8台目 |
| 点灯するアイコン |     |     |     |     |

# デジタルテンキー入力装置C-3830Nシリーズ

## 暗証番号設定方法

### 1 運用モードから登録モードに移行する

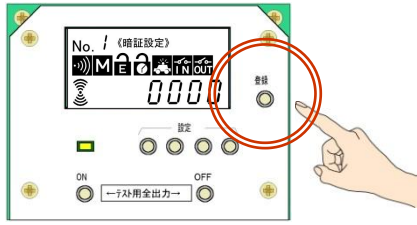


登録ボタンを押すとコントローラが左のように変わります。  
テンキーでは状態表示灯が黄点灯に変わります。

※30秒以上ボタン操作がない場合は通常表示に戻ります。

### 2 暗証番号を全種類登録する



**暗証番号は接続するテンキーの台数に関係なく最大8種類設定を行なえます。**  
暗証番号をテンキーに割り当てる前に予め全ての暗証番号の設定を行ないます。

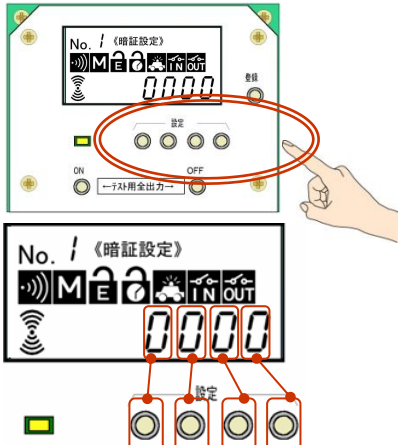


左から1桁目・2桁目・3桁目・4桁目を設定できます。  
設定ボタンを複数回押し、希望する暗証番号を液晶画面に表示させてください。


- 設定ボタンを押して、暗証番号を設定します。
- 設定ボタンを押すと、  
→0→1→2→...→8→9→→0の順に表示します。



←暗証番号NO. 1に1・2・3・4を設定した場合の表示例



次の暗証番号に移る時はOFFボタンを長押しします。



次に割り当てる暗証番号ナンバーが表示される

←次の暗証番号にテンキーアドレスを割り当てる画面に切り替わった例



運用したい暗証番号を全て登録を終えたら、OFFボタンを数回押し暗証番号ナンバーをNO. 1に戻します。

# デジタルテンキー入力装置C-3830Nシリーズ

## 暗証番号設定方法



### 3 各暗証番号にテンキーアドレスを割り振る



※暗証番号1つに対してテンキー8台分の設定を行ってください。  
各暗証番号への割り当て状態は、アイコンの点滅速度の速さで見分けることができます。


- ・点滅速度が速いとき……暗証番号を使用する設定
- ・点滅速度が遅いとき……暗証番号を使用しない設定

| テンキー<br>アドレス | 1台目 | 2台目 | 3台目 | 4台目 | 5台目 | 6台目 | 7台目 | 8台目 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 点灯する<br>アイコン |     |     |     |     |     |     |     |     |



表示されている暗証番号に対し、使用する  
テンキーを設定します。

OFFボタンを押すとアイコン点滅が遅くなり、暗証番号を使用しない  
設定となります。  
再びOFFボタンを押すと点滅が早くなり、暗証番号を使用する設定  
となります。




ONボタンを押すと次のアイコンに移動します。  
暗証番号の使用を設定しなかった(早い点滅にしなかった)アイ  
コンは消灯し表示されません。

例) 暗証番号NO. 1をテンキーアドレス1・2・4で使用する設定に  
したとき



←テンキーアドレス3・5・6・7・8は使用しない  
設定なので、アイコンが消灯している




次の暗証番号をテンキーに割り当てる際はOFFボタンを長押し  
します。  
また、ONボタンを長押しすると1つ前の暗証番号に戻ることが  
できます。

# デジタルテンキー入力装置C-3830Nシリーズ

## 暗証番号設定方法

### 4 登録モードから運用モードへ移行する

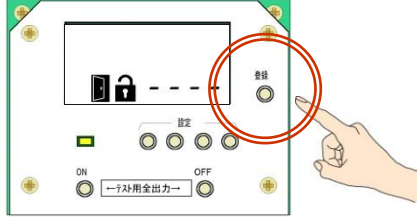



登録ボタンを押すとコントローラが左のようになります。  
テンキーでは状態表示灯が青点灯に変わります。

※30秒以上ボタン操作がない場合は通常表示に戻ります。

# デジタルテンキー T-3830シリーズ


## 暗証番号登録変更方法 BAN-F01C

暗証番号は、電気錠制御盤内の基板で行います。





- 4桁の暗証番号で電気錠を解錠させます。
- 数字の位置が毎回変わるスクランブルLEDキー方式を採用。
- 押し跡の磨耗から暗証番号を読み取られる心配がありません。
- バックライト点灯で夜間でも暗証番号入力が楽に行なえます。

### 操作方法




鍵で蓋を開けます。




破線内に基板を設置します。

### 各部の名称

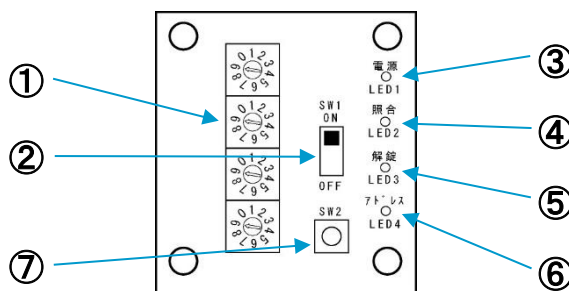

|   |            |
|---|------------|
| ① | 暗証番号設定スイッチ |
| ② | 解錠入力切替スイッチ |
| ③ | 電源表示灯      |
| ④ | 照合表示灯      |
| ⑤ | 解錠表示灯      |
| ⑥ | アドレス設定表示灯  |
| ⑦ | アドレス設定スイッチ |

### 暗証番号変更方法

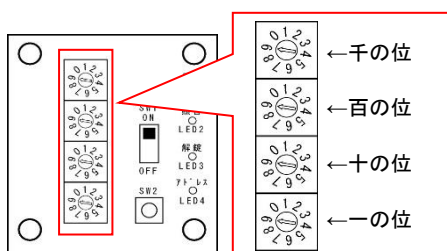

暗証番号は、暗証番号設定スイッチの各位の矢印を回して登録します。

※桁数をお間違えないようご注意ください。  
※精密マイナスインプーの先で回すと簡単にできます。  
※装置を起動し直さなくても、設定した暗証番号は反映されます。

# デジタルテンキー T-3830シリーズ

## 暗証番号登録変更方法 BAN-F02C

暗証番号は、電気錠制御盤内の基板で行います。





- 4桁の暗証番号で電気錠を解錠させます。
- 数字の位置が毎回変わるスクランブルLEDキー方式を採用。
- 押し跡の磨耗から暗証番号を読み取られる心配がありません。
- バックライト点灯で夜間でも暗証番号入力が楽に行なえます。

### 操作方法




鍵で蓋を開けます。




破線内に基板を設置します。

### 各部の名称

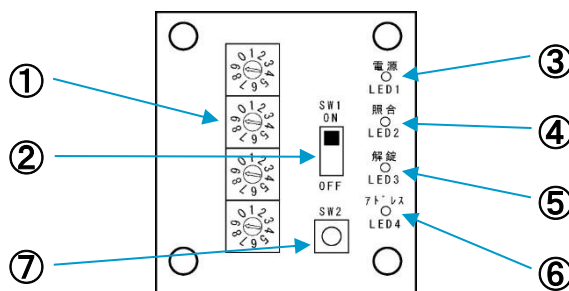

|   |            |
|---|------------|
| ① | 暗証番号設定スイッチ |
| ② | 解錠入力切替スイッチ |
| ③ | 電源表示灯      |
| ④ | 照合表示灯      |
| ⑤ | 解錠表示灯      |
| ⑥ | アドレス設定表示灯  |
| ⑦ | アドレス設定スイッチ |

### 暗証番号変更方法

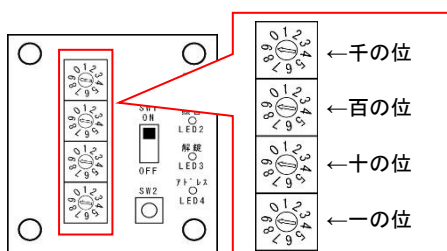

暗証番号は、暗証番号設定スイッチの各位の矢印を回して登録します。

※桁数をお間違えないようご注意ください。  
※精密マイナスインドライバーの先で回すと簡単にできます。  
※装置を起動し直さなくても、設定した暗証番号は反映されます。

# ⑤ デジタルテンキー T-3830シリーズ

## 暗証番号登録変更方法 BAN-F04~08C

暗証番号は、電気錠制御盤内の基板で行います。





- 4桁の暗証番号で電気錠を解錠させます。
- 数字の位置が毎回変わるスクランブルLEDキー方式を採用。
- 押し跡の磨耗から暗証番号を読み取られる心配がありません。
- バックライト点灯で夜間でも暗証番号入力が楽に行なえます。

### 操作方法

※写真はBAN-F08C




鍵で蓋を開けます。

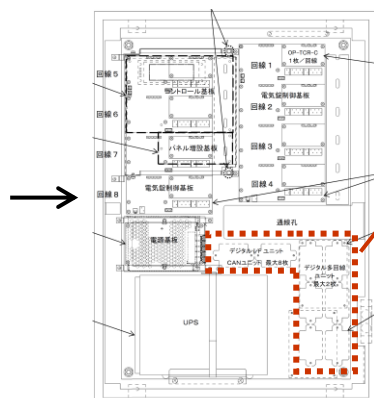

破線内に基板を設置します。


BAN-F04C: 最大4枚  
BAN-F06C: 最大6枚  
BAN-F08C: 最大8枚

### 各部の名称

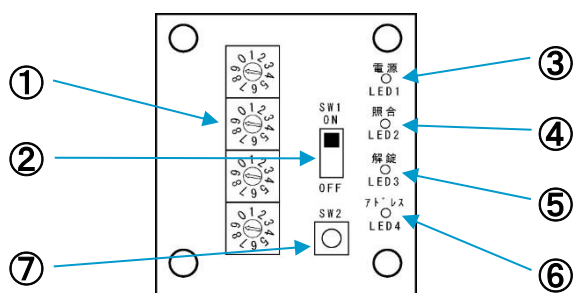

|   |            |
|---|------------|
| ① | 暗証番号設定スイッチ |
| ② | 解錠入力切替スイッチ |
| ③ | 電源表示灯      |
| ④ | 照合表示灯      |
| ⑤ | 解錠表示灯      |
| ⑥ | アドレス設定表示灯  |
| ⑦ | アドレス設定スイッチ |

### 暗証番号変更方法

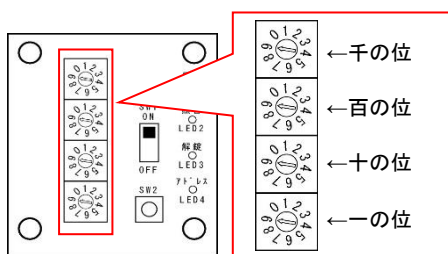

暗証番号は、暗証番号設定スイッチの各位の矢印を回して登録します。

※桁数をお間違えないようご注意ください。  
※精密マイナスドライバーの先で回すと簡単にできます。  
※装置を起動し直さなくても、設定した暗証番号は反映されます。

## ⑥ デジタルテンキー T-3830シリーズ

# 暗証番号登録変更方法 TS-U501A/B


暗証番号は、電気錠制御盤内の基板で行います。



- 4桁の暗証番号で電気錠を解錠させます。
- 数字の位置が毎回変わるスクランブルLEDキー方式を採用。
- 押し跡の磨耗から暗証番号を読み取られる心配がありません。
- バックライト点灯で夜間でも暗証番号入力が楽に行なえます。

### 操作方法


#### ・・・内部配置図・・・



上部を支えたまま  
押したまま




中心を押しながら  
上部を支えて  
手前に引っばります。



破線内に基板を設置  
します。


中心を押さえ、側面の  
くぼみに指をひっかけます。

### 各部の名称

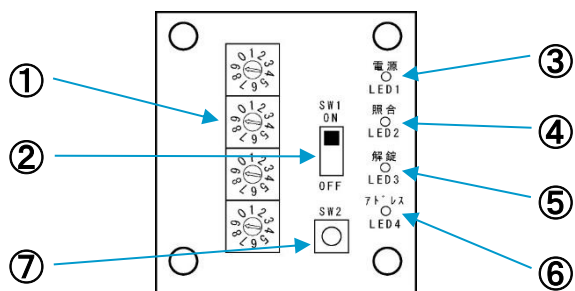

|   |            |
|---|------------|
| ① | 暗証番号設定スイッチ |
| ② | 解錠入力切替スイッチ |
| ③ | 電源表示灯      |
| ④ | 照合表示灯      |
| ⑤ | 解錠表示灯      |
| ⑥ | アドレス設定表示灯  |
| ⑦ | アドレス設定スイッチ |

### 暗証番号変更方法

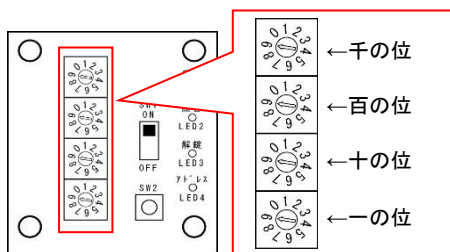

暗証番号は、暗証番号設定スイッチの各位の矢印を回して登録します。

※桁数をお間違えないようご注意ください。  
※精密マイナスドライバーの先で回すと簡単にできます。  
※装置を起動し直さなくても、設定した暗証番号は反映されます。