

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

PoE対応 HUB  
PoE HUB16+1ポート

## Z-GPS0-01/16



## Z-GPS0-01/16

- ◎ 外形寸法 : 440×44mm ×220.8mm
- ◎ 重量 : 約 2.50kg


ギガビット PoE端子×16ch  
光ファイバー端子×2ch  
PoE対応 HUB  
Z-GPS0-01/16

- PoE端子向け6 KVサージ保護
- PoE電源管理
- ギガビットネットワーク接続
- ワイヤスピード転送対応とノンブロッキングデザイン
- ストアアンドフォワード式スイッチ
- 頑丈で強度の高い金属シェル
- 信頼できるファンレス設計

## ■ 外形寸法 (mm)

Z-GPS0-01/16

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

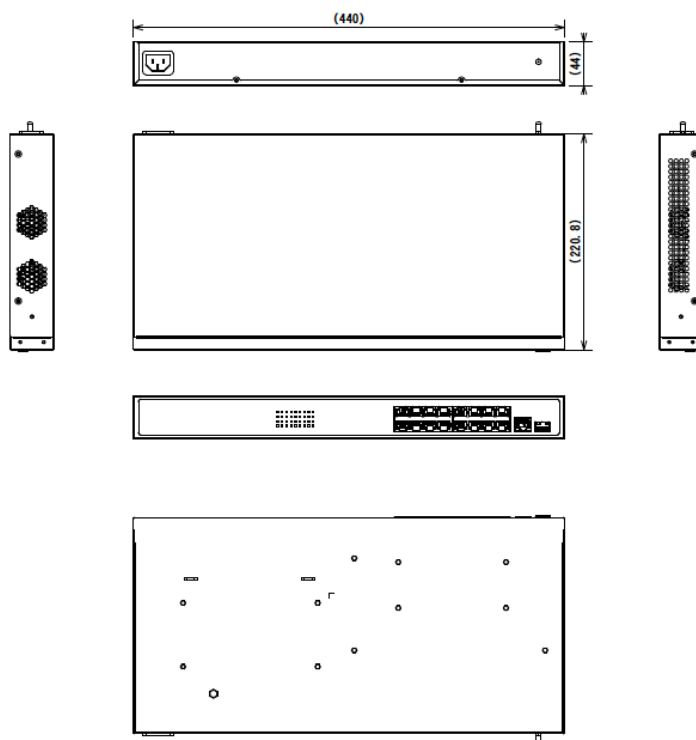

PoE対応 16ポートHUB Z-GPS0-01/16

**■ 基本仕様**
**Z-GPS0-01/16**

ネットワークパラメーター	
ポート	ギガビットPoEポート×16、ギガビットSFP光ファイバーポート×2
規格	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
転送モード	ストアアンドフォワード式スイッチ
MAC アドレステーブル	8 K
スイッチング容量	36 Gbps
パケット転送速度	26.784 Mpps
内部キャッシュ	4.1 Mbits
PoE 電源	
PoE 規格	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
PoE 電源ピン	エンドスパン: 1/2(+)、3/6(-)
PoE ポート	ポート1~16
最大出力	30 W
PoE 電力バジェット	125 W
全般	
外装	金属製、ファンレス設計
重量	約2.50 kg
寸法 (幅×高さ×奥行)	440 mm × 44 mm × 220.8 mm
動作環境	0° C~40° C
動作湿度	5%~95% (結露なきこと)
電源	付属品ACアダプターより給電
最大消費電力	150 W
待機時消費電力	25 W
サージ保護	6 KV

