

# 電気錠制御盤システム C-U11シリーズ

※生産終了予定品

1ゲートずつ設置しスタンドアロン運用はもちろん、上位装置との接続でネットワーク管理が可能




C-U11

用途に合わせて拡張可能な  
1回線用多機能電気錠コントローラーです。

- 国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応します。
- 管理方法に応じた5つのモード※1が選べます。
- 異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせします。
- コンパクトなA5サイズ、省スペースで設置可能です。
- CAN通信の採用で、ノイズに強いシステム構築が可能です。
- 上位装置 (NW-BAN10) と接続可能です。
- インターホンやHAシステム (JEM-A仕様) に対応します。
- リモート出力のON/OFFにより、警備システムの端末としても利用可能です。
- 機能拡張に応える豊富なオプションでシステムアップが可能です。
- 1ゲート (扉) に2台の電気錠 (AL3M) を設置し、ダブルロック運用も可能です。(オプション)

※1 自動施錠モード(A) : 扉を閉めると自動的に施錠します。  
 施錠くり返しモード(B) : 扉の開閉に関係なく、必要時に施錠・解錠をくり返します。  
 手動/自動施錠モード(E) : 施錠をくり返しますが、電氣的に解錠した時のみ自動的に施錠します。  
 15cm採風モード(M) : 採風幅15cmまで開扉できます。  
 11cm採風モード(S) : 採風幅11cmまで開扉できます。

## 構成図

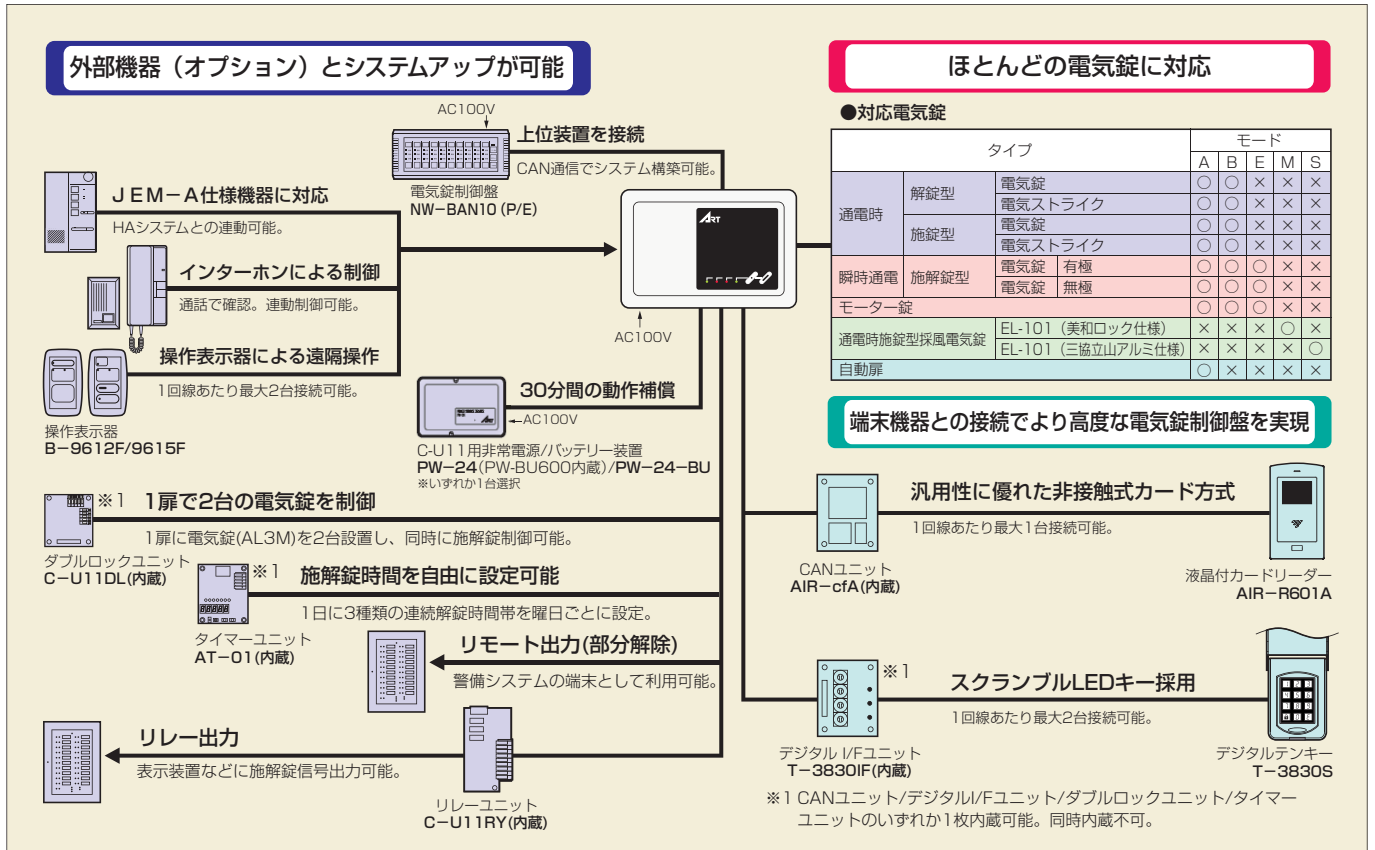

## 操作パネル

●電源ランプ：緑(AC)赤(DC)が点灯、通電を知らせます。

●警報ランプ(赤)：電気錠または扉の異常時に点灯します。


●開扉ランプ(赤)：扉が開いている時に点灯します。

●解錠ランプ(緑)：一回解錠時には点滅、連続解錠時には点灯します。

●この2つのボタンは設定したモードによって、機能がそれぞれ次のようになります。

モード	ボタン1	ボタン2
自動施錠 (A)	一回解錠	連続解錠
施錠くり返し (B)	解錠 / 施錠	無効
手動 / 自動施錠 (E)	一回解錠	連続解錠

## 操作表示器

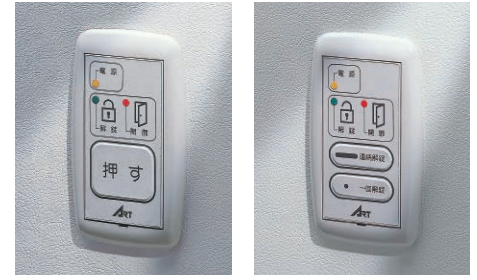

B-9612F

B-9615F

出入口や玄関まで行かずに、管理室やキッチン、居間など離れた場所からドアの電気錠操作や状態の確認ができ、電気錠の種類や使用状況に応じて使い分けが可能です。

## 主な仕様

		C-U11		
最大回線数		1回線		
外形	寸法 W×H×D(mm)	215×145×44		
	材質	樹脂		
	仕上げ	シボ加工		
	塗装色	マンセル N8.0近似		
質量		約0.4kg		
入力電源		AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力		15VA		
制御方式		CPU制御		
LED表示	電源	緑		
	解錠	緑		
	開扉	赤		
	警報	赤		
操作ボタン	ボタン1	一回解錠 (Aモード)・解錠/施錠 (Bモード)・解錠 (Eモード)		
	ボタン2	連続解錠 (Aモード)・無効 (Bモード)・連続解錠/施錠 (Eモード)		
解錠時間		5秒・10秒・20秒・30秒 (AまたはEモード時のみ)		
開扉警報時間		30秒固定		
使用環境	温度	0℃～40℃ (結露なきこと)		
	設置場所	屋内専用		
外部入力	インターホン入力	無電圧a接点	接点容量 DC24V 0.1A以上	1点
	タイマー入力	無電圧a接点	接点容量 DC24V 0.1A以上	1点
	火報入力	無電圧a接点	接点容量 DC24V 0.1A以上	1点
	一回解錠入力	無電圧a接点	接点容量 DC24V 0.1A以上	1点
	連続解錠入力	無電圧a接点	接点容量 DC24V 0.1A以上	1点
	リモート出力 (自動扉出力)	無電圧a接点	接点容量 DC24V 0.3A以下	1点
外部出力	操作表示器出力	電源表示出力	有電圧 DC24V 20mA以下	
		開扉表示出力	有電圧 DC24V 20mA以下	1点
		解錠表示出力	有電圧 DC24V 20mA以下	
	リレー出力 (C-U11RY必要)	解錠出力	無電圧c接点	接点容量 DC24V 0.3A以下
開扉出力	無電圧c接点	接点容量 DC24V 0.3A以下	1点	
警報出力	無電圧c接点	接点容量 DC24V 0.3A以下	1点	
JEM-A入出力	一回解錠入力	オープンコレクター-30V以下 2mA～5mA		
	閉扉施錠出力	20mAカレントループ 連続		1点
オプション	CANユニット AIR-cfA			
	T-3830I/Fユニット T-3830IF (品番:0501092)			
	ダブルロックユニット C-U11DL			いずれか1枚内蔵可能
	タイマーユニット AT-01			
	リレーユニット C-U11RY			内蔵
	C-U11用非常電源 C-P11			外付

## 外形図 (単位: mm)

●1個用スイッチボックスに取付可能

※詳しくはお問い合わせください。



東京本社	〒141-0022	東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル	TEL: 03-3447-1401	FAX: 03-3447-6713
首都圏/広域営業部	〒211-0016	神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7	TEL: 044-434-6601	FAX: 044-430-5322
西日本支店	〒540-0037	大阪府大阪市中央区内野町1-4-5 美和ビル5F	TEL: 06-6945-6600	FAX: 06-6945-6700
中部支店	〒464-0075	愛知県名古屋市千種区内山3-29-10 朝日生命千種AMビル7F	TEL: 052-856-2323	FAX: 052-856-2324
札幌出張所	〒001-0010	北海道札幌市北区北10条西4-1-19 橋本第10ビル	TEL: 011-707-1081	FAX: 011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F	TEL: 022-224-1081	FAX: 022-224-1082
広島出張所	〒732-0052	広島県広島市東区光町2-9-27 ユーバック光町ビル2F	TEL: 082-535-6601	FAX: 082-535-6603
福岡出張所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 SKビル4F	TEL: 092-687-6811	FAX: 092-687-6812



本社	〒211-0016	神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7 (株)アート技術センター内	TEL: 044-422-1081	FAX: 044-422-1566
----	-----------	----------------------------------	-------------------	-------------------