


電気錠アダプター：同梱品×1個 縮尺1:3

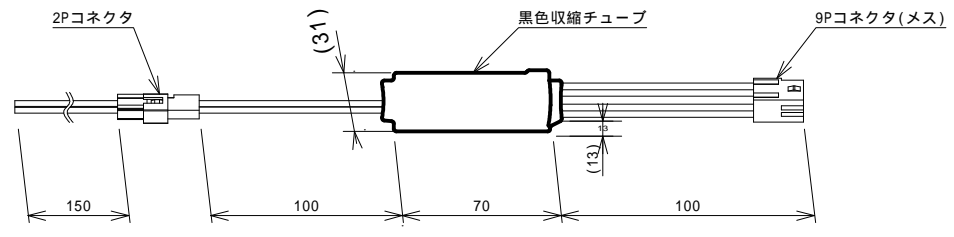

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。

電気錠アダプター配線		機能	
信号電圧	DC24V	動作モード(4種)	Aモード:閉扉自動施錠モード, Bモード:施錠解除繰返モード
信号線	CPEV 0.9		PAモード, PBモード...通常Aモード, Bモードに電源投入時の
配線距離	150m(max)/電気錠アダプター		タイマー保留機能が追加されたもの
端末配線		各種設定	時刻 タイマー解錠(曜日毎に最大3種類の時間帯設定)
供給電圧	DC24V		ブザー音有無 動作モード 電気錠種 解錠時間
伝送線	端末装置仕様書を参照のこと		開扉警報時間 施錠解除表示設定 停電時解錠設定
配線距離	端末装置仕様書を参照のこと	各種回数加外表示	電気錠動作 解錠不良 施錠不良 開扉警報 こじあけ
		警報機能	開扉警報, 解錠/施錠不良, こじあけ, 通信異常/不良, 錠/入力短絡

図面履歴	
01	-
02	-
03	-
04	-
05	-
06	-
07	-
08	-

商品コード	0501131		
定 格			
材 質	樹 脂		
仕 上	シボ加工		
彩 色	本 体	マンセル N-8.0	近似色
	パ 祉-1	マンセル N-2.0	近似色
	パ 祉-2	マンセル Y69-50T	近似色
	文 字	マンセル N-8.0	近似色
重 量	約450g		
入力電源	AC100V±10%		
消費電力	20W		
外部入力：接点容量 DC24V 0.1A以上			
インターホン入力	無電圧 a 接点	瞬時(0.2秒以上)/連続	1 1点
外部出力：接点容量 DC24V			
リモート出力	無電圧 a 接点	連続 0.3A以下	1点
警報出力	無電圧 a 接点	連続 0.3A以下	1点
操作表示器接続用入出力			
一回解錠入力	瞬時(0.2秒以上)	メイク時一回解錠	1点
連続解錠入力	瞬時(0.2秒以上)	メイク時解錠	1点
連続解錠入力	連続	メイク時解錠	1点
電源表示出力	DC24V	30mA以下	1点
開扉表示出力	DC24V	30mA以下	1点
解錠表示出力	DC24V	30mA以下	1点
JEM-A			
JEM-A 入出力	入出力はJEM-Aに準拠 JEM-A標準コネクタにて入出力		1点
リレー出力(オプション リレーユニット RY-01 が必要)			
解錠出力	解錠時	メイク/ブレイク	1点
開扉出力	開扉時	メイク/ブレイク	1点
警報出力	警報発報時	メイク/ブレイク	1点
内蔵可能オプション			
リレーユニット	RY-01		1点
デジタルIFユニット	T-3830IF		1点
CANユニット	BAN10-cf		1点
1 連続メイク中は解錠継続、 ブレイク後は一回解錠動作に移行。			

型 式	TS-Us601		
製品名	コントローラー		
縮尺(A3)承認	1:2	検 図	作 図
	太田	太田	宮村
図面番号	G19030-01-25826	日付	2025年08月26日