



AIR-S401
無線スイッチ(シングル)

AIR-S402
無線スイッチ(デュアル)

設置場所にこだわらない無線解錠スイッチ

業界初!

面倒な配線工事が不要

無線式になった解錠スイッチは、
設置に必要な壁面施工の必要
がなく、既設物件はもちろん、
新築物件への設置も可能です。



配線引き回しなどの手間が
なく、簡単に施工できます。



+α 離席時は、ロッカー
などに保管して
無断解錠防止!

卓上設置で受付などに



+α ストラップを
付けて紛失防止

屋外からの解錠操作も可能



2Fから玄関を開けたい

複数人で持ちたい


持ち運びしたい

様々なシーンに対応します


- 見通し距離70mで離れた所から操作可能
- ボタンを押すたびに発電するから電池不要

※設置環境により感知距離が
異なります。

■ システム構成図

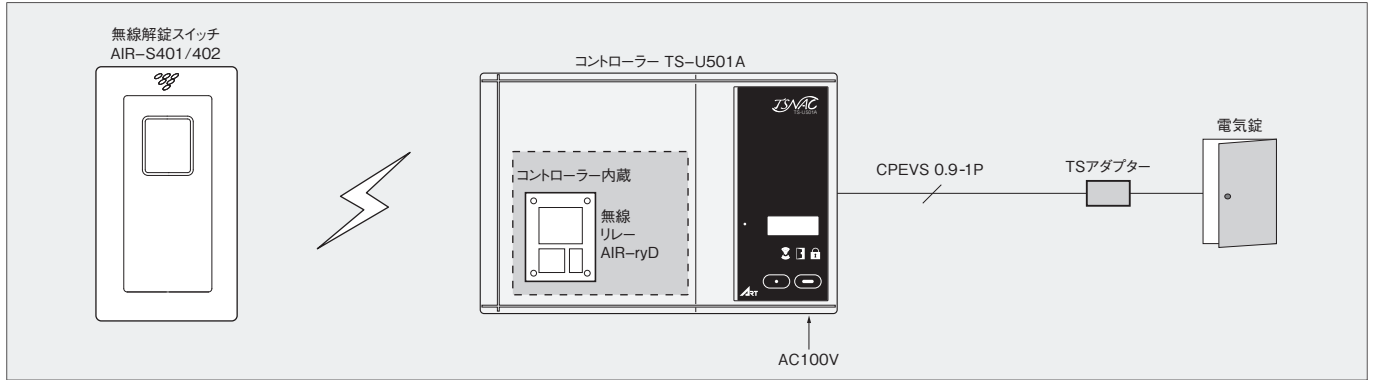

■ 外形図

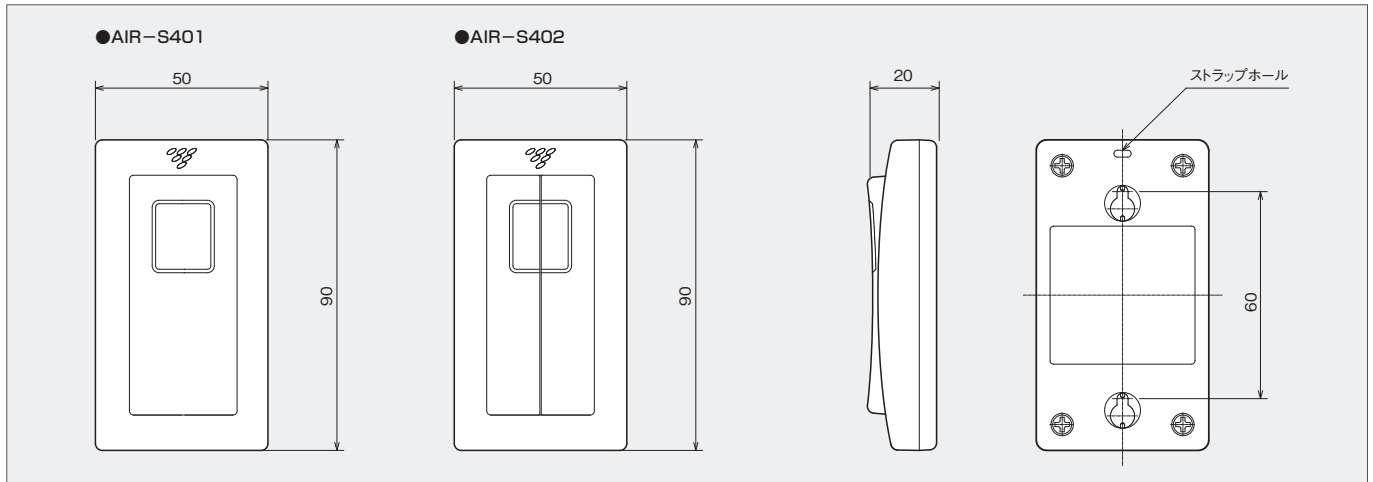

■ 仕様

無線施解錠スイッチAIR-S401/402	
寸法 W×H×D (mm)	50×90×20
質量	約60g
彩色	ホワイト 艶有
電源電圧	無電源 (自己発電)
信号周波数	315MHz
電波到達距離	見通し70m程度 (周辺に障害物なきこと)
動作温度	-10℃~50℃
スイッチ耐久性	50,000回

無線リレー (DC) AIR-ryD	
寸法 W×H×D (mm)	56×38×26
質量	約40g
彩色	ホワイト 艶有
電源電圧	DC24V±10% (電気錠制御盤より供給)
信号周波数	315MHz
電波到達距離	見通し70m程度 (周辺に障害物なきこと)
出力	無電圧a接点 (接点容量DC24V 0.3A) 2点
動作温度	-10℃~50℃
回路図	<p>(赤)24V</p> <p>(黒)GND</p> <p>アンテナ(橙)</p> <p>AIR-ryD</p> <p>コモン(灰)</p> <p>出力1(紫)</p> <p>出力2(黄)</p>
スイッチ登録数	最大20個



ART 株式会社アート		URL: https://www.art-japan.co.jp E-mail: info@art-japan.co.jp	
東京本社	〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル	TEL: 03-3447-1401	FAX: 03-3447-6713
首都圏/広域営業部	〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7	TEL: 044-434-6601	FAX: 044-430-5322
西日本支店	〒540-0037 大阪府大阪市中央区内野町1-4-5 美和ビル5F	TEL: 06-6945-6600	FAX: 06-6945-6700
中部支店	〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-29-10 朝日生命千種AMビル7F	TEL: 052-856-2323	FAX: 052-856-2324
札幌出張所	〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西4-1-19 橋本第10ビル	TEL: 011-707-1081	FAX: 011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F	TEL: 022-224-1081	FAX: 022-224-1082
広島出張所	〒732-0052 広島県広島市東区光町2-9-27 ユーベック光町ビル2F	TEL: 082-535-6601	FAX: 082-535-6603
福岡出張所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 SKビル4F	TEL: 092-687-6811	FAX: 092-687-6812



アートサービス株式会社		URL: https://www.artservice.co.jp E-mail: as-all-info@artservice.co.jp	
本社	〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7 (株)アート技術センター内	TEL: 044-422-1081	FAX: 044-422-1566