

アナログカメラ・ブライツカラーシリーズ
PoC対応 4chハイブリッド
デジタルレコーダー

ZKA-4HV-PDVR



ZKA-4HV-PDVR

- ◎ 入力 : 4チャンネル
- ◎ HDD : SATA最大1台
- ◎ 外形寸法 : 319×235×48mm
- ◎ 重量 : 約 1.16kg(HDDなし)


PoC 4ch ハイブリッド デジタルレコーダー ZKA-4HV-PDVR

- 同軸ケーブルでPoCカメラへ電源を供給
- H.265/H.264 圧縮技術による効率的なデータ保存
- 最大8MPの解像度で録画が可能
- 5つの自己適応信号入力 (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- ネットワークカメラは最大8台まで接続可能

■ 外形寸法 (mm)

ZKA-4HV-PDVR

アナログカメラ・ブライツカラーシリーズ

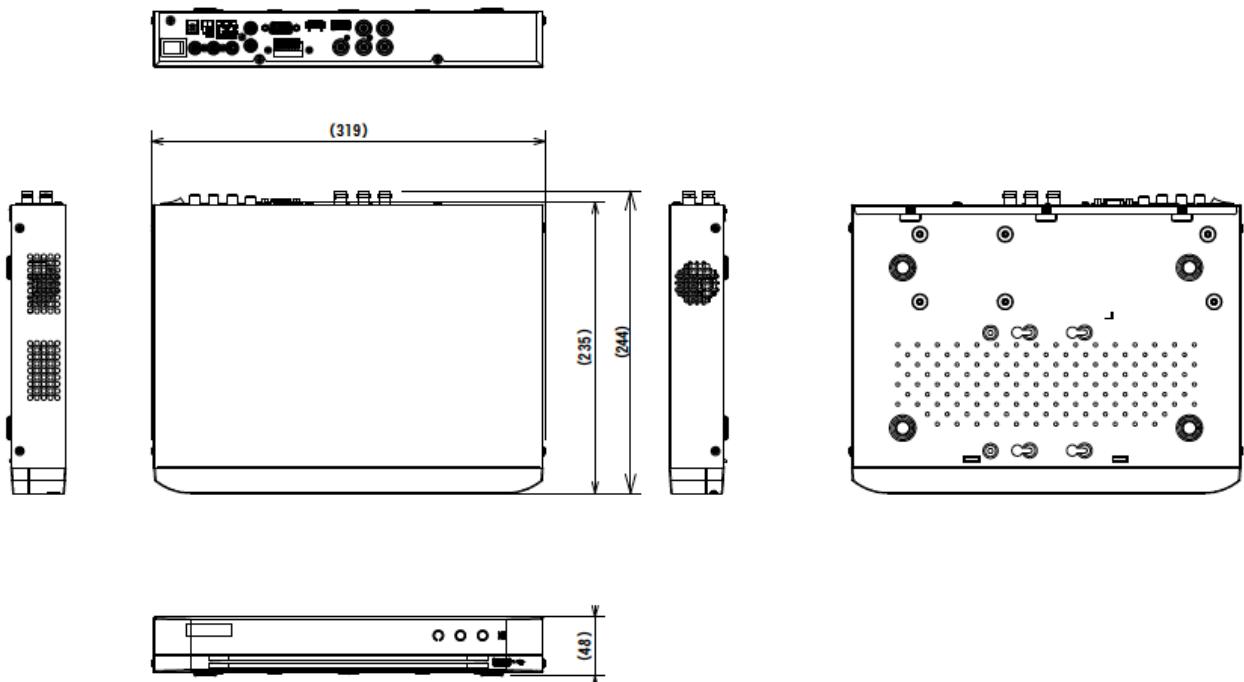

PoE対応 4chハイブリッドデジタルレコーダー **ZKA-4HV-PDVR**

■ 基本仕様
ZKA-4HV-PDVR

ビデオとオーディオ	
IRビデオ入力	4 ch(最大 8 ch)、各最大 8 MP
アナログビデオ入力	4 ch、BNC インターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続に対応
PoC カメラ入力	アート PoCカメラに対応
HDTVI 入力	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20 fps, 3K(3328×1504)@20fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
AHD 入力	5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
HDCVI 入力	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880 × 1620)@25fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
CVBS 入力	PAL/NTSC
CVBS 出力	1 ch、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
VGA 出力	1 ch、1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz、HDMI/VGA同時出力
HDMI 出力	1 ch、2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz、HDMI/VGA同時出力
同時再生	4 ch
オーディオ入力	4 ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ)、同軸ケーブル経由 4 ch
オーディオ出力	1 ch、RCA (リニア、1 KΩ)
2way オーディオ	1 ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (オーディオ入力使用)
録画	
ビデオ圧縮	H.265/H.264
エンコード解像度	メインストリーム:8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) ※ 8MP@8fps はch 1 のみ。 サブストリーム:WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps
デュアルストリーム	メインストリームとサブストリームに対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ネットワーク	
総帯域幅	96 Mbps
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
リモート接続	32
ネットワークインターフェース	RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子 × 1
補助インターフェース	
SATA	SATA 端子 × 1
容量	各ディスク最大12 TB
シリアル端子	RS-485(半二重)
USB 端子	前面/パネル: USB 2.0 × 1; 背面/パネル: USB 3.0 × 1
アラーム入力/出力	4/1
顔検知	
顔検知とキャプチャ	顔写真の検知及び検索、2chの顔写真キャプチャ
境界保護	
人と車の分析	最大 4 ch
全般	
電源	付属品ACアダプターより供給 DC48 V 1.35A
消費電力	最大 20 W(HDD なしの場合)
動作条件	温度: -10° C~55° C、湿度: 10%~90% (結露なきこと)
寸法(幅×奥行×高さ)	319 × 235 × 48 mm
重量	最大1.16kg(HDD なしの場合)

