

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

PoE対応 16chネットワークビデオレコーダー  
NVR 8K16ch

## Z-816PNVR



## Z-816PNVR

- ◎ 入力 : 16チャンネル
- ◎ HDD : SATA最大2台
- ◎ 外形寸法 : 384×317×52mm
- ◎ 重量 : 約3kg(HDDなしの場合)


16chカメラ入力 8Kビデオ出力  
PoE対応  
ネットワークビデオレコーダー  
Z-816PNVR

- デュアルストリーミング録画で帯域幅の節約
- ストリームオーバーTLS暗号化技術で安全な伝送
- 再生及びダウンロード時の二段階検証に対応
- 16チャンネル同時再生可能
- 最大8Kの解像度でHDMI出力を実現
- HDD接続用SATA端子を2個搭載

## ■ 外形寸法 (mm)

## Z-816PNVR

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

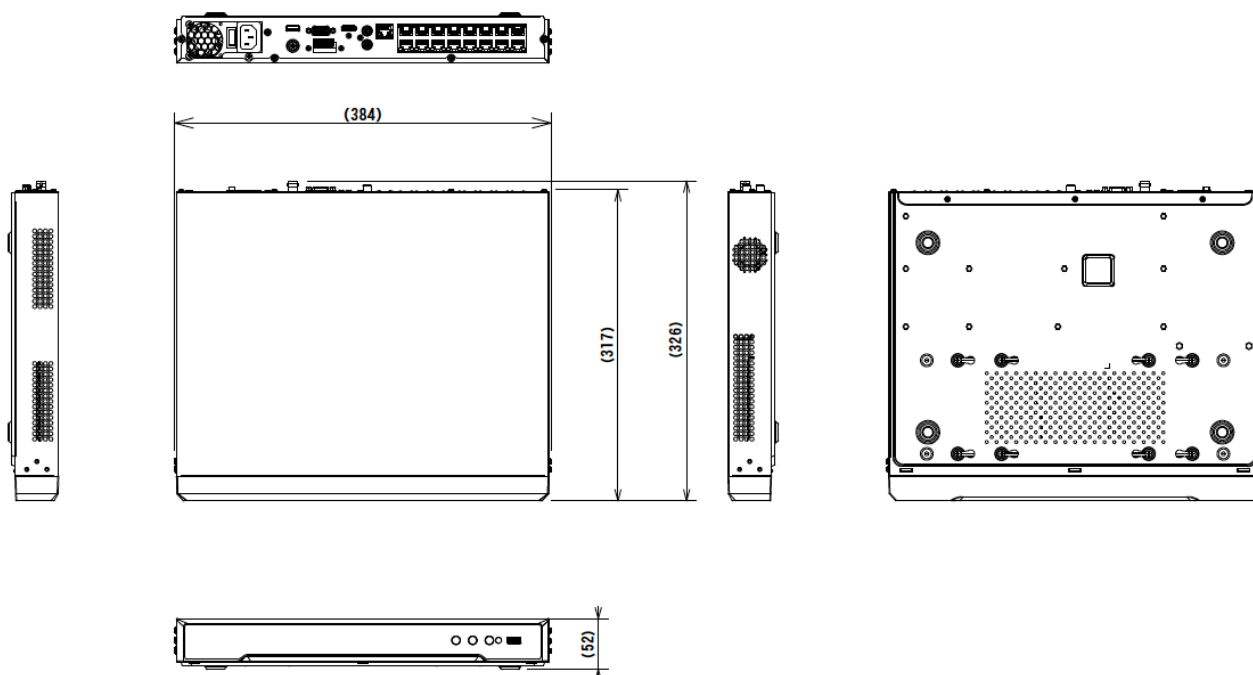

PoE対応 16chネットワークビデオレコーダー Z-816PNVR

## ■ 基本仕様

Z-816PNVR

## ビデオとオーディオ

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IRビデオ入力    | 16 チャンネル 最大32MP 解像度<br>*: Ultra HD 解像度モードを有効にすると、NVR は8 チャンネル32 MP/24 MP IP ビデオ入力に対応します。                                                                                   |
| 受信帯域幅      | 256 Mbps                                                                                                                                                                   |
| 発信帯域幅      | 256 Mbps                                                                                                                                                                   |
| HDMI 出力    | 8K (7680 × 4320)/30Hz、4K (3840 × 2160)/60Hz、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz |
| VGA 出力     | 1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz                                                                                         |
| ビデオ出力モード   | HDMI とVGA は独立出力                                                                                                                                                            |
| CVBS 出力    | 1 チャンネル、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480                                                                                                            |
| オーディオ出力    | 1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)                                                                                                                                                     |
| 2way オーディオ | 1 チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ、オーディオ入力使用)                                                                                                                                      |

## デコーディング

|             |                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デコードフォーマット  | H.265/H.264                                                                                                                                         |
| 録画解像度       | 32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF<br>*Ultra HD 解像度モードを有効にすると、NVR は8 チャンネル32 MP/24 MP IP ビデオ入力に対応します。 |
| 同時再生        | 16チャンネル                                                                                                                                             |
| デコード性能      | 2 チャンネル@32 MP (30 fps)/2 チャンネル@24 MP (30 fps)/<br>4 チャンネル@12 MP (20 fps)/8 チャンネル@8 MP (25 fps) /16 チャンネル@4 MP (30 fps)                              |
| デュアルストリーム録画 | 対応                                                                                                                                                  |
| ストリームタイプ    | ビデオ、ビデオ&オーディオ                                                                                                                                       |
| オーディオ圧縮     | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2                                                                                                           |

## ネットワーク

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| リモート接続      | 128                                                                               |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS |
| ネットワーク端子    | RJ45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット端子 × 2                                           |

## POE

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 端子   | RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子 × 16 |
| 電力   | 最大120 W                             |
| 対応規格 | IEEE 802.3 af/at                    |

## 補助インターフェース

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| SATA      | SATA 端子 × 2                             |
| 容量        | 各最大16 TB                                |
| アラーム入力/出力 | 4/1                                     |
| USB 端子    | 前面/パネル: 1 × USB 2.0 背面/パネル: 1 × USB 3.0 |

## 全般

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 電源          | AC100 V~240 V、50 Hz~60 Hz |
| 消費電力        | 最大15 W(HDD なしでPoE オフの場合)  |
| 使用温度        | -10° C~55° C              |
| 使用湿度        | 10%~90% (結露なきこと)          |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 384 × 317 × 52 mm         |
| 重量          | 最大3 kg(HDD なしの場合)         |

## 認証規格

|     |                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FCC | Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014                                                                                              |
| CE  | EN 55032:2015+A1:2020、ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021、<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019、EN 50130-4:2011+A1:2014、EN 55035:2017+A11:2020 |

