

アナログカメラ・ブライカラーシリーズ
PoC対応 4chハイブリッド
デジタルレコーダ

ZKA-4HV-PDVR



ZKA-4HV-PDVR

- ◎ 入力 : 4チャンネル
- ◎ HDD : SATA最大1台
- ◎ 外形寸法 : 319×235×48mm
- ◎ 重量 : 約 1160g(HDDなし)


4chカメラ入力 2Kビデオ出力 PoC 4ch ハイブリッド デジタルレコーダー ZKA-4HV-PDVR

- 同軸ケーブルでPoCカメラへ電源を供給
- H.265/H.264 圧縮技術による効率的なデータ保存
- 最大8MPの解像度で録画が可能
- 5つの自己適応信号入力 (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- ネットワークカメラは最大8台まで接続可能

■ 外形寸法 (mm)

ZKA-4HV-PDVR

ネットワークカメラ・ブライカラーシリーズ

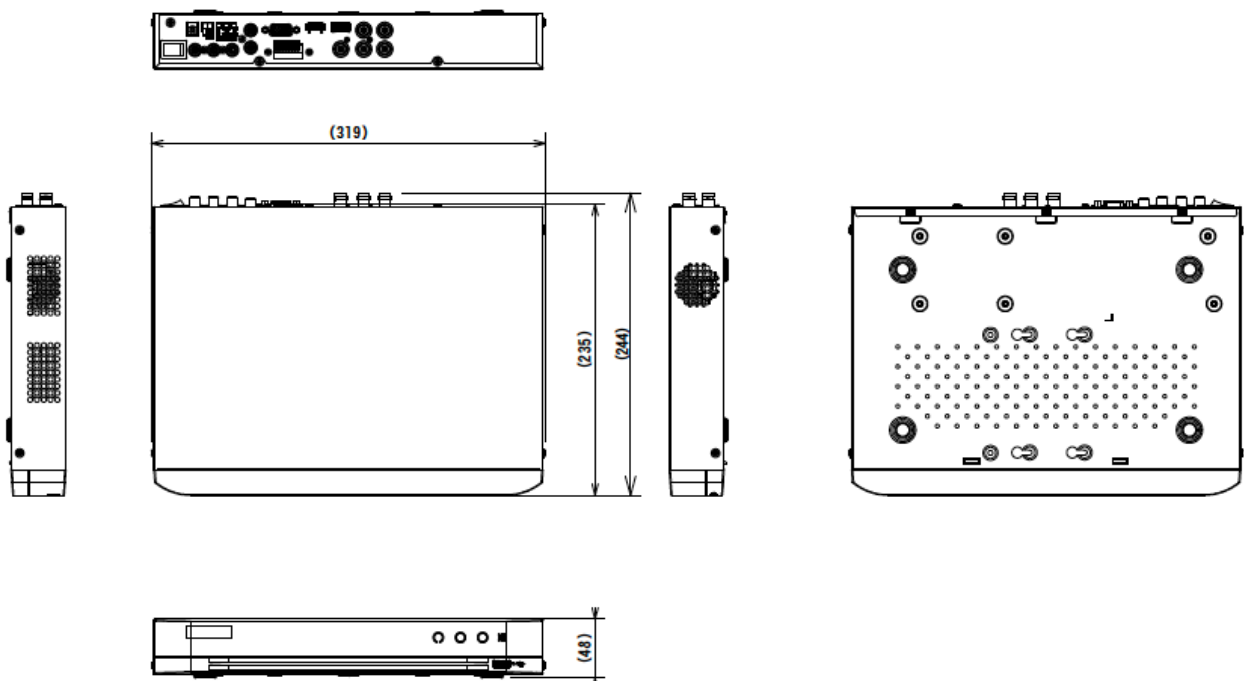

PoE対応 4chハイブリッドデジタルレコーダー **ZKA-4HV-PDVR**

■ 基本仕様
ZKA-4HV-PDVR
ビデオとオーディオ

IRビデオ入力	2 ch(最大 6 ch)、拡張IP モードがオンの場合4 ch(最大 8 ch)、chあたり最大 4 Mbps 最大 8MP 解像度、H.265/H.264 IP カメラ対応
アナログビデオ入力	4 ch、BNC インターフェース(1.0 V _{p-p} 、75 Ω)、コアキシトロンの接続に対応
PoC カメラ入力	アート PoCカメラに対応
HDTVI 入力	8 MP@15 fps、8 MP@12.5 fps、3K@20 fps、5 MP@20 fps、5 MP@12 fps、4 MP@30fps、4 MP@25 fps、3 MP@18 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@60 fps、720p@50 fps、720p@30 fps、720p@25 fps
AHD 入力	5 MP@20 fps、4 MP@25 fps、4 MP@30 fps、1080p@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps、720p@30 fps
HDCVI 入力	4 MP@25 fps、4 MP@30 fps、1080p@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps、720p@30 fps
CVBS 入力	PAL/NTSC
CVBS 出力	1 ch、BNC (1.0 V _{p-p} 、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
VGA 出力	1 ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
HDMI 出力	1 ch、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA 同時出力
オーディオ入力	4 ch、RCA (2.0 V _{p-p} 、1 KΩ)、同軸ケーブル経由 4 ch
オーディオ出力	1 ch、RCA (リニア、1 KΩ)
2way オーディオ	1 ch、RCA (2.0 V _{p-p} 、1 KΩ) (オーディオ入力使用)
同時再生	4 ch

録画

ビデオ圧縮	H.265/H.264
録画解像度	メインストリーム: 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) ※ 8MP@8fps はch 1 のみ。 サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps

ネットワーク

総帯域幅	96 Mbps
リモート接続	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
ネットワークインターフェース	RJ45 10/100 Mbps 自己対応型イーサネット端子 × 1
Wi-Fi	USB 端子に Wi-Fi ドングルを差し込むことで Wi-Fi ネットワークに接続可

補助インターフェース

SATA	SATA 端子 × 1
容量	各最大12 TB
シリアル端子	RS-485(半二重)
USB 端子	前面パネル: USB 2.0 × 1; 背面パネル: USB 2.0 × 1
アラーム入力/出力	4/1

動体検知

人と車の分析	全アナログチャンネルで、ディープラーニングをベースにした、人と車を分類して動体検知が可能
--------	--

境界保護

人と車の分析	最大 4 チャンネル
--------	------------

全般

電源	付属品ACアダプターより供給 DC48 V 1.35A
消費電力	最大 20 W(HDD なしの場合)
動作条件	温度: -10° C ~ 55° C、湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)
寸法(幅 × 奥行 × 高さ)	319 × 235 × 48 mm
重量	最大1160g(HDD なしの場合)

