

アナログカメラ・ブライカラーシリーズ
PoC対応 8chハイブリッド
デジタルレコーダ

ZKA-8HV-PDVR




8chカメラ入力 2Kビデオ出力 PoC 8ch ハイブリッド デジタルレコーダー ZKA-8HV-PDVR

- 同軸ケーブルでPoCカメラへ電源を供給
- H.265/H.264 圧縮技術による効率的なデータ保存
- 最大8MPの解像度で録画が可能
- 5つの自己適応信号入力 (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- ネットワークカメラは最大16台まで接続可能

■ 外形寸法 (mm)

ZKA-8HV-PDVR

ネットワークカメラ・ブライカラーシリーズ

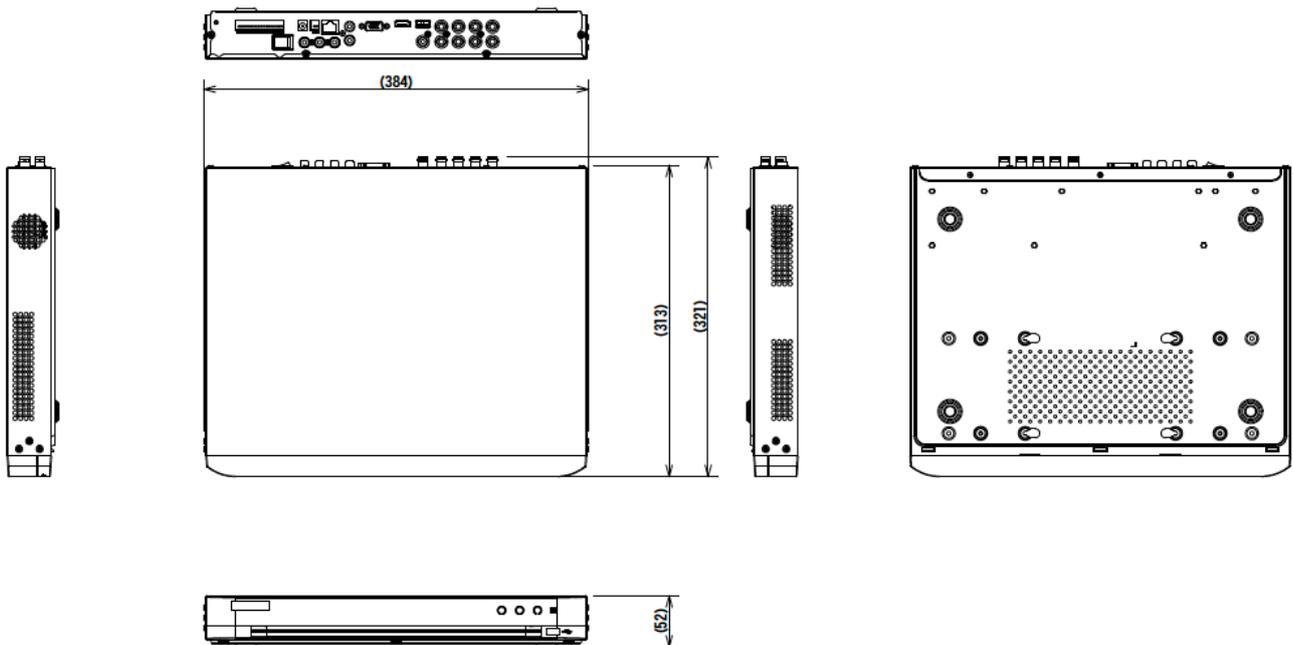

PoC対応 8chハイブリッドデジタルレコーダー **ZKA-8HV-PDVR**

■ 基本仕様
ZKA-8HV-PDVR

ビデオとオーディオ	
IRビデオ入力	4 ch(最大 12 ch)、拡張IP モードがオンの場合:8 ch(最大 16 ch)、chあたり最大 4 Mbps 最大 8MP 解像度、H.265/H.264 IP カメラ対応
アナログビデオ入力	8 ch、BNC インターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、コアキシトロン接続に対応
PoC カメラ入力	アート PoCカメラに対応
HDTVI 入力	8 MP@15 fps、8 MP@12.5 fps、3K@20 fps、5 MP@20 fps、5 MP@12 fps、4 MP@30fps、4 MP@25 fps、3 MP@18 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@60 fps、720p@50 fps、720p@30 fps、720p@25 fps
AHD 入力	5 MP@20 fps、4 MP@25 fps、4 MP@30 fps、1080p@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps、720p@30 fps
HDCVI 入力	4 MP@25 fps、4 MP@30 fps、1080p@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps、720p@30 fps
CVBS 入力	PAL/NTSC
CVBS 出力	1 ch、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
VGA 出力	1 ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
HDMI 出力	1 ch、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA 同時出力
オーディオ入力	4 ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ)、同軸ケーブル経由 8 ch
オーディオ出力	1 ch、RCA (リニア、1 KΩ)
2way オーディオ	1 ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (オーディオ入力使用)
同時再生	8 ch
録画	
ビデオ圧縮	H.265/H.264
録画解像度	メインストリーム:8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム:WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ネットワーク	
総帯域幅	128 Mbps
リモート接続	64
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
ネットワークインターフェース	RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子 × 1
Wi-Fi	USB 端子に Wi-Fi ドングルを差し込むことで Wi-Fi ネットワークに接続可
補助インターフェース	
SATA	SATA 端子 × 2
容量	各最大12 TB
シリアル端子	RS-485(半二重)
USB 端子	前面/パネル: USB 2.0 × 1; 背面/パネル: USB 2.0 × 1
アラーム入力/出力	8/4
動体検知	
人と車の分析	全アナログチャンネルで、ディープラーニングをベースにした、人と車を分類して動体検知が可能
境界保護	
人と車の分析	最大 4 チャンネル
全般	
電源	付属品ACアダプターより供給 DC48 V 2.5A
消費電力	最大 20 W(HDD なしの場合)
動作条件	温度: -10° C ~ 55° C、湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)
寸法(幅 × 奥行 × 高さ)	384 × 313 × 52 mm
重量	最大1.78 kg(HDD なしの場合)

