

ネットワークカメラ・スタンダードシリーズ
固定焦点
IRスモークドームカメラ

Z2-2IRD-SD



Z2-2IRD-SD

- ◎ 画素数 : 200万画素
- ◎ 最大解像度 : 1920×1080px
- ◎ 外形寸法 : Ø121.5×97.6mm
- ◎ 重量 : 約 490g




2MP（メガピクセル） 固定焦点 IRスモークドーム ネットワークカメラ Z2-2IRD-SD

- 2MP（1920 × 1080）の高解像度による高画質な映像
- 120dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNRテクノロジーが鮮明で鮮明な画像を実現
- リアルタイムの音声セキュリティのための内蔵マイク
- PoEテクノロジーによる簡単な設置
- 防水・防塵（IP67）および耐衝撃性（IK08）

■ 外形寸法 (mm)

Z2-2IRD-SD

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

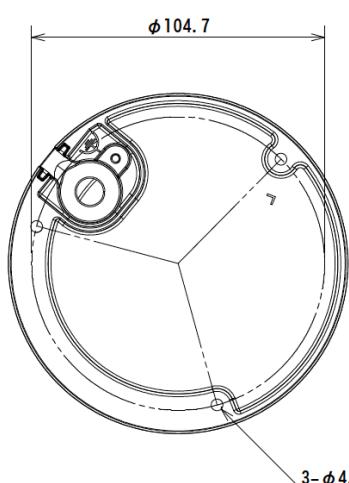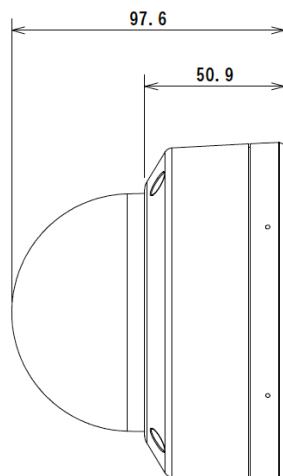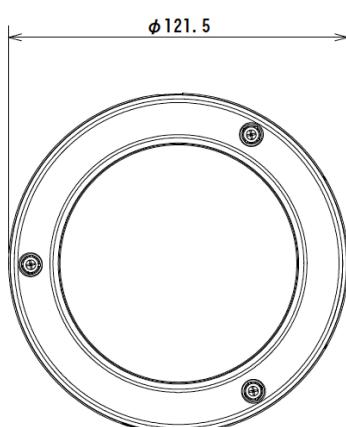

固定焦点IRスモークドームカメラ Z2-2IRD-SD

■ 基本仕様

Z2-2IRD-SD

カメラ		ネットワーク	
イメージセンサー	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証(EAP-MD5)、ウォーターマーク、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、オーブンネットワークビデオインターフェイスのWSSEとダイジェスト認証、HTTPS経由のRTP/RTSP、セキュリティ監査ログ、TLS 1.1/1.2/1.3、ホスト認証(MACアドレス)
最大解像度	1920 × 1080	同時ライブビュー	最大6チャンネル
最小照度	カラー: 0.005 ルクス @ (F1.6, AGC オン)、0 ルクス(ライトあり)	API	ONVIF(プロファイル S、プロファイル T、プロファイル G)、SDK
シャッタースピード	1/3秒 ~ 1/100,000秒	プロトコル	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X
デイナイト機能	IRカットフィルター	ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
角度調整	パン: 0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 75°、回転: 0° ~ 355°	ウェブブラウザ	ライブビューに必要なプラグイン: IE 10, IE 11, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
レンズ		画像	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8及び4 mm	WDR	120dB
焦点距離と画角	2.8 mm、水平 111°、垂直 59°、対角 133° 4 mm、水平 91°、垂直 46°、対角 109°	SN比	≥ 52dB
レンズマウント	M12	デイナイトスイッチ	デイ、ナイト、自動、スケジュール
虹彩タイプ	固定	画像強調	BLC, HLC, 3D DNR
絞り	F1.6	画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
DORI		プライバシーマスク	4つのプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク
DORI	2.8 mm、D: 43 m, O: 17 m, R: 9 m, I: 5 m 4 mm、D: 53 m, O: 21 m, R: 11 m, I: 6 m	インターフェース	
照明		イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
ライトタイプ	IR、白色光	オンボードストレージ	内蔵メモリカードスロット、最大512 GBのmicroSD/microSDHC/microSDXCカードをサポート
照射距離	最大30m	内蔵マイク	有り
IR波長	850 nm	リセットキー	有り
ビデオ		一般仕様	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	電源	PoE : IEEE 802.3at、クラス 3、最大 7.5 W (DC12 V ±25%、0.5 A、最大6 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)	材質	ベース: アルミニウム合金、カバー: プラスチック
3rdストリーム	50 Hz: 1 fps (640 × 360) 60 Hz: 1 fps (640 × 360)	寸法	Ø121.5 mm × 97.6 mm
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264	重さ	約490 g
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps	動作条件	温度 -30°C ~ 60°C 湿度 95% 以下(結露なきこと)
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル	保護	IP67 IK08
H.265 タイプ	メインプロファイル		
ビットレート制御	CBR、VBR		
ROI	メインストリームとサブストリームの1つの固定領域		
オーディオ			
オーディオタイプ	モノラルサウンド		
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC		
ビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps(MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)		

