

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

32chネットワークビデオレコーダー
NVR 8K32ch

Z4-832NVR



Z4-832NVR

- ◎ 入力 : 32チャンネル
- ◎ HDD : SATA最大4台
- ◎ 外形寸法 : 445×400×75mm
- ◎ 重量 : 約5kg(HDDなしの場合)


32chカメラ入力 8Kビデオ出力
ネットワークビデオレコーダー
Z4-832NVR

- デュアルストリーミング録画で帯域幅の節約
- ストリームオーバー-TLS暗号化技術で安全な伝送
- 再生及びダウンロード時の二段階検証に対応
- 16チャンネル同時再生可能
- 最大8Kの解像度でHDMI出力を実現
- HDD接続用SATA端子を4個搭載

■ 外形寸法 (mm)

Z4-832NVR

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

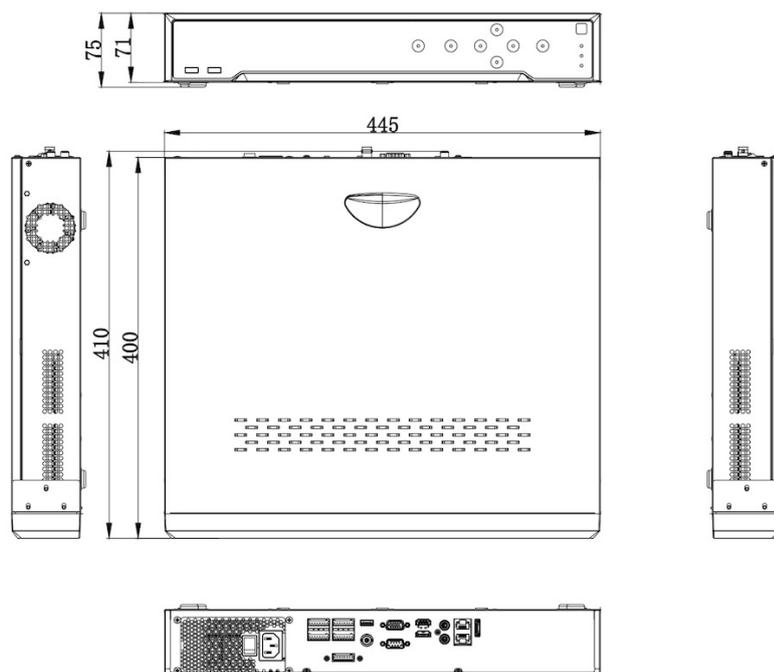

32chネットワークビデオレコーダー Z4-832NVR

■ 基本仕様
Z4-832NVR

ビデオとオーディオ	
IRビデオ入力	32チャンネル 最大32MP 解像度 *: Ultra HD 解像度モードを有効にすると、NVR は8 チャンネル32 MP/24 MP IP ビデオ入力に対応します。
受信帯域幅	320 Mbps
送信帯域幅	400 Mbps
HDMI1 出力	8K (7680 × 4320)/30Hz、4K (3840 × 2160)/60Hz、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
HDMI2 出力	4K (3840 × 2160)/60Hz、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
VGA 出力	1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI1/VGA同時出力、HDMI2/VGA 独立出力
CVBS 出力	1 チャンネル、BNC (1.0 V _{p-p} 、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
オーディオ出力	1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)
双方向オーディオ	1 チャンネル、RCA (2.0 V _{p-p} 、1 KΩ、オーディオ入力使用)
デコーディング	
デコードフォーマット	H.265/H.264
録画解像度	32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF *Ultra HD 解像度モードを有効にすると、NVR は最大8 チャンネル32 MP/24 MP IP ビデオ入力に対応します。
同時再生	16チャンネル
デコード性能	2 チャンネル@32 MP (30 fps)+2 チャンネル@8 MP (30 fps)/ 10 チャンネル@8 MP (30 fps)/20 チャンネル@4 MP (30 fps) /40 チャンネル@1080p (30 fps)
デュアルストリーム録画	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
ネットワーク	
リモート接続	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
ネットワーク端子	RJ45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット端子×2
RAID	
RAIDタイプ	N/A
補助インターフェース	
eSATA	eSATA 端子×1
SATA	STAT 端子×4
容量	各最大16 TB
シリアルインターフェース	RS-485×2、RS-232×1
アラーム入力/出力	入力16 / 出力9
USB 端子	前面パネル: USB 2.0×2 背面パネル: USB 3.0×1
全般	
電源	AC100 V~240 V、50 Hz~60 Hz
消費電力	最大15 W(HDD なしの場合)
使用温度	-10° C~55° C
使用湿度	10%~90% (結露なきこと)
寸法(幅×奥行×高さ)	445 × 400 × 75 mm
重量	最大5 kg(HDD なしの場合)
認証規格	
FCC	Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015+A1:2020、ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021、 EN 61000-3-3:2013+A1:2019、EN 50130-4:2011+A1:2014、EN 55035:2017+A11:2020

