

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

ミニドーム
PTZカメラ

Z-2PTZD-MINI2

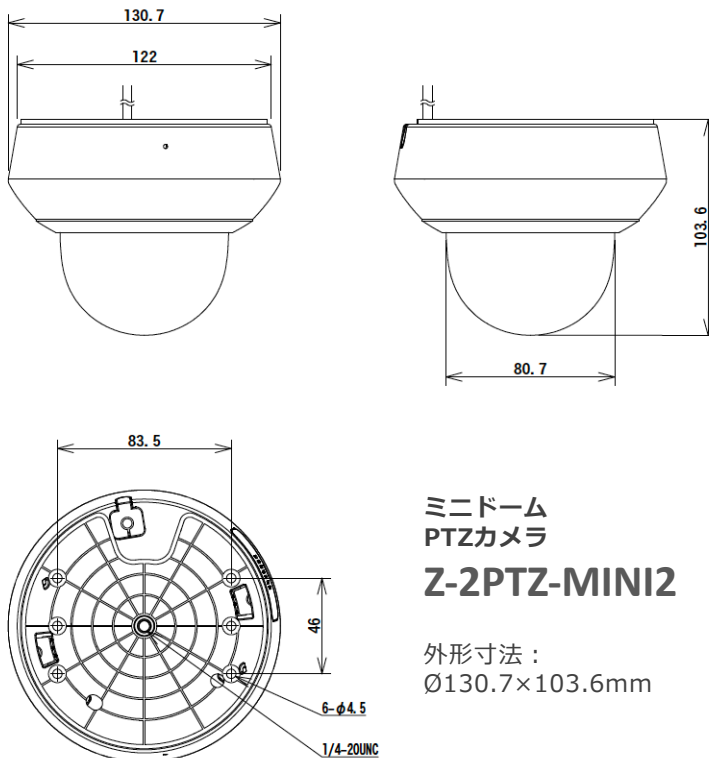

Z-2PTZD-MINI2

- ◎ 画素数 : 200万画素
- ◎ 最大解像度 : 1920×1080px
- ◎ 外形寸法 : Ø130.7×103.6mm
- ◎ 重量 : 約 560g

2MP（メガピクセル） ミニドーム PTZカメラ Z-2PTZD-MINI2

- 2MP（1920 × 1080）の高画質な映像
- パン・チルト機能で広い範囲の監視が可能
- 光学4倍ズームにより詳細な映像を提供
- 120dBのWDR機能で逆光に対しても鮮明な映像
- 最大20mのIR照射で夜でも明るい映像を確保
- 防水・防塵（IP66）および耐衝撃性（IK10）

■ 外形寸法（mm）



■ 取付金具

ウォールマウント
Z-2294ZJ-PT
◎材質：プラスチックスチール
◎寸法：223.5×125.8×80mm
◎重量：約480g



ペンダントマウント
Z-2297ZJ
◎材質：アルミニウム合金
◎寸法：Ø120×2000mm
◎重量：約1035g





■ 基本仕様

Z-2PTZD-MINI2

カメラ		ネットワーク	
イメージセンサー	1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS	プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour
最大解像度	1920 × 1080		
最小照度	カラー: 0.005 ルクス @ (F1.8、AGC オン) 白黒: 0.001 ルクス @ (F1.8、AGC オン)、IR使用時0 ルクス		
シャッタースピード	1/1秒 ～ 1/30,000秒		
デイナイト機能	IRカットフィルター	API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、ISAPI、SDK、ISUP
ズーム	光学4倍 デジタル16倍		
レンズ		ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
焦点距離	2.8 mm ～ 12mm		
画角	水平 99.4° ～30.6°、垂直 51.8° ～17.2°、 対角 120° ～ 35.1°	セキュリティ	ユーザー認証 (IDとPW)、ホスト認証 (MACアドレス)、HTTPS暗号化、IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御、IPアドレスフィルタリング
フォーカス	オート、セミオート、マニュアル		
絞り	最大F1.8		
ズーム速度	約2秒	Networkストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充 (ANR)
PTZ		画像	
可動範囲 (水平)	0° ～355°	画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス
水平可動速度	0.1° ～50° /秒、プリセット速度: 50° /秒	デイナイト設定	昼、夜、自動、スケジュール
可動範囲 (垂直)	0° ～90°	WRD	120dB
垂直可動速度	0.1° ～50° /秒、プリセット速度: 50° /秒	SN比	>52dB
プリセット	300	画像強調	BLC、HLC、3D DNR
照明		プライバシーマスク	24エリア設定可能 (マスクカラーまたはモザイク設定)
ライトタイプ	IR	インターフェース	
照射距離	最大20m	イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
IR波長	850nm	オンボードストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大512GB microSD/microSDHC/microSDXCカード対応
ビデオ		内蔵マイク	内蔵マイク1個
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)	オーディオ	1 入力 (ライン入力)、最大入力振幅: 2-2.4 vpp、入力インピーダンス: 1 KΩ ± 10%。 1出力 (ライン出力)、ラインレベル、出力インピーダンス: 600 Ω
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240)		
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG	一般仕様	
H.264圧縮方式	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイ プロファイル	電源	PoE : 802.3af (DC12 V、最大11.2 W)
H.265圧縮方式	メインプロファイル	寸法	Ø130.7 mm × 103.6 mm
オーディオ		重さ	約560 g
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC	動作条件	温度 -20℃～ 60℃ 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
ビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726) /32～160 Kbps(MP2L2)/16～64Kbps(AAC-LC)	保護	IP66 IK10
サンプリングレート	8 kHz、16 kHz		



詳しくはお近くの各事業所までお気軽に
URL <https://www.art-japan.co.jp/>

セキュリティ分野50年の実績



東京本社	〒108-0075	東京都港区港南2-16-1	品川イーストワンタワー 7F	Tel.03-3447-1401	Fax.044-430-5322
武蔵小杉オフィス	〒211-0012	神奈川県川崎市中原区中丸子13-2	NBF武蔵小杉ビルN棟12F	Tel.044-434-6601	Fax.044-430-5322
西日本支店	〒540-0037	大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5	美和ビル5F	Tel.06-6945-6600	Fax.06-6945-6700
中部支店	〒464-0075	愛知県名古屋市中千種区内山3-29-10	千種AMビル7F	Tel.052-856-2323	Fax.052-856-2324
札幌出張所	〒001-0010	北海道札幌市北区北10条西4-1-19	楠本第10ビル	Tel.011-707-1081	Fax.011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30	南町通有楽館ビル5F	Tel.022-224-1081	Fax.022-224-1082
広島出張所	〒732-0052	広島県広島市東区光町2-9-27	ユーベック光町ビル2F	Tel.082-535-6601	Fax.082-535-6603
福岡出張所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6	ALFACIO TENJIN BLD.4F	Tel.092-687-6811	Fax.092-687-6812