

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

PTZドームカメラ

Z-2PTZD



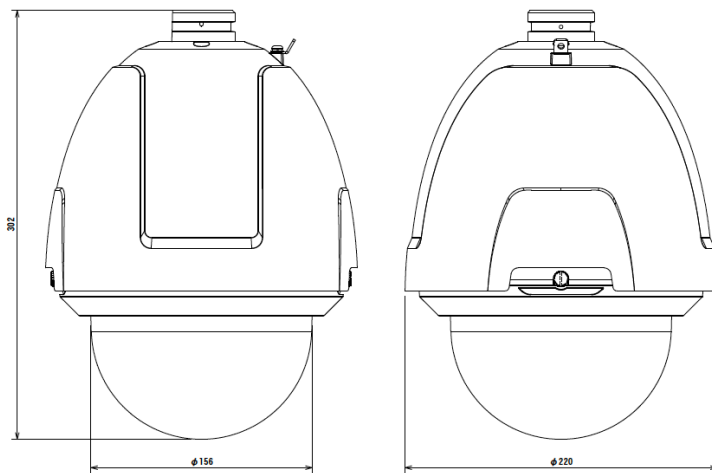
Z-2PTZD

- ◎ 画素数 : 200万画素
- ◎ 最大解像度 : 1920×1080px
- ◎ 外形寸法 : Ø220×302mm
- ◎ 重量 : 約 4kg

2MP（メガピクセル） PTZ ドームカメラ Z-2PTZD

- 2MP（1920 × 1080）の高画質な映像
- パン・チルト機能で広い範囲の監視が可能
- 光学25倍ズームにより詳細な映像を提供
- 重要なターゲットを自動的に追跡して時間を節約
- 120dBのWDR機能で逆光に対しても鮮明な映像
- 防水・防塵（IP67）および耐衝撃性（IK10）

■ 外形寸法（mm）


PTZドームカメラ
Z-2PTZD

外形寸法：Ø220×302mm

■ 取付金具

水平ポールマウント
Z-2673ZJ
◎材質：ステンレススチール
◎寸法：Ø67×194mm
◎重量：約1060g



ウォールマウント
Z-2604ZJ
◎材質：アルミニウム合金
◎寸法：355.5×255.3×170.7mm
◎重量：約2150g



ペンダント取り付けブラケット
Z-2661ZJ
◎材質：アルミニウム合金
◎寸法：Ø116.5×200mm
◎重量：約600g





■ 基本仕様

Z-2PTZD

カメラ		オーディオ	
イメージセンサー	1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS	オーディオタイプ	モノラルサウンド
最大解像度	1920 × 1080	オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
最小照度	カラー: 0.002 ルクス @ (F1.2、AGC オン) 白黒: 0.002 ルクス @ (F1.2、AGC オン)	ビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps ~ 160 Kbps(MP2L2)
シャッタースピード	1秒 ~ 1/30,000秒	サンプリングレート	AAC: 16 kHz、32 kHz、48 kHz; MP2L2: 16 kHz、32 kHz、48 kHz; PCM: 8 kHz、16 kHz、32 kHz、64 kHz
デイナイト機能	IRカットフィルター	ネットワーク	
ズーム	光学25倍 デジタル16倍	プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour
レンズ		同時ライブビュー	最大20チャンネル
焦点距離	4.8 mm ~ 120mm	API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、SDK、ISUP
画角	水平 58.4° ~ 2.14°、垂直 33.8° ~ 1.2°、対角 65.6° ~ 3.1°	ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
ズーム速度	約4.8秒(光学レンズ、広角-望遠)	セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証、透かし、IPアドレスフィルター、タイムアウト設定の制御、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2、ホスト認証(MACアドレス)
絞り	F1.2~F2.8	ストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充 (ANR)
作動距離	10mm ~ 1500mm(広角-望遠)	画像	
PTZ		画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスはクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
パン範囲	360°	WRD	120dB
パン速度	0.1° ~ 300° /秒、プリセット速度: 540° /秒	画像強調	BLC、HLC、3D DNR
チルト範囲	-5° ~ 90°	プライバシーマスク	24エリア設定可能(マスクカラーまたはモザイク設定)
チルト速度	0.1° ~ 240° /秒、プリセット速度: 400° /秒	インターフェース	
プリセット	300	イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
ビデオ		オンボードストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大256 GBの microSD/microSDHC/microSDXCカードをサポート
メインストリーム	50Hz: 50fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)	オーディオ	1 入力 (ライン入力)、最大入力振幅: 2~2.4 vpp、入力インピーダンス: 1 KΩ ± 10%、1 出力 (ライン出力)、ラインレベル、出力インピーダンス: 600 Ω
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240)	アラーム	入力 7 点、出力 2 点
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240)	一般仕様	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG	電源	Hi-PoE : 最大50W ※ヒーター用20W含む (AC24 V、3.0 A、50/60Hz、最大60W ※ヒーター用40W含む)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16384 Kbps	寸法	Ø220 mm × 302 mm
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイ プロファイル	重さ	約4 kg
H.265 タイプ	メインプロファイル	動作条件	温度 -40℃ ~ 70℃ 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
		保護	IP67 IK10



詳しくはお近くの各事業所までお気軽に
URL <https://www.art-japan.co.jp/>

セキュリティ分野50年の実績



東京本社	〒108-0075	東京都港区港南2-16-1	品川イーストワンタワー 7F	Tel.03-3447-1401	Fax.044-430-5322
武蔵小杉オフィス	〒211-0012	神奈川県川崎市中原区中丸子13-2	NBF武蔵小杉ビルN棟12F	Tel.044-434-6601	Fax.044-430-5322
西日本支店	〒540-0037	大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5	美和ビル5F	Tel.06-6945-6600	Fax.06-6945-6700
中部支店	〒464-0075	愛知県名古屋市中千種区内山3-29-10	千種AMビル7F	Tel.052-856-2323	Fax.052-856-2324
札幌出張所	〒001-0010	北海道札幌市北区北10条西4-1-19	楠本第10ビル	Tel.011-707-1081	Fax.011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30	南町通有楽館ビル5F	Tel.022-224-1081	Fax.022-224-1082
広島出張所	〒732-0052	広島県広島市東区光町2-9-27	ユーベック光町ビル2F	Tel.082-535-6601	Fax.082-535-6603
福岡出張所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6	ALFACIO TENJIN BLD.4F	Tel.092-687-6811	Fax.092-687-6812