

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

固定焦点ブライトカラー
IRバレットカメラ

Z-4IRB-BCIR

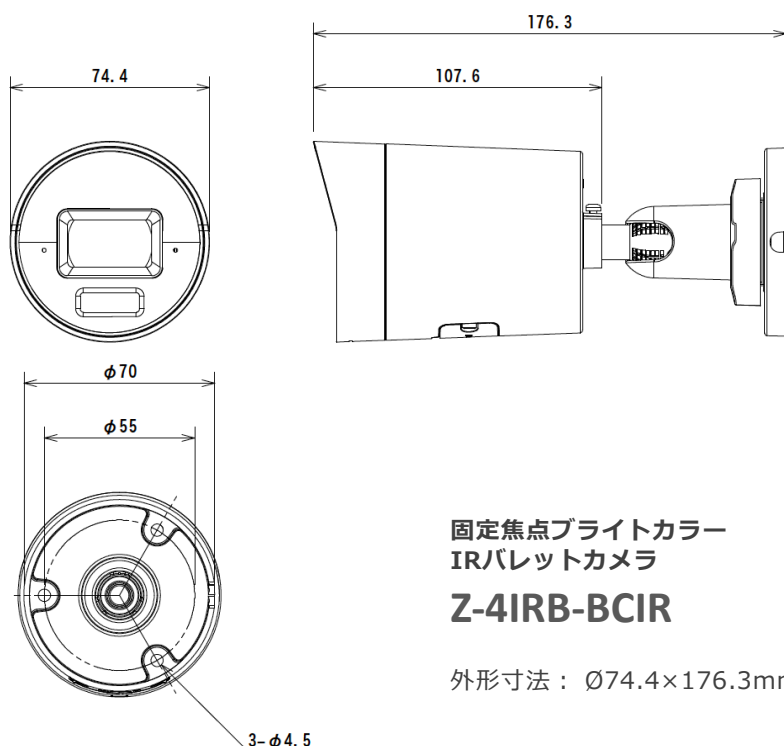

Z-4IRB-BCIR

- ◎ 画素数 : 400万画素
- ◎ 最大解像度 : 2688×1520px
- ◎ 外形寸法 : Ø74.4×176.3mm
- ◎ 重量 : 約 525g

4MP（メガピクセル） 固定焦点ブライトカラー IRバレットカメラ Z-4IRB-BCIR

- 4MP（2688 × 1520）の高解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 最大40mの白色光又はIR照射で夜でも明るい映像を提供
- 耐腐食設計で信頼性と長寿命を実現
- 防水・防塵（IP67）および耐衝撃性（IK10）


■ 外形寸法（mm）




■ 取付金具

**バレット用ボール取付金具
Z-2275ZJ**

- ◎ 材質 : ステンレス鋼
- ◎ 寸法 : 127×46×250mm
- ◎ 重量 : 約1270 g


**コーナーマウント
Z-2276ZJ-SUS**

- ◎ 材質 : ステンレススチール
- ◎ 寸法 : 126×105×250mm
- ◎ 重量 : 約1990 g


**バレット用ジャンクションボックス
Z-2280ZJ-XS**

- ◎ 材質 : アルミニウム合金
- ◎ 寸法 : Ø100×43.2×129mm
- ◎ 重量 : 約320 g





■ 基本仕様

Z-4IRB-BCIR

カメラ		オーディオ	
イメージセンサー	1/1.8インチプログレッシブスキャンCMOS	オーディオタイプ	モノラルサウンド
最大解像度	2688 × 1520	オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
最小照度	カラー: 0.0001 ルクス @ (F1.0, AGC オン)、 0 ルクス (ライトあり)	ビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2)/8~320 Kbps (MP3)/16~64 Kbps (AAC-LC)
シャッタースピード	1秒 ~ 1/100,000秒	サンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/48kHz
デナイト機能	IRカットフィルター	ネットワーク	
角度調整	パン: 0° ~ 360°、チルト: 0° ~ 90°、回転: 0° ~ 360°	プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP、WebSocket、WebSockets、SRTP、SFTP
レンズ		同時ライブビュー	最大6チャンネル
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8mm	API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、SDK、ISUP
焦点距離と画角	2.8 mm : 水平111.1°、垂直57.6°、対角138.5°	ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
レンズマウント	M16	セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IP アドレス フィルター、HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、オープン ネットワーク ビデオ インターフェイスの WSSE とダイジェスト認証、HTTPS 経由の RTP/RTSP、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.1/1.2/1.3、ホスト認証 (MAC アドレス)
虹彩タイプ	固定	ストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充 (ANR)
絞り	F1.0	画像	
被写界深度	2.8 mm: 2.5 mm ~ ∞ 4 mm: 3.1 m ~ ∞	画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
DORI		デナイトスイッチ	デイ、ナイト、自動、スケジュール
DORI	2.8 mm: D: 61 m、O: 24 m、R: 12 m、I: 6 m 4 mm: D: 75 m、O: 30 m、R: 15 m、I: 7 m	画像強調	BLC、HLC、3D DNR、歪み補正
照明		SN比	≥ 52dB
ライトタイプ	IR、白色光	WDR	130dB
照射距離	最大40m	画像安定化	環境影響評価
IR波長	850 nm	プライバシーマスク	8つのプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク
ビデオ		インターフェース	
メインストリーム	50Hz: 25fps (2688 × 1520) 60Hz: 30fps (2688 × 1520) 50Hz: 50fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080、1280 × 720)	イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360)	オンボードストレージ	内蔵メモリーカードスロット、最大512 GBの microSD/microSDHC/microSDXCカードをサポート
サードストリーム	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) ※サードストリームは特定の設定により利用可能。	オーディオ	内蔵マイク: アレイデュアルマイク
フォーストリーム	50 Hz: 10 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360) ※フォーストリームは特定の設定により利用可能。	一般仕様	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264、 フォーストリーム: H.265/H.264/MJPEG、	電源	PoE : IEEE 802.3at、クラス 3、最大6.5 W (DC12 V ±25%、0.4 A、最大4.8 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps	材質	金属
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、 ハイ プロファイル	寸法	Ø74.4 mm × 176.3 mm
H.265 タイプ	メインプロファイル	重さ	約525 g
ビットレート制御	CBR、VBR	動作条件	温度 -30°C ~ 60°C 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
SVC	H.264 および H.265 エンコーディング	保護	IP67 IK10
ROI	メインストリームとサブストリームの5つの固定領域		
電子PTZ	パトロールと自動追跡設定をサポート		



詳しくはお近くの各事業所までお気軽に
URL <https://www.art-japan.co.jp/>

セキュリティ分野50年の実績



東京本社	〒108-0075	東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 7F	Tel.03-3447-1401	Fax.044-430-5322
武蔵小杉オフィス	〒211-0012	神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 NBF武蔵小杉ビルN棟12F	Tel.044-434-6601	Fax.044-430-5322
西日本支店	〒540-0037	大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F	Tel.06-6945-6600	Fax.06-6945-6700
中部支店	〒464-0075	愛知県名古屋市中千種区内山3-29-10 千種AMビル7F	Tel.052-856-2323	Fax.052-856-2324
札幌出張所	〒001-0010	北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル	Tel.011-707-1081	Fax.011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F	Tel.022-224-1081	Fax.022-224-1082
広島出張所	〒732-0052	広島県広島市東区光町2-9-27 ユーベック光町ビル2F	Tel.082-535-6601	Fax.082-535-6603
福岡出張所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 ALFACIO TENJIN BLD.4F	Tel.092-687-6811	Fax.092-687-6812