

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

固定焦点ブライトカラー
IRドームカメラ

Z-4IRD-BCIR




Z-4IRD-BCIR

- ◎ 画素数 : 400万画素
- ◎ 最大解像度 : 2688×1520px
- ◎ 外形寸法 : Ø121.5×97.6mm
- ◎ 重量 : 約 630g

4MP（メガピクセル） 固定焦点ブライトカラー IRドームカメラ Z-4IRD-BCIR

- 4MP（2688 × 1520）の高解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 最大40mの白色光又はIR照射で夜でも明るい映像を提供
- 耐腐食設計で信頼性と長寿命を実現
- 防水・防塵（IP67）および耐衝撃性（IK10）


■ 外形寸法（mm）

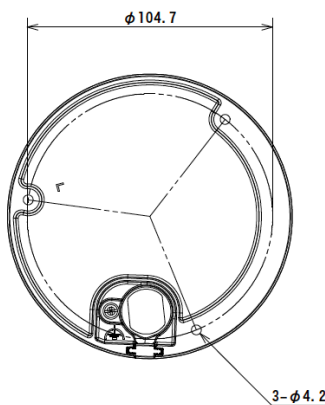

固定焦点ブライトカラー
IRドームカメラ

Z-4IRD-BCIR

外形寸法： Ø121.5×97.6mm

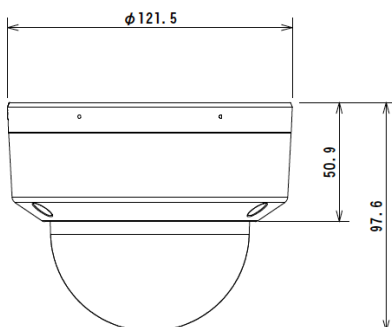

■ 取付金具

バレット用ボール取付金具 **Z-2275ZJ**

- ◎ 材質：ステンレス鋼
- ◎ 寸法：127×46×250mm
- ◎ 重量：約1270g



※ Z-2275ZJ-S-SUS 及び
Z-2475ZJ-SUS も可能

コーナーマウント **Z-2276ZJ-SUS**

- ◎ 材質：ステンレススチール
- ◎ 寸法：126×105×250mm
- ◎ 重量：約1990g



ジャンクションボックス **Z-2280ZJ-DM46**

- ◎ 材質：アルミニウム合金
- ◎ 寸法：Ø120×37.2mm
- ◎ 重量：約250g



天井埋め込み金具 **Z-5221ZJ-WC**

- ◎ 材質：スチール、プラスチック
- ◎ 寸法：Ø200×97mm
- ◎ 重量：約500g



ミニドーム用ウォールマウント **Z-2272ZJ-120**

- ◎ 材質：アルミニウム合金
- ◎ 寸法：Ø120×122×173.5mm
- ◎ 重量：約440g



※ Z-320AZJ-145-WA も可能

ドーム用ペンダントマウント **Z-2271ZJ-120**

- ◎ 材質：アルミニウム合金
- ◎ 寸法：Ø150×573mm
- ◎ 重量：約1290g



■ 基本仕様

Z-4IRD-BCIR

カメラ		オーディオ	
イメージセンサー	1/1.8インチプログレッシブスキャンCMOS	オーディオタイプ	モノラルサウンド
最大解像度	2688 × 1520	オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
最小照度	カラー: 0.0001 ルクス @ (F1.0, AGC オン)、 0 ルクス (ライトあり)	ビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2)/8~320 Kbps (MP3)/16~64 Kbps (AAC-LC)
シャッタースピード	1秒 ~ 1/100,000秒	サンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/48kHz
デイナイト機能	IRカットフィルター	ネットワーク	
角度調整	パン: 0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 75°、回転: 0° ~ 355°	プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP、WebSocket、WebSockets、SRTP、SFTP
レンズ		同時ライブビュー	最大6チャンネル
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8mm	API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、SDK、ISUP
焦点距離と画角	2.8 mm : 水平111.1°、垂直57.6°、対角138.5°	ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
レンズマウント	M16	セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IP アドレス フィルター、HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、オープン ネットワーク ビデオ インターフェイスの WSSE とダイジェスト認証、HTTPS 経由の RTP/RTSP、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.1/1.2/1.3、ホスト認証 (MAC アドレス)
虹彩タイプ	固定	ストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充 (ANR)
絞り	F1.0	画像	
被写界深度	2.8 mm: 2.5 m ~ ∞ 4 mm: 3.1 m ~ ∞	画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
DORI		デイナイトスイッチ	デイ、ナイト、自動、スケジュール
DORI	2.8 mm: D: 61 m、O: 24 m、R: 12 m、I: 6 m 4 mm: D: 75 m、O: 30 m、R: 15 m、I: 7 m	画像強調	BLC、HLC、3D DNR、歪み補正、デフォグ
照明		SN比	≥ 52dB
ライトタイプ	IR、白色光	WDR	130dB
照射距離	最大40m	画像安定化	環境影響評価
IR波長	850 nm	プライバシーマスク	8つのプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク
ビデオ		インターフェース	
メインストリーム	50Hz: 25fps (2688 × 1520) 60Hz: 30fps (2688 × 1520) 50Hz: 50fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080、1280 × 720)	イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360)	オンボードストレージ	内蔵メモリーカードスロット、最大512 GBの microSD/microSDHC/microSDXCカードをサポート
サードストリーム	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) ※サードストリームは特定の設定により利用可能。	オーディオ	内蔵マイク: アレイデュアルマイク、1入力(ライン入力)、2芯端子台、最大入力振幅: 3.3 Vpp、入力インピーダンス: 4.7 KΩ、インターフェースタイプ: 非平衡、1出力(ライン出力)、2芯端子台、最大出力振幅: 3.3 Vpp、出力インピーダンス: 100 Ω、インターフェースタイプ: 非平衡
フォーストリーム	50 Hz: 10 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360) ※フォーストリームは特定の設定により利用可能。	アラーム	入力 1 点、出力 1 点 (最大 24 VDC、30 mA)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264、 フォーストリーム: H.265/H.264/MJPEG、	出力	DC12 V、最大100 mA
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps	一般仕様	
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、ハイ プロファイル	電源	PoE : IEEE 802.3at、クラス 3、最大 11 W (DC12 V ± 25%、0.8 A、最大9.6 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ)
H.265 タイプ	メインプロファイル	材質	アルミニウム合金
ビットレート制御	CBR、VBR	寸法	Ø121.5 mm × 97.6 mm
SVC	H.264 および H.265 エンコーディング	重さ	約630 g
ROI	メインストリームとサブストリームの5つの固定領域	動作条件	温度 -30℃ ~ 60℃ 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
電子PTZ	パトロールと自動追跡設定をサポート	保護	IP67 IK10

