

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

電動可変焦点ブライトカラー IRドームカメラ

Z-4IRDMF-BCIR




Z-4IRDMF-BCIR

- 画素数 : 400万画素
- 最大解像度 : 2688×1520px
- 外形寸法 : Ø141×112mm
- 重量 : 約 850g

4MP（メガピクセル） 電動可変焦点ブライトカラー IRドームカメラ Z-4IRDMF-BCIR

- 4MP（2688 × 1520）の高解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 最大40mの白色光又はIR照射で夜でも明るい映像を提供
- 電動可変焦点レンズで設置と監視が簡単
- 耐腐食設計で信頼性と長寿命を実現
- 防水・防塵（IP67）および耐衝撃性（IK10）

■ 外形寸法（mm）

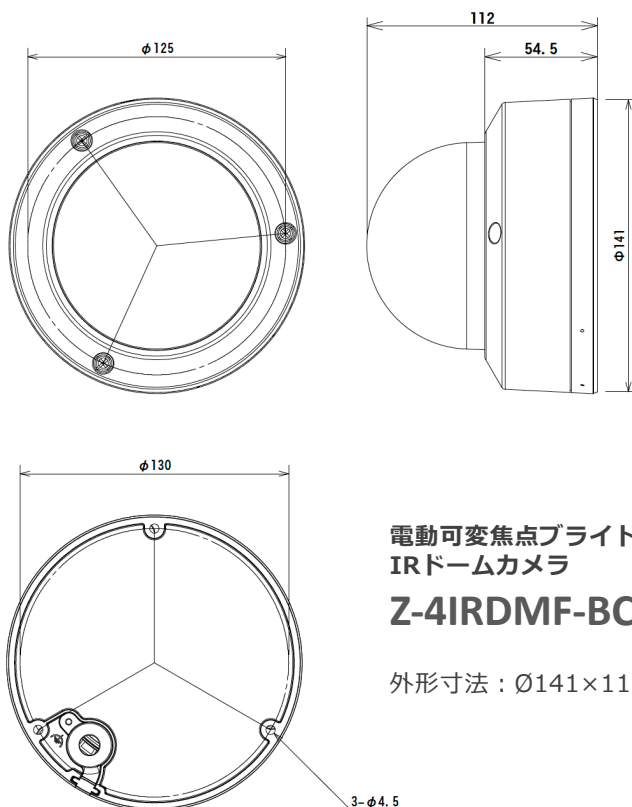

電動可変焦点ブライトカラー
IRドームカメラ

Z-4IRDMF-BCIR

外形寸法：Ø141×112mm

■ 取付金具

バレット用ボール取付金具 Z-2275ZJ

- 材質：ステンレス鋼
- 寸法：127×46×250mm
- 重量：約1270 g



※ Z-2275ZJ-S-SUS 及び
Z-2475ZJ-SUS も可能


コーナーマウント Z-2276ZJ-SUS

- 材質：ステンレススチール
- 寸法：126×105×250mm
- 重量：約1990 g



ジャンクションボックス Z-2280ZJ-DM45

- 材質：アルミニウム合金
- 寸法：Ø140×40mm
- 重量：約237 g



天井埋め込み金具 Z-5220ZJ-WC

- 材質：スチール、プラスチック
- 寸法：Ø200×97mm
- 重量：約500 g



ウォールマウント Z-2273ZJ-140-DM45

- 材質：アルミニウム合金
- 寸法：Ø140×183.5×231.5mm
- 重量：約907 g



※ Z-320AZJ-145-WA も可能

ペンダントマウント Z-2271ZJ-140-DM45

- 材質：アルミニウム合金
- 寸法：Ø150×545.7mm
- 重量：約1125 g





■ 基本仕様

Z-4IRDMF-BCIR

カメラ		オーディオ	
イメージセンサー	1/1.8インチプログレッシブスキャンCMOS	オーディオタイプ	モノラルサウンド
最大解像度	2688 × 1520	オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
最小照度	カラー: 0.0008 ルクス @ (F1.2、AGC オン)、 0 ルクス (ライトあり)	ビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2)/8~320 Kbps (MP3)/16~64 Kbps (AAC-LC)
シャッタースピード	1秒 ~ 1/100,000秒	サンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/48kHz
デナイト機能	IRカットフィルター	ネットワーク	
角度調整	パン: 0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 75°、回転: 0° ~ 355°	プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、 RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、 IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP、WebSocket、 WebSockets、SRTP、SFTP
レンズ		同時ライブビュー	最大6チャンネル
レンズタイプ	可変焦点レンズ、電動レンズ、2.7~13.5 mm	API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、SDK、 ISUP
焦点距離と画角	2.7 ~ 13.5 mm : 水平 114.6° ~ 41.8°、 垂直 59.3° ~ 23.6°、対角 141.3° ~ 48.1°	ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
レンズマウント	一体式	セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認 証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IP ア ドレス フィルター、HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、 オープン ネットワーク ビデオ インターフェイスの WSSE とダイ ジェスト認証、HTTPS 経由の RTP/RTSP、制御タイムアウト設定、 セキュリティ監査ログ、TLS 1.1/1.2/1.3、ホスト認証 (MAC アドレ ス)
虹彩タイプ	DCアイリス	ストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充 (ANR)
絞り	F1.2	画像	
被写界深度	1m ~ ∞	画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホ ワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調 整可能
DORI		デナイトスイッチ	デイ、ナイト、自動、スケジュール
DORI	Wide: D: 61.5 m, O: 24.4 m, R: 12.3 m, I: 6.2 m Tele: D: 151.7 m, O: 60.2 m, R: 30.3 m, I: 15.1 m	画像強調	BLC、HLC、3D DNR、歪み補正、デフォグ
照明		SN比	≥ 52dB
ライトタイプ	IR、白色光	WDR	130dB
照射距離	最大40m	画像安定化	環境影響評価
IR波長	850 nm	プライバシーマスク	8つのプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク
ビデオ		インターフェース	
メインストリーム	50Hz: 25fps (2688 × 1520) 60Hz: 30fps (2688 × 1520) 50Hz: 50fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080、1280 × 720)	イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
		オンボードストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大512 GBの microSD/microSDHC/microSDXCカードをサポート
		オーディオ	内蔵マイク: アレイデュアルマイク、 1入力(ライン入力)、2芯端子台、最大入力振幅: 3.3 Vpp、入力イ ンピーダンス: 4.7 KΩ、インターフェースタイプ: 非平衡、 1出力(ライン出力)、2芯端子台、最大出力振幅: 3.3 Vpp、出力イ ンピーダンス: 100 Ω、インターフェースタイプ: 非平衡
			アラーム 出力 DC12 V、最大100 mA
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360)	一般仕様	
サードストリーム	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) ※サードストリームは特定の設定により利用可能。	電源	PoE : IEEE 802.3at、クラス 4、最大 18 W (DC12 V ±25%、1.35 A、最大16.2 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ)
フォースストリーム	50 Hz: 10 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360) ※フォースストリームは特定の設定により利用可能。	材質	金属
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264、 フォースストリーム: H.265/H.264/MJPEG、	寸法	Ø141 mm × 112 mm
		重さ	約 850g
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps	動作条件	温度 -30℃ ~ 60℃ 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、 ハイ プロファイル	保護	IP67 IK10
H.265 タイプ	メインプロファイル		
ビットレート制御	CBR、VBR		
SVC	H.264 および H.265 エンコーディング		
ROI	メインストリームとサブストリームの5つの固定領域		
電子PTZ	パトロールと自動追跡設定をサポート		



詳しくはお近くの各事業所までお気軽に
URL <https://www.art-japan.co.jp/>

セキュリティ分野50年の実績



東京本社	〒108-0075	東京都港区港南2-16-1	品川イーストワンタワー 7F	Tel.03-3447-1401	Fax.044-430-5322
武蔵小杉オフィス	〒211-0012	神奈川県川崎市中原区中丸子13-2	NBF武蔵小杉ビルN棟12F	Tel.044-434-6601	Fax.044-430-5322
西日本支店	〒540-0037	大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5	美和ビル5F	Tel.06-6945-6600	Fax.06-6945-6700
中部支店	〒464-0075	愛知県名古屋市中千種区内山3-29-10	千種AMビル7F	Tel.052-856-2323	Fax.052-856-2324
札幌出張所	〒001-0010	北海道札幌市北区北10条西4-1-19	楠本第10ビル	Tel.011-707-1081	Fax.011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30	南町通有楽館ビル5F	Tel.022-224-1081	Fax.022-224-1082
広島出張所	〒732-0052	広島県広島市東区光町2-9-27	ユーベック光町ビル2F	Tel.082-535-6601	Fax.082-535-6603
福岡出張所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6	ALFACIO TENJIN BLD.4F	Tel.092-687-6811	Fax.092-687-6812