

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

**広角ブライトカラー
バレットカメラ**
Z-8CVBWA-BC

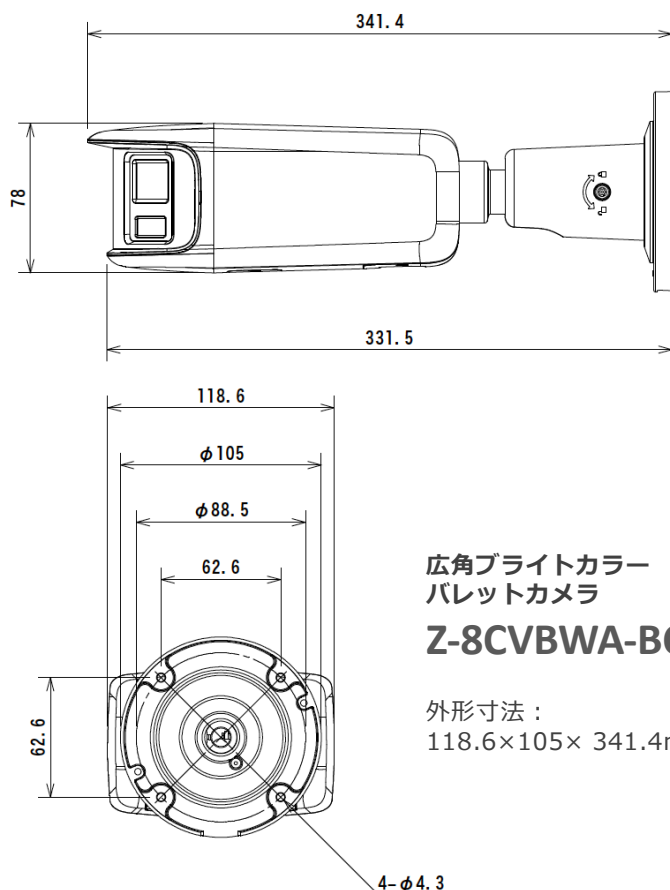
Z-8CVBWA-BC

- 画素数 : 800万画素
- 最大解像度 : 5120×1440px
- 外形寸法 : 118.6×105× 341.4mm
- 重量 : 約 1420g

**8MP（メガピクセル）
広角ブライトカラー
バレットカメラ
Z-8CVBWA-BC**

- 8MP（5120 × 1440）の高解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 耐腐食設計で信頼性と長寿命を実現
- 防水・防塵（IP67）

■ 外形寸法（mm）



**広角ブライトカラー
バレットカメラ
Z-8CVBWA-BC**

外形寸法：
118.6×105× 341.4mm

■ 取付金具

**バレット用ボール取付金具
Z-2275ZJ**


- 材質：ステンレス鋼
- 寸法：127×46×250mm
- 重量：約1270 g



※ Z-2275ZJ-S-SUS も可能

**コーナーマウント
Z-2276ZJ-SUS**

- 材質：ステンレススチール
- 寸法：126×105×250mm
- 重量：約1990 g


**バレット用ジャンクションボックス
Z-2280ZJ-S**

- 材質：アルミニウム合金
- 寸法： $\phi 137 \times 53.4 \times 164.8$ mm
- 重量：約621 g


**バレット用ジャンクションボックス
Z-2260ZJ**

- 材質：アルミニウム合金
- 寸法： $\phi 105 \times 36$ mm
- 重量：約251 g





■ 基本仕様

Z-8CVBWA-BC

カメラ		ネットワーク	
イメージセンサー	2 × 1/1.8インチプログレッシブスキャンCMOS	プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP、WebSocket、WebSockets
最大解像度	5120 × 1440		
最小照度	カラー: 0.0005 ルクス @ (F1.0、AGC オン)、0 ルクス (ライトあり)	同時ライブビュー	最大6チャンネル
シャッタースピード	1/3秒 ~ 1/100,000秒	API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、SDK、ISUP
角度調整	パン: 0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 90°、回転: 0° ~ 360°	ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
レンズ		セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IP アドレス フィルター、HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、オープン ネットワーク ビデオ インターフェイスのWSSE とダイジェスト認証、HTTPS 経由の RTP/RTSP、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.1/1.2/1.3、ホスト認証 (MACアドレス)
レンズタイプ	固定焦点レンズ、デュアルレンズ: 4 mm		
焦点距離と画角	4 mm : 水平180° ±10°、垂直44°	ストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充 (ANR) NVR
レンズマウント	M16	画像	
虹彩タイプ	固定	画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
絞り	F1.0	デナイトスイッチ	デイ、ナイト、自動、スケジュール
被写界深度	3.6 m ~ ∞	SN比	≥ 52dB
DORI		WDR	130dB
DORI	4 mm:D:77 m、O:30 m、R:15 m、I:7 m	画像安定化	環境影響評価
照明		プライバシーマスク	8つのプライバシーマスク
ライトタイプ	白色光	インターフェース	
照射距離	最大40m	イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
ビデオ		オンボードストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大512 GBの microSD/microSDHC/microSDXCカードをサポート
メインストリーム	WDRがONの場合: 50Hz: 12.5 fps (5120 × 1440) 60Hz: 15 fps (5120 × 1440) WDRがOFFの場合: 50Hz: 20 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 20 fps (5120 × 1440)	内蔵スピーカー	最大消費電力: 1W、最大音圧: 10cm: 97dB
		オーディオ	1入力(ライン入力)、端子台、最大入力振幅: 3.3 Vpp、入力インピーダンス: 4.7 KΩ、インターフェースタイプ: 非平衡、1出力(ライン出力)、端子台、最大出力振幅: 3.3 Vpp、出力インピーダンス: 100 Ω、インターフェースタイプ: 非平衡
サブストリーム	WDRがONの場合: 50Hz: 12.5 fps (1920 × 536、960 × 272) 60Hz: 15 fps (1920 × 536、960 × 272) WDRがOFFの場合: 50Hz: 20 fps (1920 × 536、960 × 272) 60 Hz: 20 fps (1920 × 536、960 × 272)		
ビデオ圧縮	メインストリーム: /H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG	アラーム	入力 1 点、出力 1 点 (最大 24 VDC、1 A)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps	一般仕様	
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、ハイ プロファイル	電源	PoE : IEEE 802.3at、クラス 3、36 V ~ 57 V、0.35 A ~ 0.22 A、最大 12.5 W (DC12 V ±25%、0.88 A、最大10.5 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ)
H.265 タイプ	メインプロファイル	材質	金属
ビットレート制御	CBR、VBR	寸法	118.6 mm × 105 mm × 341.4 mm
SVC	H.264 および H.265 エンコーディング	重さ	約 1420g
ROI	メインストリーム用の固定領域1つ	動作条件	温度 -30℃ ~ 60℃ 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
オーディオ		保護	IP67
オーディオタイプ	モノラルサウンド		
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC		
ビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2)/8~320 Kbps (MP3)/16~64 Kbps (AAC-LC)		
サンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/48kHz		



詳しくはお近くの各事業所までお気軽に
URL <https://www.art-japan.co.jp/>

セキュリティ分野50年の実績



東京本社	〒108-0075	東京都港区港南2-16-1	品川イーストワンタワー 7F	Tel.03-3447-1401	Fax.044-430-5322
武蔵小杉オフィス	〒211-0012	神奈川県川崎市中原区中丸子13-2	NBF武蔵小杉ビルN棟12F	Tel.044-434-6601	Fax.044-430-5322
西日本支店	〒540-0037	大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5	美和ビル5F	Tel.06-6945-6600	Fax.06-6945-6700
中部支店	〒464-0075	愛知県名古屋市中千種区内山3-29-10	千種AMビル7F	Tel.052-856-2323	Fax.052-856-2324
札幌出張所	〒001-0010	北海道札幌市北区北10条西4-1-19	楠本第10ビル	Tel.011-707-1081	Fax.011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30	南町通有楽館ビル5F	Tel.022-224-1081	Fax.022-224-1082
広島出張所	〒732-0052	広島県広島市東区光町2-9-27	ユーベック光町ビル2F	Tel.082-535-6601	Fax.082-535-6603
福岡出張所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6	ALFACIO TENJIN BLD.4F	Tel.092-687-6811	Fax.092-687-6812