

ネットワークカメラ・スタンダードシリーズ

固定焦点
IRバレットカメラ

Z2-2IRB






Z2-2IRB

- 画素数 : 200万画素
- 最大解像度 : 1920×1080px
- 外形寸法 : 171.1×66.9× 69.1mm
- 重量 : 約 270g

**2MP（メガピクセル）
固定焦点
IRバレットカメラ
Z2-2IRB**

- 2MP（1920 × 1080）の高解像度による高画質な映像
- 120dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNRテクノロジーが鮮明で鮮明な画像を実現
- リアルタイムの音声セキュリティのための内蔵マイク
- PoEテクノロジーによる簡単な設置
- 防水・防塵（IP67）

■ 外形寸法（mm）

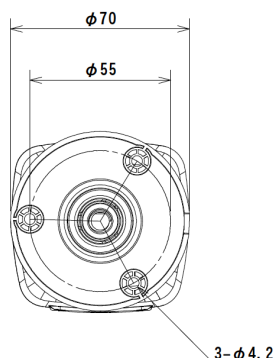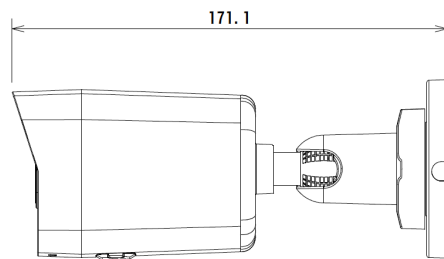

固定焦点
IRバレットカメラ
Z2-2IRB

外形寸法：
171.1×66.9× 69.1mm

■ 取付金具

バレット用ボール取付金具
Z-2275ZJ

- 材質：ステンレス鋼
- 寸法：127×46×250mm
- 重量：約1270g



コーナーマウント
Z-2276ZJ-SUS

- 材質：ステンレススチール
- 寸法：126×105×250mm
- 重量：約1990g



バレット用ジャンクションボックス
Z-2280ZJ-XS

- 材質：アルミニウム合金
- 寸法：Ø100×43.2×129mm
- 重量：約320g



■ 基本仕様

Z2-2IRB

カメラ		ネットワーク	
イメージセンサー	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-MD5)、ウォーターマーク、HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、オープン ネットワーク ビデオ インターフェイスの WSSE とダイジェスト認証、HTTPS 経由の RTP/RTSP、セキュリティ監査ログ、TLS 1.1/1.2/1.3、ホスト認証 (MAC アドレス)
最大解像度	1920 × 1080		
最小照度	カラー: 0.005 ルクス @ (F1.6、AGC オン)、0 ルクス (ライトあり)		
シャッタースピード	1/3秒 ~ 1/100,000秒		
デイナイト機能	IRカットフィルター	同時ライブビュー	最大6チャンネル
角度調整	パン: 0° ~ 360° 、チルト: 0° ~ 90° 、回転: 0° ~ 360°	API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル T、プロファイル G)、SDK
レンズ		プロトコル	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP,HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8mm		
焦点距離と画角	2.8 mm、水平 111° 、垂直 59° 、対角 133°		
レンズマウント	M12		
虹彩タイプ	固定	ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
絞り	F1.6		
DORI		ウェブブラウザ	ライブビューに必要なプラグイン: IE 10, IE 11, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
DORI	2.8 mm、D: 43 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 5 m 4 mm、D: 53 m、O: 21 m、R: 11 m、I: 6 m 6 mm、D: 86 m、O: 34 m、R: 17 m、I: 9 m		
照明		画像	
ライトタイプ	IR、白色光	WDR	120dB
照射距離	最大30m	SN比	≥ 52dB
IR波長	850 nm	デイナイトスイッチ	デイ、ナイト、自動、スケジュール
ビデオ		画像強調	BLC、HLC、3D DNR
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
	サブストリーム		
サードストリーム	50 Hz: 1 fps (640 × 360) 60 Hz: 1 fps (640 × 360)	プライバシーマスク	4つのプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク
		インターフェース	
イーサネット		イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
オンボードストレージ		オンボードストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大512 GBの microSD/microSDHC/microSDXCカードをサポート
内蔵マイク		内蔵マイク	有り
リセットキー		リセットキー	有り
		一般仕様	
電源		電源	PoE : IEEE 802.3at、クラス 3、最大 6.5 W (DC12 V ±25%、0.4 A、最大5 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ)
材質		材質	フロントカバー: 金属、本体: プラスチック、ブラケットプラスチック
寸法		寸法	171.1 mm × 66.9 mm × 69.1 mm
重さ		重さ	約270 g
動作条件		動作条件	温度 -30℃～ 60℃ 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
保護		保護	IP67

