

ネットワークカメラ・スタンダードシリーズ

固定焦点
IRスモークドームカメラ

Z2-2IRD-SD




Z2-2IRD-SD

- ◎ 画素数 : 200万画素
- ◎ 最大解像度 : 1920×1080px
- ◎ 外形寸法 : Ø121.5×97.6mm
- ◎ 重量 : 約 490g

2MP（メガピクセル） 固定焦点 IRスモークドームカメラ Z2-2IRD-SD

- 2MP（1920 × 1080）の高解像度による高画質な映像
- 120dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNRテクノロジーが鮮明で鮮明な画像を実現
- リアルタイムの音声セキュリティのための内蔵マイク
- PoEテクノロジーによる簡単な設置
- 防水・防塵（IP67）および耐衝撃性（IK08）

■ 外形寸法（mm）

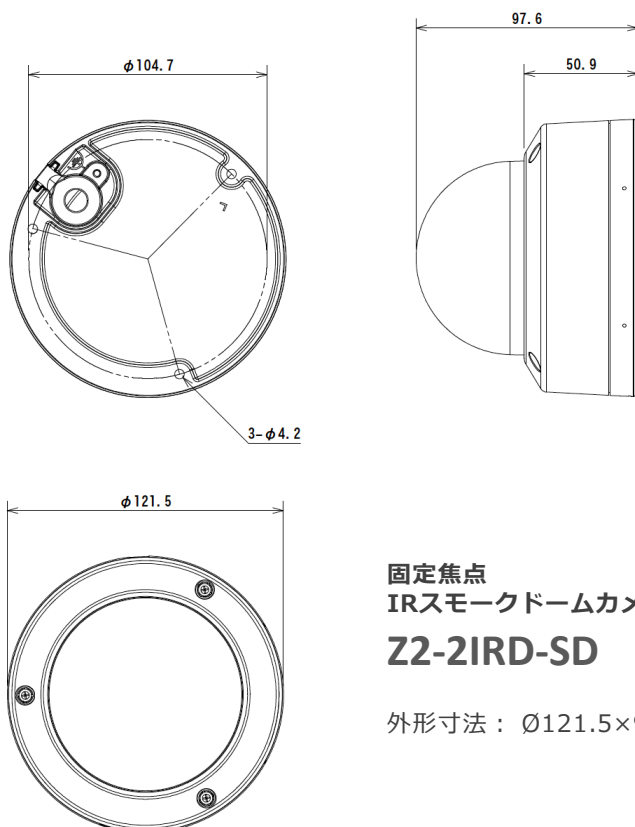


固定焦点
IRスモークドームカメラ
Z2-2IRD-SD

外形寸法：Ø121.5×97.6mm

■ 取付金具

バレット用ボール取付金具 **Z-2275ZJ**

- ◎ 材質：ステンレス鋼
- ◎ 寸法：127×46×250mm
- ◎ 重量：約1270g



※ Z-2275ZJ-S-SUS 及び
Z-2475ZJ-SUS も可能

コーナーマウント **Z-2276ZJ-SUS**

- ◎ 材質：ステンレススチール
- ◎ 寸法：126×105×250mm
- ◎ 重量：約1990g



ジャンクションボックス **Z-2280ZJ-DM46**

- ◎ 材質：アルミニウム合金
- ◎ 寸法：Ø120×37.2mm
- ◎ 重量：約250g



天井埋め込み金具 **Z-5221ZJ-WC**

- ◎ 材質：スチール、プラスチック
- ◎ 寸法：Ø200×97mm
- ◎ 重量：約250g



ミニドーム用ウォールマウント **Z-2272ZJ-120**

- ◎ 材質：アルミニウム合金
- ◎ 寸法：Ø120×122×173.5mm
- ◎ 重量：約440g



※ Z-320AZJ-145-WA も可能

ドーム用ペンダントマウント **Z-2271ZJ-120**

- ◎ 材質：アルミニウム合金
- ◎ 寸法：Ø150×573mm
- ◎ 重量：約1290g





■ 基本仕様

Z2-2IRD-SD

カメラ		ネットワーク	
イメージセンサー	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS	セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-MD5)、ウォーターマーク、HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、オープン ネットワーク ビデオ インターフェイスの WSSE とダイジェスト認証、HTTPS 経由の RTP/RTSP、セキュリティ監査ログ、TLS 1.1/1.2/1.3、ホスト認証 (MAC アドレス)
最大解像度	1920 × 1080		
最小照度	カラー: 0.005 ルクス @ (F1.6、AGC オン)、0 ルクス (ライトあり)		
シャッタースピード	1/3秒 ~ 1/100,000秒		
デイナイト機能	IRカットフィルター	同時ライブビュー	最大6チャンネル
角度調整	パン: 0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 75°、回転: 0° ~ 355°	API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル T、プロファイル G)、SDK
レンズ		プロトコル	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X
レンズタイプ	固定焦点レンズ2.8mm		
焦点距離と画角	2.8 mm、水平 111°、垂直 59°、対角 133°		
レンズマウント	M12		
虹彩タイプ	固定	ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
絞り	F1.6	ウェブブラウザ	ライブビューに必要なプラグイン: IE 10, IE 11, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
DORI		画像	
DORI	2.8 mm、D: 43 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 5 m 4 mm、D: 53 m、O: 21 m、R: 11 m、I: 6 m	WDR	120dB
照明		SN比	≥ 52dB
ライトタイプ	IR、白色光	デイナイトスイッチ	デイ、ナイト、自動、スケジュール
照射距離	最大30m	画像強調	BLC、HLC、3D DNR
IR波長	850 nm	画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
ビデオ		プライバシーマスク	4つのプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	インターフェース	
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)	イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
3rdストリーム	50 Hz: 1 fps (640 × 360) 60 Hz: 1 fps (640 × 360)	オンボードストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大512 GBの microSD/microSDHC/microSDXCカードをサポート
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264	内蔵マイク	有り
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps	リセットキー	有り
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、ハイ プロファイル	一般仕様	
H.265 タイプ	メインプロファイル	電源	PoE : IEEE 802.3at、クラス 3、最大 7.5 W (DC12 V ±25%、0.5 A、最大6 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ)
ビットレート制御	CBR、VBR	材質	ベース: アルミニウム合金、カバー: プラスチック
ROI	メインストリームとサブストリームの1つの固定領域	寸法	Ø121.5 mm × 97.6 mm
オーディオ		重さ	約490 g
オーディオタイプ	モノラルサウンド	動作条件	温度 -30°C ~ 60°C 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC	保護	IP67 IK08
ビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps(MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)		



詳しくはお近くの各事業所までお気軽に
URL <https://www.art-japan.co.jp/>

セキュリティ分野50年の実績



東京本社	〒108-0075	東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 7F	Tel.03-3447-1401	Fax.044-430-5322
武蔵小杉オフィス	〒211-0012	神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 NBF武蔵小杉ビルN棟12F	Tel.044-434-6601	Fax.044-430-5322
西日本支店	〒540-0037	大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F	Tel.06-6945-6600	Fax.06-6945-6700
中部支店	〒464-0075	愛知県名古屋市中千種区内山3-29-10 千種AMビル7F	Tel.052-856-2323	Fax.052-856-2324
札幌出張所	〒001-0010	北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル	Tel.011-707-1081	Fax.011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F	Tel.022-224-1081	Fax.022-224-1082
広島出張所	〒732-0052	広島県広島市東区光町2-9-27 ユーベック光町ビル2F	Tel.082-535-6601	Fax.082-535-6603
福岡出張所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 ALFACIO TENJIN BLD.4F	Tel.092-687-6811	Fax.092-687-6812