

アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ

電動可変焦点ブライトカラー
バレットカメラ

ZKA-2BVF-BC




ZKA-2BVF-BC

- ◎ 画素数 : 200万画素
- ◎ 最大解像度 : 1920×1080px
- ◎ 外形寸法 : 89.5×85.6×237.1mm
- ◎ 重量 : 約 1020g

2MP（メガピクセル） 電動可変焦点ブライトカラー バレットカメラ ZKA-2BVF-BC

- 2MP（1920 × 1080）の解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 最大40mの白色光照射で夜でも明るい映像を提供
- 防水・防塵（IP68）

■ 外形寸法（mm）

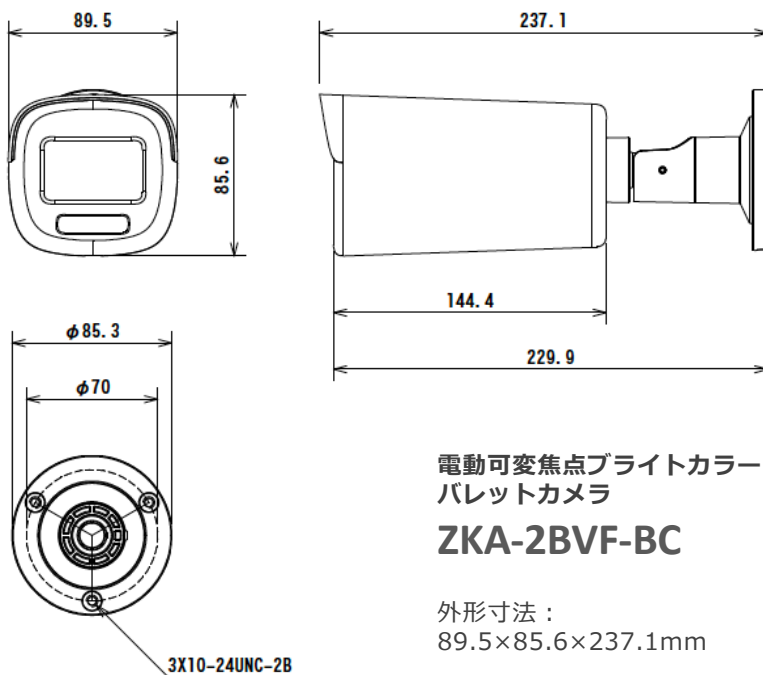

電動可変焦点ブライトカラー
バレットカメラ


ZKA-2BVF-BC

外形寸法：
89.5×85.6×237.1mm

■ 取付金具

バレット用ボール取付金具 Z-2275ZJ

- ◎ 材質：ステンレス鋼
- ◎ 寸法：127×46×250mm
- ◎ 重量：約1270 g



コーナーマウント Z-2276ZJ-SUS

- ◎ 材質：ステンレススチール
- ◎ 寸法：126×105×250mm
- ◎ 重量：約1990 g



バレット用ジャンクションボックス Z-2280ZJ-S

- ◎ 材質：アルミニウム合金
- ◎ 寸法： $\phi 137 \times 53.4 \times 164.8$ mm
- ◎ 重量：約621 g



■ 基本仕様

ZKA-2BVF-BC

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" 2 MP CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最小照度	0.0003 ルクス @ (F1.29, AGCオン)、白色光時0 ルクス
デイナイト機能	24時間カラー画像
角度調整	パン:0° ~360°、チルト:0° ~90°、回転:0° ~360°
信号システム	PAL/NTSC
シャッタースピード	PAL: 1/25秒~1/50,000秒、NTSC: 1/30秒~1/50,000秒
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm~12 mm 電動、オートフォーカス
焦点距離と画角	水平FOV: 92.3° ~34.2°、垂直 FOV: 48.4° ~19°、対角FOV: 112.2° ~39.2°
レンズマウント	Φ14
照明	
ライトタイプ	白色光
スマート補光機能	対応
照射距離	白色光:最大40 m
画像	
画像パラメータスイッチ	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	TVI: 1080p @25 fps
WDR	≥130 dB
プライバシーマスク	最大4つ対応
画像処理	WDR、BLC、HLC、Global、HLS
ノイズ削減	3D DNR/2D DNR
ホワイトバランス	自動/マニュアル
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力端子 × 1
イベント	
モーション検知	最大4エリア対応
一般仕様	
電源	DC12 V±20%/PoC.at, 最大12.2 W
材質	金属
寸法	89.5 mm × 85.6 mm × 237.1 mm
重さ	約1020g
動作条件	温度 -40℃~ 60℃ 湿度 90% 以下 (結露なきこと)
保護	IP68

