

アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ

固定焦点ブライトカラー
ドームカメラ

ZKA-2D-BC




ZKA-2D-BC

- ◎ 画素数 : 200万画素
- ◎ 最大解像度 : 1920×1080px
- ◎ 外形寸法 : Ø121.5×97.6mm
- ◎ 重量 : 約 560g

2MP（メガピクセル） 固定焦点ブライトカラー ドームカメラ ZKA-2D-BC

- 2MP（1920 × 1080）の解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 最大40mの白色光又はIR照射で夜でも明るい映像を提供
- 同軸ケーブル経由の内蔵マイクによる高品質オーディオ
- 防水・防塵（IP67）および耐衝撃性（IK10）

■ 外形寸法（mm）

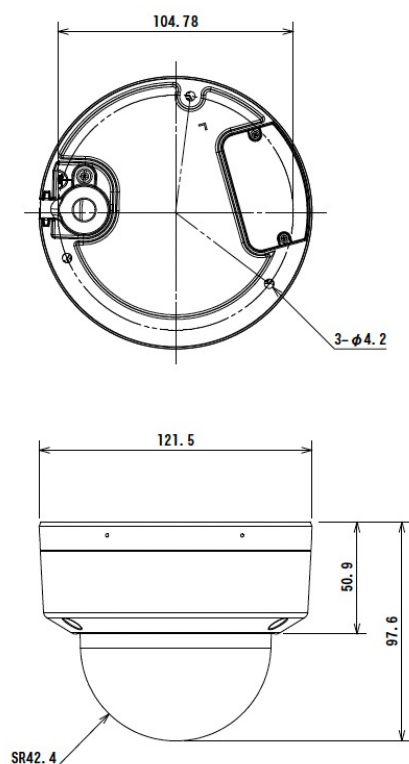

固定焦点ブライトカラー
ドームカメラ

ZKA-2D-BC

外形寸法 : Ø121.5×97.6mm

■ 取付金具

ミニドーム用ウォールマウント
Z-2272ZJ-120
◎材質：アルミニウム合金
◎寸法：Ø120×122×173.5mm
◎重量：約440g



ドーム用ペンダントマウント
Z-2271ZJ-120
◎材質：アルミニウム合金
◎寸法：Ø150×573mm
◎重量：約1290g



■ 基本仕様

ZKA-2D-BC

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920 × 1080
スローシャッター	最大16回
最小照度	0.0005 ルクス @ (F1.0、AGC オン)、白色光時0 ルクス
デイナイト機能	ICR
角度調整	パン:0° ~355°、チルト:0° ~75°、回転:0° ~355°
信号システム	PAL/NTSC
シャッタースピード	PAL: 1/25秒~1/50,000秒、NTSC: 1/30秒~1/50,000秒
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ 2.8mm
焦点距離と画角	2.8 mm:水平FOV 105°、垂直FOV 56°、対角FOV 123° 3.6 mm:水平FOV 85°、垂直FOV 46°、対角FOV: 98°
レンズマウント	M12
照明	
ライトタイプ	IR、白色光
スマート補光機能	対応
照射距離	IR:最大40 m、白色光:最大40 m
画像	
画像パラメータスイッチ	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
デイナイトスイッチ	自動
WDR	≥130 dB
プライバシーマスク	最大4つ対応
画像処理	WDR、BLC、HLC、Global、HLS
ノイズ削減	3D DNR
ホワイトバランス	自動、マニュアル
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力端子×1
アラーム	ソリッドライトアラーム(白色光)
内蔵マイク	あり
イベント	
モーション検知	最大4エリア対応
一般仕様	
電源	DC12 V±25%/PoC.at、最大5.1 W
材質	本体:金属、カバー:プラスチック
寸法	Ø121.5 mm × 97.6 mm
重さ	約560g
動作条件	温度 -40℃~ 60℃ 湿度 90% 以下(結露なきこと)
保護	IP67、IK10

