

アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ

電動可変焦点ブライトカラー
ドームカメラ

ZKA-2DVF-BC



ZKA-2DVF-BC

- 画素数 : 200万画素
- 最大解像度 : 1920×1080px
- 外形寸法 : Ø155×152mm
- 重量 : 約 1525g

2MP（メガピクセル） 電動可変焦点ブライトカラー ドームカメラ ZKA-2DVF-BC

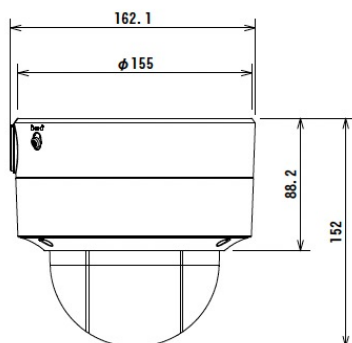
- 2MP（1920 × 1080）の解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 最大40mの白色光照射で夜でも明るい映像を提供
- 防水・防塵（IP68）および耐衝撃性（IK10）

■ 外形寸法（mm）


電動可変焦点ブライトカラー
ドームカメラ

ZKA-2DVF-BC

外形寸法：Ø155×152mm



■ 取付金具

バレット用ボール取付金具
Z-2475ZJ-SUS
○材質：ステンレス鋼
○寸法：250×127×46mm
○重量：約1285 g



ドーム用ペンダントマウント
Z-2471ZJ-155
○材質：アルミニウム合金
○寸法：Ø155×546mm
○重量：約1400 g



ウォールマウント
Z-2473ZJ-155
○材質：アルミニウム合金
○寸法：Ø155×183.5×240mm
○重量：約725 g



■ 基本仕様

ZKA-2DVF-BC

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" 2 MP CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最小照度	0.0003 ルクス @ (F1.29, AGCオン)、白色光時0 ルクス
デイナイト機能	24時間カラー画像
角度調整	パン:0° ~355°、チルト:0° ~75°、回転:0° ~355°
信号システム	PAL/NTSC
シャッタースピード	PAL: 1/25秒~1/50,000秒、NTSC: 1/30秒~1/50,000秒
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm~12 mm 電動、オートフォーカス
焦点距離と画角	水平FOV: 92.3° ~34.2°、垂直 FOV: 48.4° ~19°、対角FOV: 112.2° ~39.2°
レンズマウント	Φ24
照明	
ライトタイプ	白色光
スマート補光機能	対応
照射距離	白色光:最大40 m
画像	
画像パラメータスイッチ	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	TVI: 1080p @25 fps/30fps
WDR	≥130 dB
プライバシーマスク	最大4つ対応
画像処理	WDR、BLC、HLC、Global、HLS
ノイズ削減	3D DNR/2D DNR
ホワイトバランス	自動/マニュアル
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力端子 × 1
イベント	
モーション検知	最大4エリア対応
一般仕様	
電源	DC12 V±20%/PoC.at, 最大12.2 W
材質	金属
寸法	Ø 155 mm × 152 mm
重さ	約1525g
動作条件	温度 -40℃~ 60℃ 湿度 90% 以下 (結露なきこと)
保護	IP68/IK10

