

アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ

電動可変焦点
ドームカメラ

ZKA-2DVF



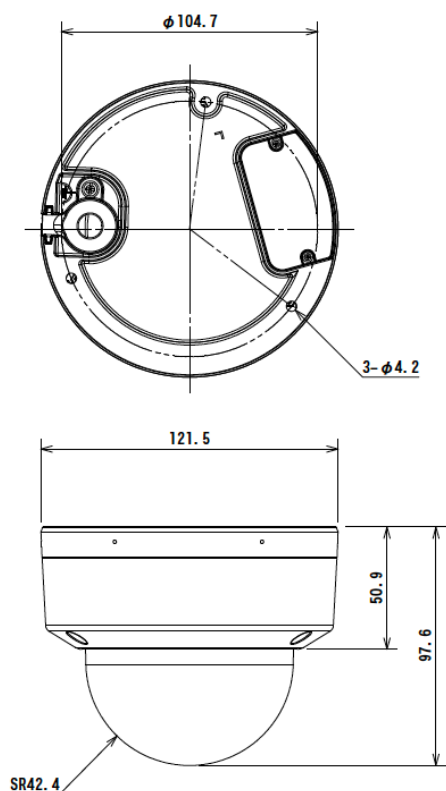
ZKA-2DVF

- 画素数 : 200万画素
- 最大解像度 : 1920×1080px
- 外形寸法 : Ø121.5×97.6mm
- 重量 : 約 570g

2MP（メガピクセル）
電動可変焦点
ドームカメラ
ZKA-2DVF

- 2MP（1920 × 1080）の解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 最大60mの白色光又はIR照射で夜でも明るい映像を提供
- 同軸ケーブル経由の内蔵マイクによる高品質オーディオ
- 防水・防塵（IP67）および耐衝撃性（IK10）

■ 外形寸法（mm）



電動可変焦点
ドームカメラ
ZKA-2DVF

外形寸法 : Ø121.5×97.6mm

■ 取付金具

バレット用ボール取付金具
Z-2275ZJ

- 材質 : ステンレス鋼
- 寸法 : 127×46×250mm
- 重量 : 約1270 g


コーナーマウント
Z-2276ZJ-SUS

- 材質 : ステンレススチール
- 寸法 : 126×105×250mm
- 重量 : 約1990 g


ジャンクションボックス
Z-2280ZJ-DM46

- 材質 : アルミニウム合金
- 寸法 : Ø120×37.2mm
- 重量 : 約250 g


ドーム用ペンダントマウント
Z-2271ZJ-120

- 材質 : アルミニウム合金
- 寸法 : Ø150×573mm
- 重量 : 約1290 g


ミニドーム用ウォールマウント
Z-2272ZJ-120

- 材質 : アルミニウム合金
- 寸法 : Ø120×122×173.5mm
- 重量 : 約440 g



※ Z-320AZJ-145-WA も可能



■ 基本仕様

ZKA-2DVF

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最小照度	0.0005 ルクス @ (F1.28, AGCオン)、白色光時0 ルクス
デイナイト機能	ICR
角度調整	パン:0° ~355°、チルト:0° ~75°、回転:0° ~355°
信号システム	PAL/NTSC
シャッタースピード	PAL: 1/25秒~1/50,000秒、NTSC: 1/30秒~1/50,000秒
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm~12 mm 可変焦点レンズ
焦点距離と画角	水平FOV: 106° ~32°、垂直 FOV: 56° ~18°、対角FOV: 127° ~37°
レンズマウント	Φ14
照明	
ライトタイプ	IR、白色光
スマート補光機能	対応
照射距離	IR:最大60 m、白色光:最大60 m
画像	
画像パラメータスイッチ	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	TVI: 1080p @30 fps、1080p @25 fps
デイナイトスイッチ	自動
WDR	≥130 dB
プライバシーマスク	最大4つ対応
画像処理	WDR、BLC、HLC、Global、HLS
ノイズ削減	3D DNR
ホワイトバランス	自動、マニュアル
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力端子 × 1
アラーム	ソリッドライトアラーム (白色光)
内蔵マイク	あり
イベント	
モーション検知	最大4エリア対応
一般仕様	
電源	DC12 V±25%/PoC.at, 最大7.4 W
材質	本体:金属、カバー:プラスチック
寸法	Ø121.5 mm × 97.6 mm
重さ	約570g
動作条件	温度 -40℃~ 60℃ 湿度 90% 以下 (結露なきこと)
保護	IP67、IK10

