


商品コード	0502033		
定 格			
材 質	SPCC t1.0		
仕 上	メラミン樹脂焼付塗装		
彩 色	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶		
重 量	約2kg		
入力電源	AC100V±10%		
消費電力	32VA max		

外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上			
非常解錠入力	連続入力	メイク時解錠	1点
解錠入力	瞬時入力	メイク時解錠	2点
自動扉閉入力	連続入力	ブレイク時閉扉	2点

外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下  
 錠種/モード設定により接点出力が以下のように切り替ります。

機器設定		メイン基板	外部入出力基板
錠種設定	モード	AD端子出力	接点出力
電気錠	通常モード	解錠出力	開扉出力
	Aモード	開扉出力	解錠出力
自動扉	通常モード	自動扉出力	開扉出力
	Aモード		解錠出力

例) 電気錠・通常モード設定時、解錠出力×1点、開扉出力×1点  
 上記は1回線分の出力内容です。×2回線分の出力となります。

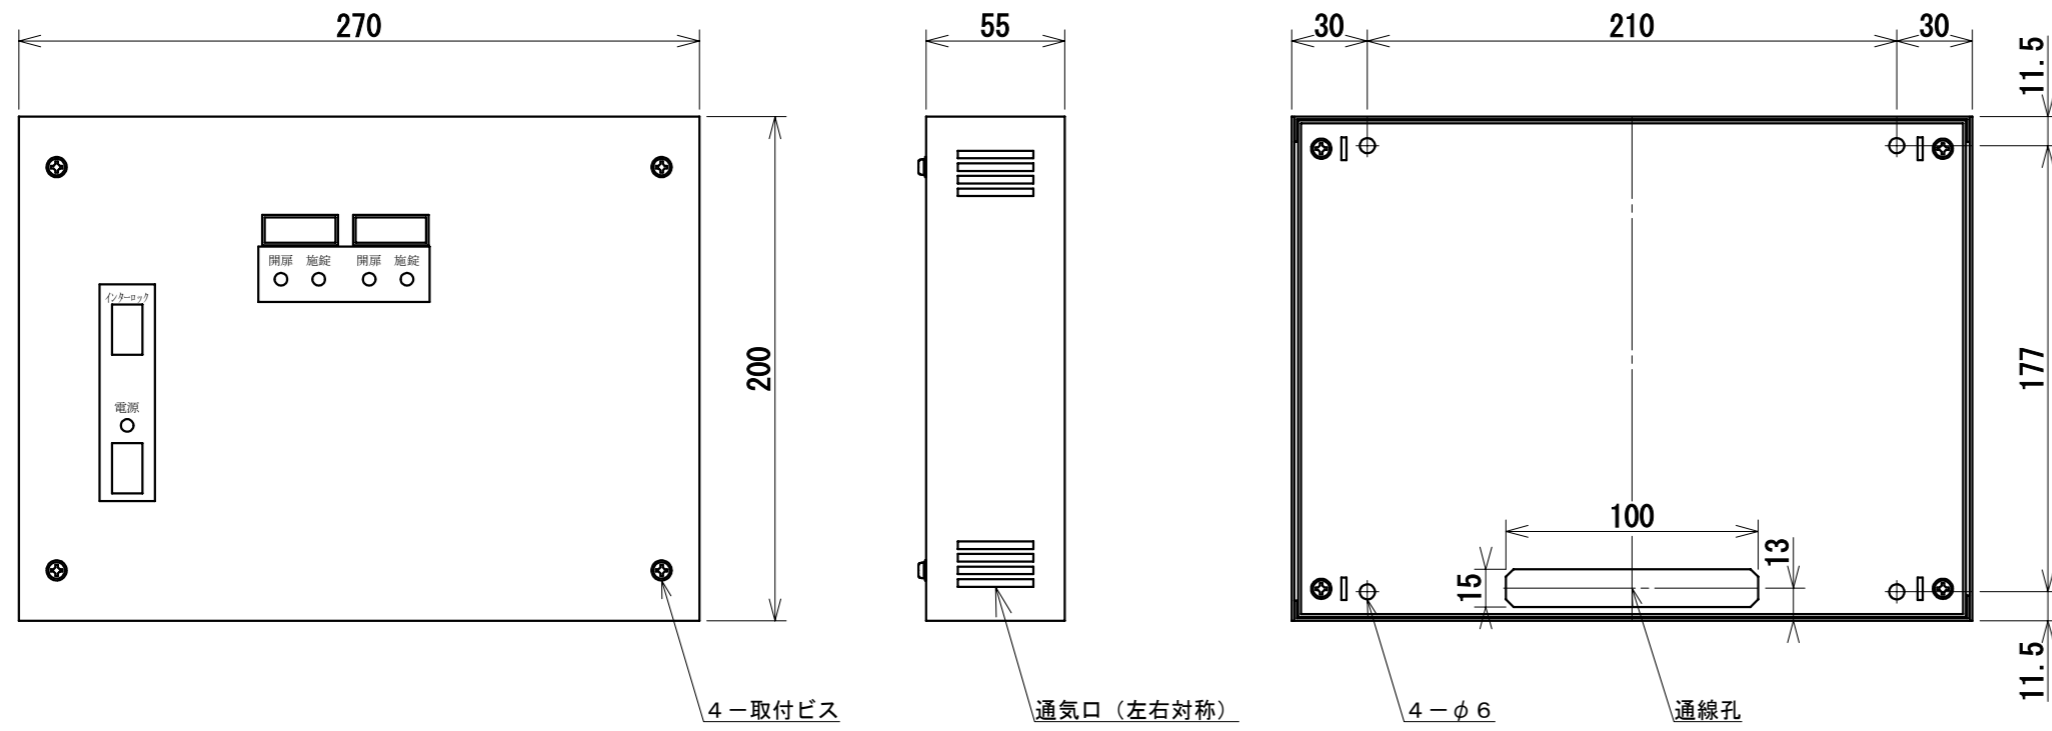

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。

※特記事項

図面履歴		型 式	
01	G13015-01-23801	BAN-J02A-M	
02	G13015-01-24729	製品名	
03	-	インターロック制御盤	
04	-	縮尺(A3)承認	検図
05	-	1:3	阪上 片山 辻
06	-	図面番号	G13015-01-24912
		日付	2024年09月12日
		ART 株式会社 アート	