


選択パネル詳細 (1 : 3)

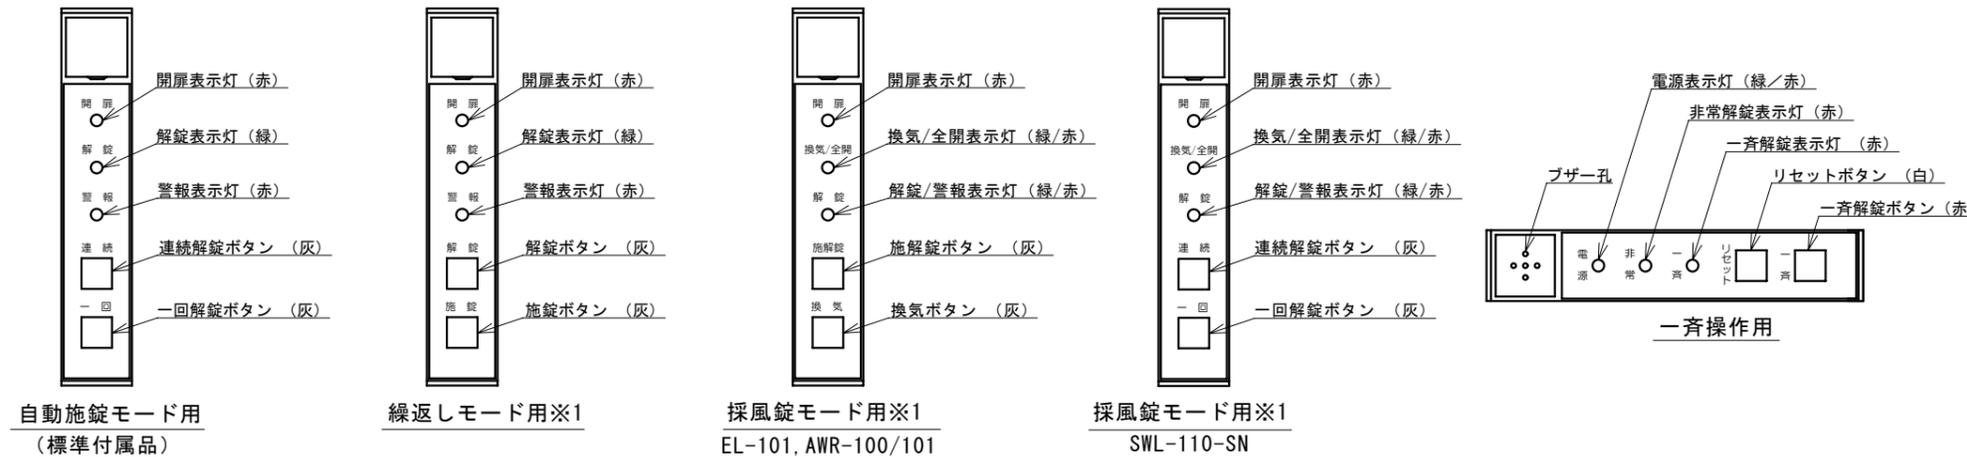

自動施錠モード用
(標準付属品)

繰返しモード用※1

採風錠モード用※1
EL-101, AWR-100/101

採風錠モード用※1
SWL-110-SN

商品コード	0504251	
定 格		
筐 体	S16-57C (日東工業 (株) 製)	
材 質	SPCC t1.6	
仕 上	粉体塗装	
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶
	パネ ル	マンセル N-3.0
	文 字	マンセル N-8.5
重 量	約24kg	
入力電源	AC100V ±10%	
消費電力	168VA	
ブザー	電子ブザー ピー音 80dB	
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上		
タイマー入力	連続入力	メイク時解錠 5点
連続解錠入力	瞬時 (0.2秒以上)	メイク時施解錠 5点
一回解錠入力	瞬時 (0.2秒以上)	メイク時一回解錠 5点
一斉解錠入力	連続入力	メイク時解錠 1点
非常解錠入力	連続入力	メイク時解錠 1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下		
電源表示出力	有電圧DC24V	25mA以下 5点
開扉表示出力	有電圧DC24V	25mA以下 5点
解錠表示出力	有電圧DC24V	25mA以下 5点
警報表示出力	有電圧DC24V	25mA以下 5点
非常解錠出力	非常解錠時メイク 1点	
代表警報出力	警報時メイク 1点	
バッテリー	鉛バッテリー 停電補償30分間 (オプション)	
タイマー	24時間または週間タイマー (オプション)	
インターフェースユニット	T-3830IF 4枚、C-3830N 1台 (オプション)	

※1 繰返しモード用、採風錠モード用パネルシートは運用に合わせ用意が必要です。別途、お問い合わせください。

図面履歴	---		
型 式	BAN-L05NA		
製品名	電気錠制御盤		
縮尺 (A3)	承認 片山	検図 池田	作図 齊藤
図面番号	G13005-08-21713	日付	2021年07月13日

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。