


選択パネル詳細 (1 : 3)

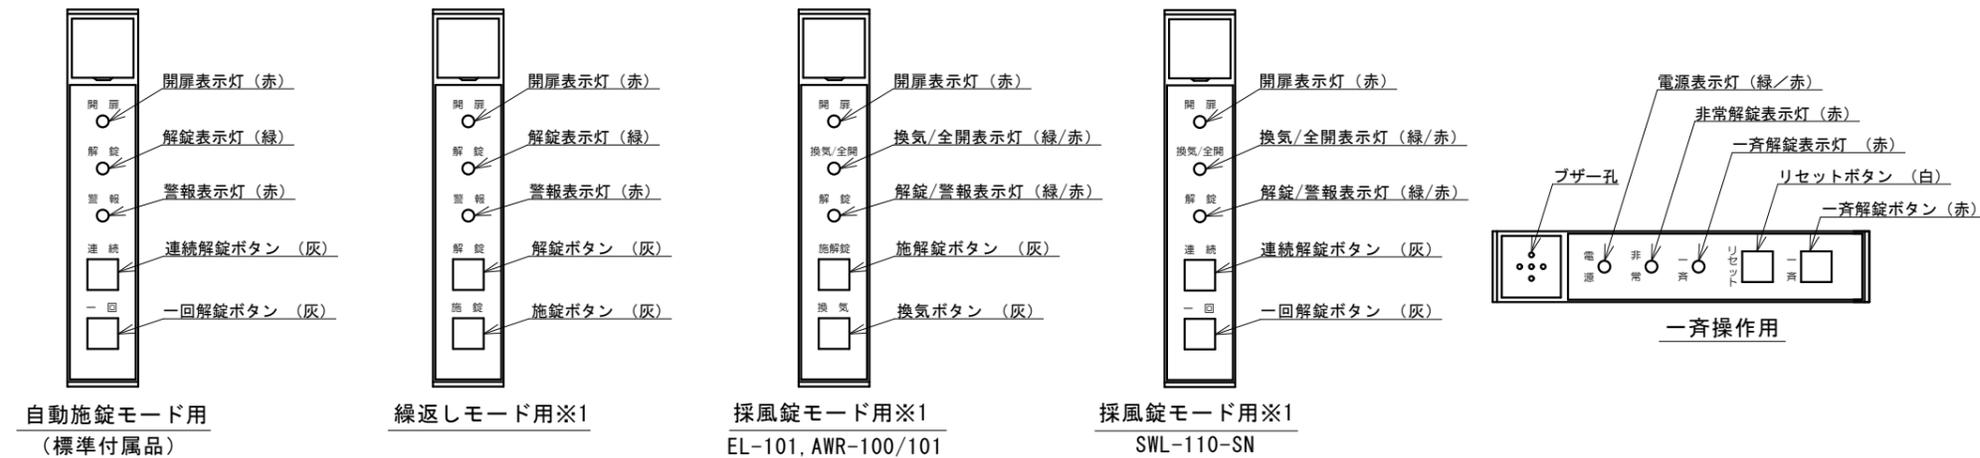

自動施錠モード用  
(標準付属品)

繰返しモード用※1

採風錠モード用※1  
EL-101, AWR-100/101

採風錠モード用※1  
SWL-110-SN

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。

商品コード	0504165		
定 格			
筐 体	S16-69C (日東工業 (株) 製)		
材 質	SPCC t1.6		
仕 上	粉体塗装		
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶	
	パ ネ ル	マンセル N-3.0	
	文 字	マンセル N-8.5	
重 量	約39kg		
入力電源	AC100V ±10%		
消費電力	主盤のみ	460VA	
	副盤2台付	640VA	
ブザー	電子ブザー ピー音 80dB		
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上			
タイマ入力	連続入力	メイク時解錠	20点
連続解錠入力	瞬時 (0.2秒以上)	メイク時施錠	20点
一回解錠入力	瞬時 (0.2秒以上)	メイク時一回解錠	20点
一斉解錠入力	連続入力	メイク時解錠	1点
非常解錠入力	連続入力	メイク時解錠	1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
電源表示出力	有電圧DC24V	25mA以下	20点
開扉表示出力	有電圧DC24V	25mA以下	20点
解錠表示出力	有電圧DC24V	25mA以下	20点
警報表示出力	有電圧DC24V	25mA以下	20点
非常解錠出力	非常解錠時メイク		1点
代表警報出力	警報時メイク		1点
バッテリー	鉛バッテリー 停電補償30分間 (オプション)		
タイマー	24時間または週間タイマ (オプション)		
※1 繰返しモード用、採風錠モード用パネルシートは運用に合わせ 用意が必要です。別途、お問い合わせください。			
図面履歴	G13005-03-18823		
型 式	BAN-L20NA		
製品名	電気錠制御盤		
縮尺 (A3) 承認	1 : 8	加川	検図 太田 作図 辻
図面番号	G13005-03-20616	日付	2020年06月16日
