




選択パネル詳細 (1 : 3)



自動施錠モード用
(標準付属品)



繰返しモード用

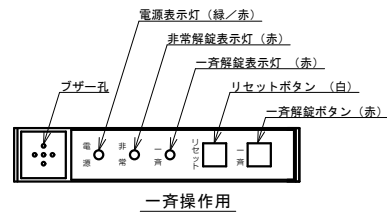

商品コード	0504247	
定 格		
筐 体	S12-57C (日東工業 (株) 製)	
材 質	SPCC t1.6	
仕 上	粉体塗装	
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶
	パネル	マンセル N-3.0
	文 字	マンセル N-8.5
重 量	約25kg	
入力電源	電気錠制御盤から供給	
消費電力	---	
ブザー	電子ブザー ビー音 80dB	
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以下		
開扉表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	30点
解錠表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	30点
警報表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	30点
電源表示 入 力	商 用 電池時	有電圧DC24V 1点
	鉛電池 動作時	有電圧DC24V 1点
非常解錠表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	1点
一斉解錠表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	1点
警報ブザー入力	有電圧DC24V 25mA以下	1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下		
連続解錠ボタン出力	無電圧 a 接点 瞬時	30点
一回解錠ボタン出力	無電圧 a 接点 瞬時	30点
リセットボタン出力	無電圧 a 接点 瞬時	1点
一斉解錠ボタン入力	無電圧 a 接点 瞬時	1点

図面履歴	---		
型 式	SUB-L30NB		
製品名	副制御盤		
縮尺 (A3)	承認 加川	検図 太田	作図 辻
1 : 10			
図面番号	G13014-01-20818	日付	2020年08月18日

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。