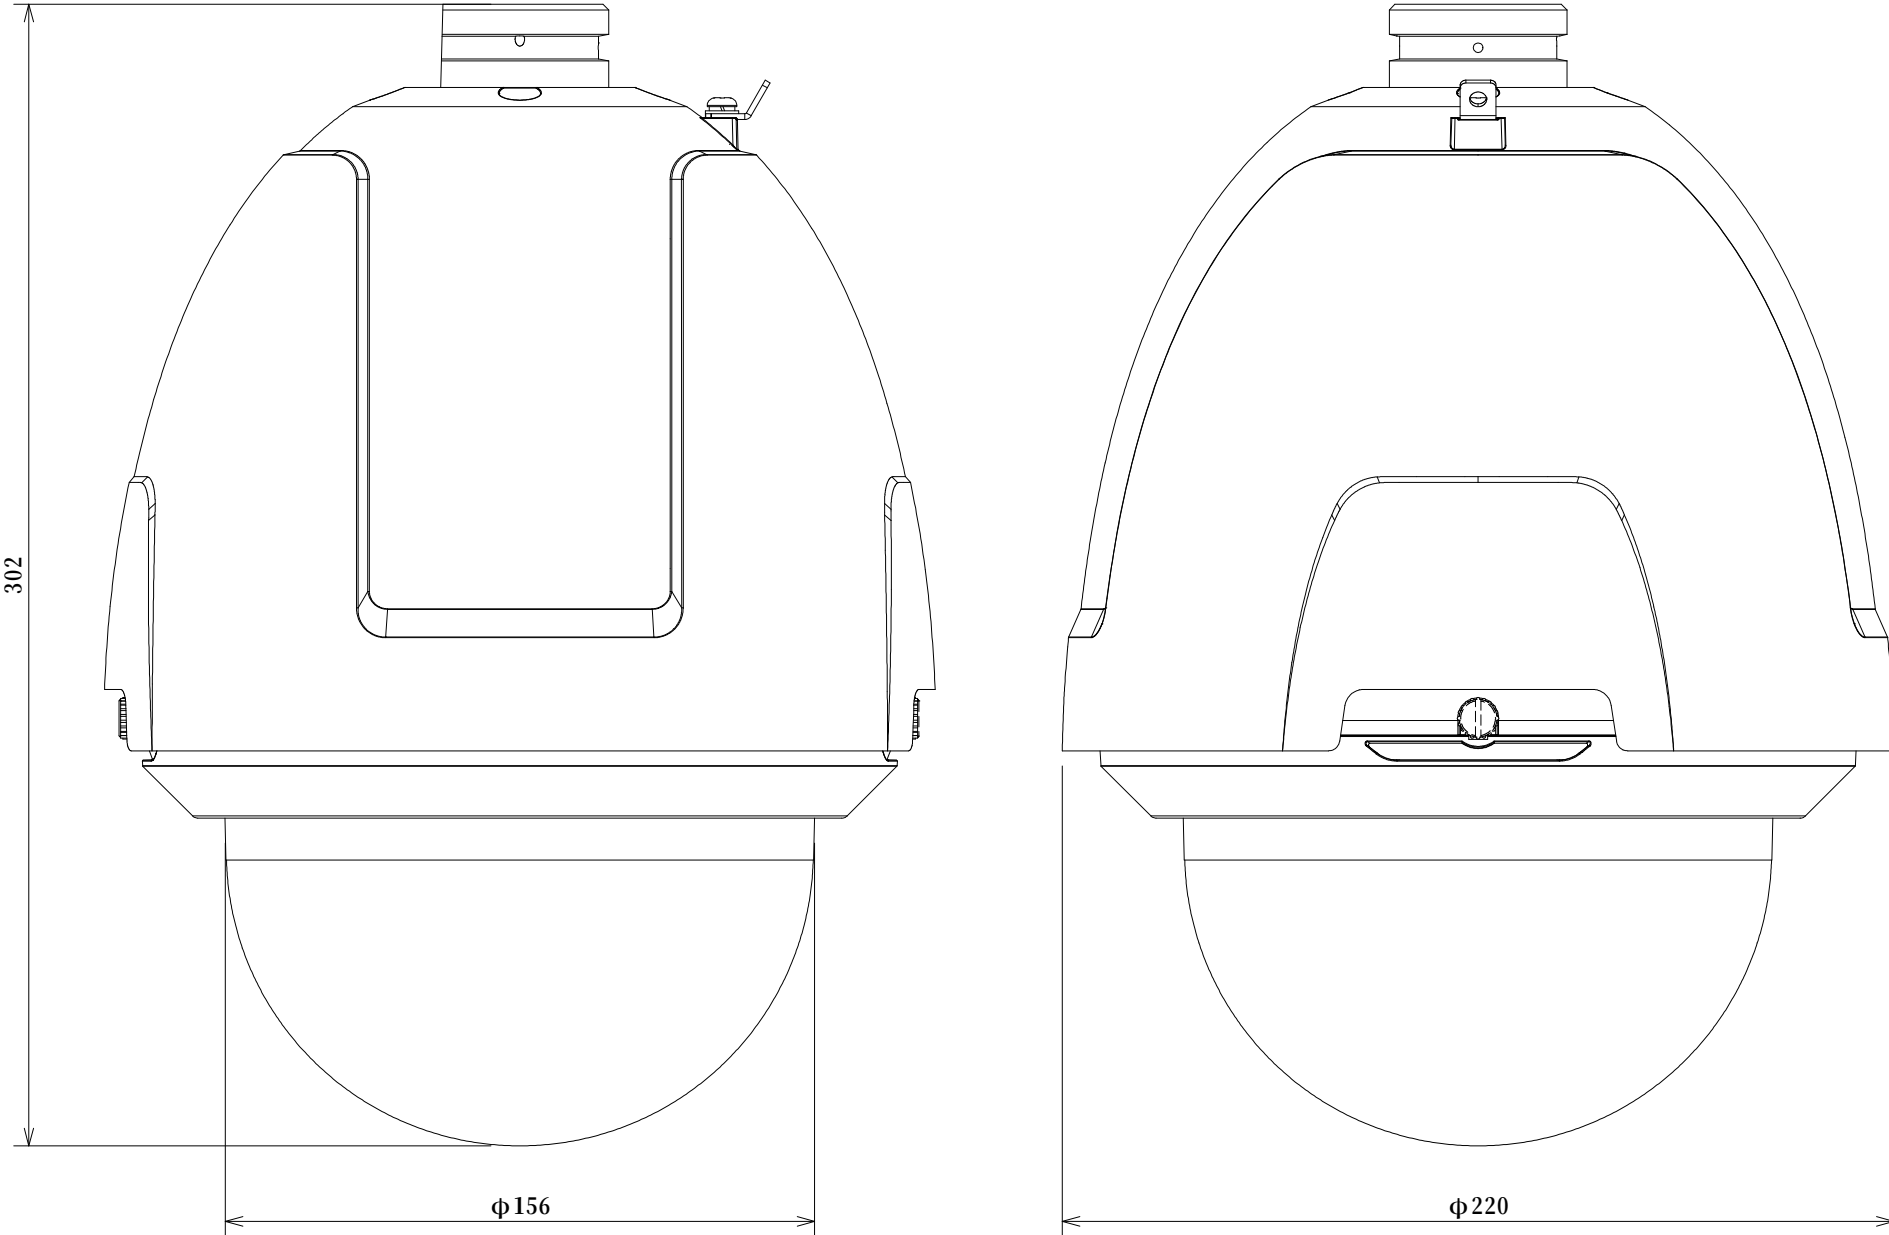


 * 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。		商品コード		1 7 0 5 1 0 9			
		定 格					
		材 質		アルミニウム合金、PC、PC+ABS			
		重 量		約4kg			
		使用環境温度		-40℃～70℃			
		使用環境湿度		90%以下			
		電 源		Hi-PoE(最大50W)			
		保護等級		IP66、IK10			
		イメージセンサー		1/2.8インチプログレシブスキャンCMOS			
		最低照度	カラー	0.002 Lux(F1.2、AGC ON)			
			白 黒	0.0002 Lux(F1.2、AGC ON)			
		レンズ		固定焦点レンズ、1.16mm			
		F O V	水 平	58.4 ° ～ 2.14 °			
			垂 直	33.8 ° ～ 1.2 °			
			対 角	65.6 ° ～ 3.1 °			
		デイナイト		IRカットフィルター			
		WDR		120dB			
		圧縮(メインストリーム)		H.265/H.264			
		フレームレート(メインストリーム)	50Hz:50fps(1920×1080,1280×960,1280×720)				
			60Hz:60fps(1920×1080,1280×960,1280×720)				
		最大解像度		1920×1080(2MP)			
		内蔵マイク		なし			
		オーディオ		入力端子×1 出力端子×1			
		アラーム		入力端子×7 出力端子×2			
		SDスロット		microSD/microSDHC/microSDXC 最大256GB			
		焦点距離		4.8～120mm、25倍光学ズーム			
※特記事項		図面履歴		型 式			
		01	G0C107-01-24212	Z - 2 P T Z D			
		02	-	製品名			
		03	-	PTZドームカメラ			
		04	-	縮尺 (A3) 承認	1 : 2		
		05	-	太田	検図 舩田 作図 岡		
		06	-	図面番号	G0C107-01-24212 日付 2025年02月12日		
		07	-				
		08	-				