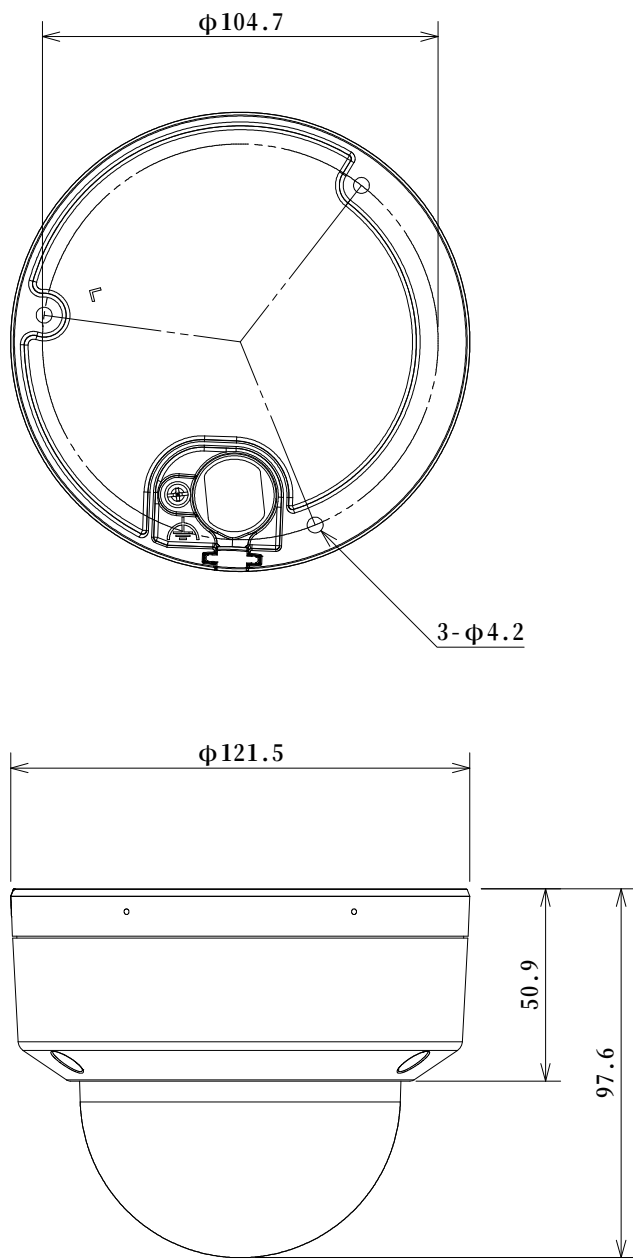


 Top View Dimensions: Outer Diameter: $\phi 104.7$ Mounting Hole Diameter: 3-$\phi 4.2$ Side View Dimensions: Top Flange Diameter: $\phi 121.5$ Top Flange Height: 50.9 Total Height: 97.6 * 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。		商品コード		1 7 0 5 1 0 1								
		定 格										
		材 質		アルミニウム合金								
		重 量		約630g								
		使用環境温度		-30℃～60℃								
		使用環境湿度		95%以下（結露なきこと）								
		電 源		PoE(802.3af、クラス3、最大11W)								
		保護等級		IP67、IK10								
		イメージセンサー		1/1.8インチプログレッシブスキャンCMOS								
		最低照度	カラー	0.0001 Lux(F1.0、AGC ON)								
			白 黒	0 Lux(IRあり)								
		レンズ		固定焦点レンズ、2.8mm								
		F O V	水 平	111.1 °								
			垂 直	57.6 °								
			対 角	138.5 °								
		デイナイト		デイ、ナイト、自動、スケジュール								
		WDR		130dB								
		圧縮(メインストリーム)		H.265/H.264								
		最大解像度		2688×1520								
		SDスロット		microSD/microSDHC/microSDXC 最大512GB								
		補助光範囲		最大40m								
※特記事項 ※フレームレート（メインストリーム）：50Hz:25fps(2688×1520) 60Hz:30fps(2688×1520)						図面履歴		型 式		Z-4 I R D-BC I R		
						01	G0C101-01-25425	製品名		固定焦点ブライトカラーIRドームカメラ		
						02	-	縮尺（A3） 1：2	承認 太田	検図 舛田	作図 岡	
						03	-					
						04	-	図面番号	G0C101-01-25425	日付	2025年04月25日	
						05	-	 出入管理システム株式会社 アート				
						06	-					
						07	-					
						08	-					