



XQ-10

IC・QRコードリーダー

入退室管理システム X-LINE用


IC・QRコードリーダー XQ-10の充実した機能

- アクセスコントローラーに接続し、非接触ICカード又はQRコードを読み取ることができます。
- アクセスコントローラーは、X-LINEのXA-01/02、XFC-08/16に接続可能です。
- 非接触ICカードは、FeliCaまたはMIFAREカードに対応しています。
- QRコードは、QRCode、microQRが読み取り可能です。
- 専用形式で暗号化したQRコードを作成し、XQ-10で解析して読み取ることが可能です。
- QRコードは、読み取りできる期間の設定が可能です。
- 本体にタッチパネル式LCD表示を搭載しています。
- タッチパネルにテンキーを表示させて、カード照合+暗証番号での運用も可能です。
- 状態表示灯により、照合した電気錠の状態を確認することができます。
- 防水性能は保護等級 IP65に準拠しています。

- ・ ARTロゴは、株式会社アートの登録商標です。
- ・ FaliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術です。
- ・ FaliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ MIFAREは、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。
- ・ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



● システム構成

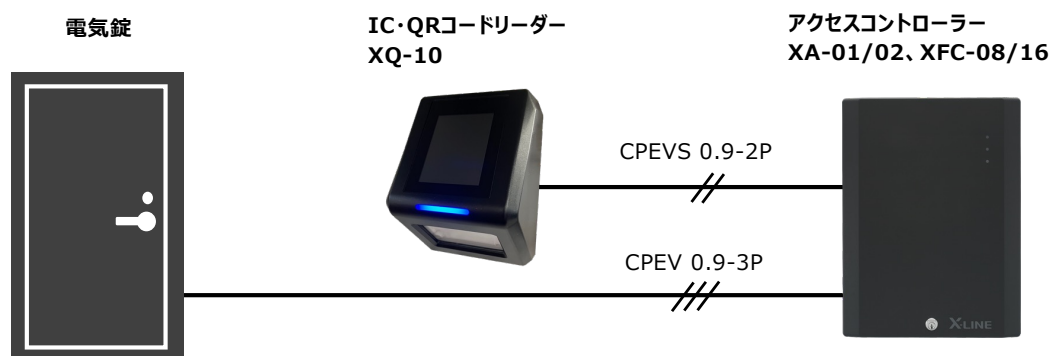


● 基本仕様

項目	仕様
構造	外形 別途外形図による
	設置形態 面付型
	質量 170g±5g
	色 ブラック
電気的仕様	防水性 保護等級IP65準拠
	電源電圧 DC24V±10%
	消費電力 3.0W以下
	制御方式 2線式半2重方式（調歩同期式）
リーダー通信速度	19,200bps
	警備セットボタン orテンキー
表示部	表示切替時：「警戒」orテンキーパッド
	機器起動中 紫点滅：起動後は待機中へ
	待機中(未照合) 青点灯
	電気錠一回解錠中 青点滅：解錠時間経過後、施錠で青点灯
電気錠連続解錠中	青点灯
	エラー発生時 赤点灯：状態復旧後は待機中の表示へ
QR仕様	読取可能コード QrCode, microQR
	読取可能画素数 640pixels(H) × 480pixels(V)
	読取視野角 72°(H) ~ 57°(V) 広角
	読取可能サイズ Min□1cm (1cm四方) ~
対応仕様	適応規格 SONY製 FeliCa対応
	ISO14443 Type-A準拠 MIFARE対応
	適応カード FeliCa対応カード
	MIFARE対応カード
カード読取距離	FeliCa 3cm (周囲環境による)
	MIFARE 3cm (周囲環境による)
使用環境	温度 -20℃~60℃ (直射日光下不可)
	湿度 30%~90% (結露なきこと)

● 外形図

IC・QRコードリーダー XQ-10

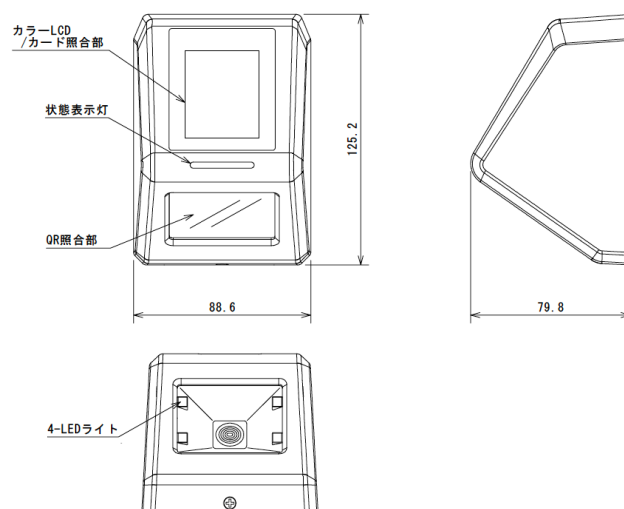

QRコード読取視野角

