
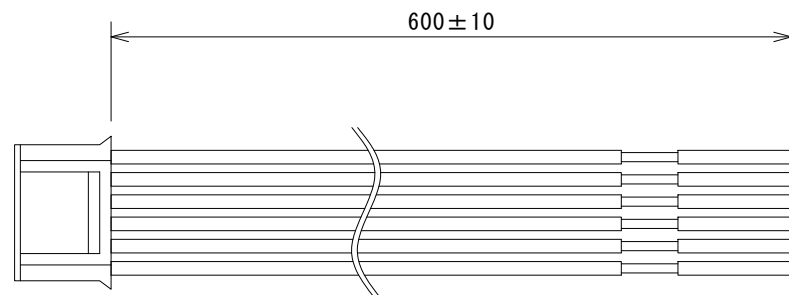


入出ケーブル接続部

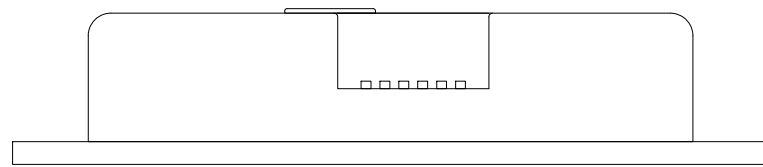

灰(+24V 極性なし)
 灰(GND 極性なし)
 黄(解錠出力)
 黄(解錠出力)
 白(解錠入力)
 白(解錠入力)

配線図

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------|----|
| 商品コード | 0115005 | | |
| 定 格 | | | |
| 材 質 | 樹脂 | | |
| 彩 色 | 本 体 | ホワイト | |
| | 文 字 | ブラック | |
| 重 量 | 約44g | | |
| 入力電源 | DC24V ±10% | | |
| 消費電流 | DC24V 待機時: 10mA 運用時: 25mA | | |
| 消費電力 | 最大1W | | |
| 受信感度 | -115dBm | | |
| 設置温度 | -15°C~60°C (結露なきこと) | | |
| 外部入力 : 接点容量DC24V 0.1A以上 | | | |
| 解錠入力 | 無電圧 a 接点 | 瞬時/連続入力 | 1点 |
| 外部出力 : 接点容量DC24V 1A以下 | | | |
| 解錠出力 | 無電圧 c 接点 | 解錠時メイク | 1点 |
| 送信機登録個数 | DIPスイッチ登録: 制限なし ボタン登録 : 最大50個 | | |

| | | | |
|---------|-----------------|----|-------------|
| 図面履歴 | --- | | |
| 型 式 | Wi-1130 | | |
| 製品名 | ワイヤレス受信機 | | |
| 縮尺 (A3) | 承認 | 検図 | 作図 |
| 1:1 | 太田 | 太田 | 宮村 |
| 図面番号 | G94001-01-23Z07 | 日付 | 2023年12月07日 |

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。