

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

PoE対応 4chネットワークビデオレコーダー
NVR 8K4ch

Z-84PNVR



Z-84PNVR

- ◎ 入力 : 4チャンネル
- ◎ HDD : SATA最大1台
- ◎ 外形寸法 : 319×244×48mm
- ◎ 重量 : 約1.2kg(HDDなしの場合)


4chカメラ入力 8Kビデオ出力
PoE対応
ネットワークビデオレコーダー
Z-84PNVR

- デュアルストリーミングで帯域幅の節約
- ストリームオーバーTLS暗号化技術で安全な伝送
- デュアルOS設計で高い信頼性を実現
- 4チャンネル同時再生可能
- 最大8Kの解像度でHDMI出力を実現
- HDD接続用SATA端子を1個搭載

■ 外形寸法 (mm)

Z-84PNVR

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

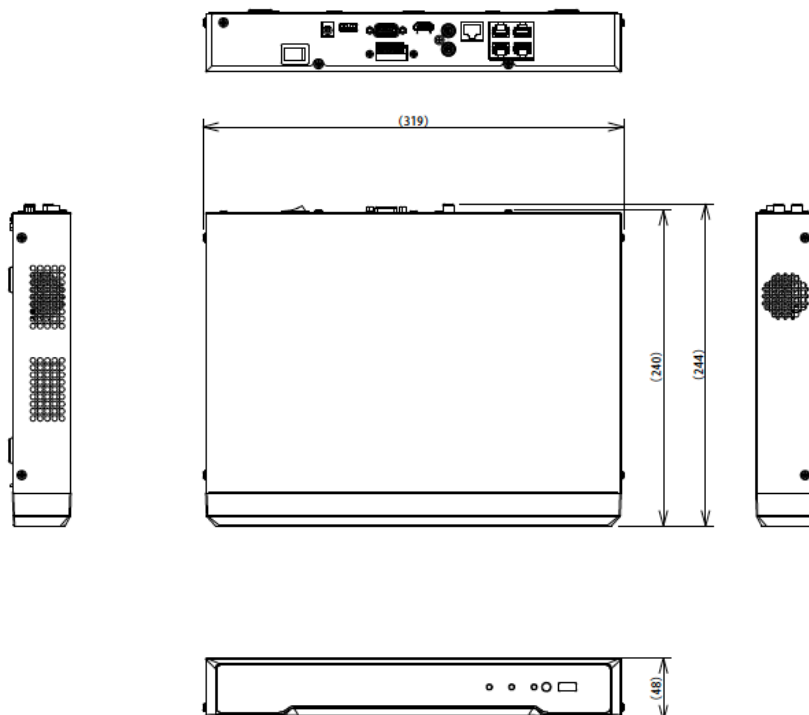

PoE対応 4chネットワークビデオレコーダー Z-84PNVR

■ 基本仕様
Z-84PNVR
ビデオとオーディオ

IRビデオ入力	4 ch 最大解像度 32MP
受信帯域幅	40 Mbps
送信帯域幅	80 Mbps
HDMI 出力	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60 Hz
VGA 出力	1920 × 1080/60 Hz
ビデオ出力モード	HDMI /VGA 独立出力
CVBS 出力	なし
オーディオ出力	1 ch、RCA (リニア、1 KΩ)
2way オーディオ	1 ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ、オーディオ入力を使用)

デコーディング

デコードフォーマット	H.265/H.264
録画解像度	32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
同時再生	4 ch
デコード性能	4 ch@8 MP (30 fps)/8 ch@4 MP (30 fps)/16 ch@1080 P (30 fps)
デュアルストリーム録画	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2

ネットワーク

リモート接続	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
ネットワーク端子	RJ45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1

POE

端子	RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子×4
電力	最大60 W
対応規格	IEEE 802.3 af/at

補助インターフェース

SATA	SATA 端子×1
容量	各ディスク最大16 TB
アラーム入力/出力	4/1
USB 端子	前面パネル: USB 2.0 ×1、背面パネル: USB 2.0 ×1

全般

電源	付属品ACアダプターより供給 DC48 V 1.875A
消費電力	最大15 W(HDD なしでPoE オフの場合)
使用温度	-10° C～55° C
使用湿度	10%～90% (結露なきこと)
寸法(幅×奥行×高さ)	319 × 244 × 48 mm
重量	最大1.2 kg(HDD なしの場合)

