

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

8chネットワークビデオレコーダー
NVR 8K8ch

Z-88NVR



Z-88NVR

- ◎ 入力 : 8チャンネル
- ◎ HDD : SATA最大2台
- ◎ 外形寸法 : 384×326×52mm
- ◎ 重量 : 約3kg(HDDなしの場合)


8chカメラ入力 8Kビデオ出力 ネットワークビデオレコーダー Z-88NVR

- デュアルストリーミング録画で帯域幅の節約
- ストリームオーバーTLS暗号化技術で安全な伝送
- 再生及びダウンロード時の二段階検証に対応
- 8チャンネル同時再生可能
- 最大8Kの解像度でHDMI出力を実現
- HDD接続用SATA端子を2個搭載

■ 外形寸法 (mm)

Z-88NVR

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

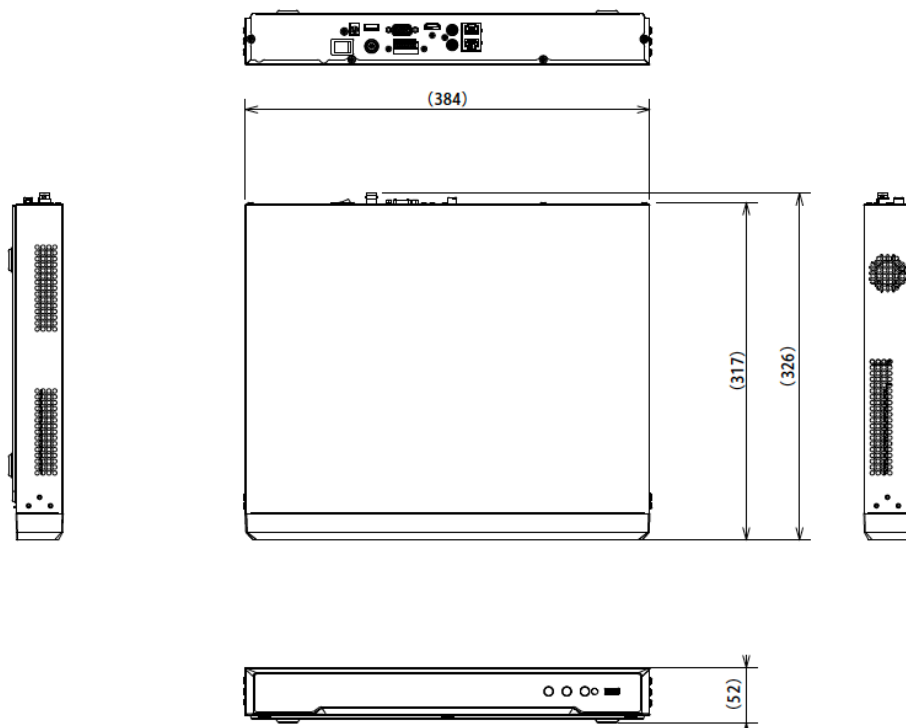

8chネットワークビデオレコーダー **Z-88NVR**

■ 基本仕様
Z-88NVR
ビデオとオーディオ

IRビデオ入力	8 ch 最大解像度 32MP *: Ultra HD 解像度モードを有効にすると、NVR は8 ch 32 MP/24 MP IP ビデオ入力に対応します。
受信帯域幅	128 Mbps
送信帯域幅	256 Mbps
HDMI 出力	8K (7680 × 4320)/30Hz、4K (3840 × 2160)/60Hz、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz
VGA 出力	1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA独立出力
CVBS 出力	1 ch、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
オーディオ出力	1 ch、RCA (リニア、1 KΩ)
2way オーディオ	1 ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ、オーディオ入力使用)

デコーディング

デコードフォーマット	H.265/H.264
録画解像度	32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF *Ultra HD 解像度モードを有効にすると、NVR は8 チャンネル32 MP/24 MP IP ビデオ入力に対応します。
同時再生	8 ch
デコード性能	2チャンネル@32MP(30fps)+2チャンネル@8MP(30fps)/10チャンネル@8MP(30fps)/20チャンネル@4MP(30fps)/40チャンネル@1080p(30fps)
デュアルストリーム録画	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2

ネットワーク

リモート接続	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
ネットワーク端子	RJ45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1

補助インターフェース

SATA	SATA 端子×2
容量	各ディスク最大16 TB
アラーム入力/出力	4/1
USB 端子	前面パネル: USB 2.0 ×1、背面パネル: USB 3.0 ×1

全般

電源	付属品ACアダプターより供給 DC12 V 3.33A
消費電力	最大15 W(HDD なしの場合)
使用温度	-10° C~55° C
使用湿度	10%~90% (結露なきこと)
寸法(幅×奥行×高さ)	384 × 326 × 52 mm
重量	最大3 kg(HDD なしの場合)

