ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

広角ブライトカラー
バレットカメラ

Z-8CVBWA-BC

Z-8CVBWA-BC

◎ 画素数　　：800万画素
◎ 最大解像度：5120×1440px
◎ 外形寸法　：118.6×105× 341.4mm
◎ 重量　　：約 1420g

8MP（メガピクセル）
広角 ブライトカラー
バレット ネットワーク カメラ
Z-8CVBWA-BC

- 8MP（5120 × 1440）の高解像度による高画質な映像
- ノイズを除去するDNR機能で美しい高画質映像を再現
- 130dBのWDR機能で強い逆光に対しても鮮明な映像
- 耐腐食設計で信頼性と長寿命を実現
- 防水・防塵（IP67）

■ 外形寸法（mm）

Z-8CVBWA-BC

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

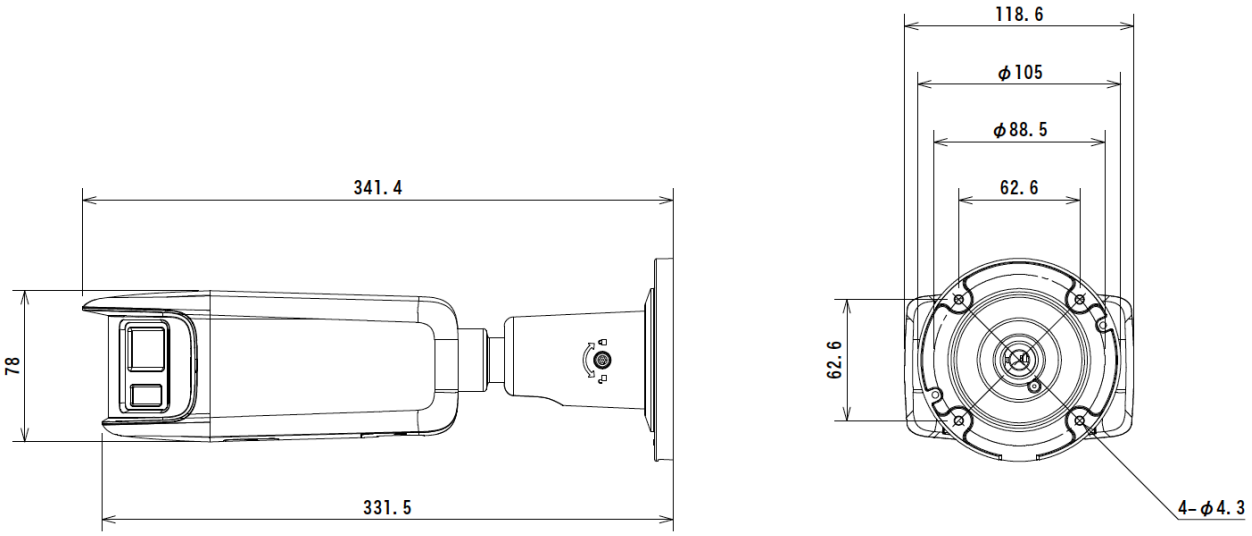

■ 基本仕様

Z-8CVBWA-BC

カメラ	
イメージセンサー	2 × 1/1.8インチプログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	5120 × 1440
最小照度	カラー: 0.0005 ルクス @ (F1.0、AGC オン)、 0 ルクス (ライトあり)
シャッタースピード	1/3秒 ～ 1/100,000秒
角度調整	パン: 0° ～ 355° 、チルト: 0° ～ 90° 、回転: 0° ～ 360°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、デュアルレンズ:4 mm
焦点距離と画角	4 mm : 水平180° ±10° 、垂直44°
レンズマウント	M16
虹彩タイプ	固定
絞り	F1.0
被写界深度	3.6 m ～ ∞
DORI	
DORI	4 mm:D:77 m、O:30 m、R:15 m、I:7 m
照明	
ライトタイプ	白色光
照射距離	最大40m
ビデオ	
メインストリーム	WDRがONの場合： 50Hz: 12.5 fps (5120×1440) 60Hz: 15 fps (5120×1440) WDRがOFFの場合： 50Hz: 20 fps (5120×1440) 60 Hz: 20 fps (5120×1440)
サブストリーム	WDRがONの場合： 50Hz: 12.5 fps (1920×536、960×272) 60Hz: 15 fps (1920×536、960×272) WDRがOFFの場合： 50Hz: 20 fps (1920×536、960×272) 60 Hz: 20 fps (1920×536、960×272)
ビデオ圧縮	メインストリーム: /H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32 Kbps ～ 16 Mbps
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、 ハイ プロファイル
H.265 タイプ	メインプロフィール
ビットレート制御	CBR、VBR
SVC	H.264 および H.265 エンコーディング
ROI	メインストリーム用の固定領域1つ
オーディオ	
オーディオタイプ	モノラルサウンド
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
ビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32～192 Kbps (MP2L2)/8～320 Kbps (MP3)/16～64 Kbps (AAC-LC)
サンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/48kHz

ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP、WebSocket、WebSockets
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、SDK、ISUP
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IP アドレス フィルター、HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、オープン ネットワーク ビデオ インターフェイスのWSSE とダイジェスト認証、HTTPS 経由の RTP/RTSP、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.1/1.2/1.3、ホスト認証 (MACアドレス)
ストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充 (ANR) NVR
画像	
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
デイナイトスイッチ	デイ、ナイト、自動、スケジュール
SN比	≥ 52dB
WDR	130dB
画像安定化	環境影響評価
プライバシーマスク	8つのプライバシーマスク
インターフェース	
イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵メモリカードスロット、最大512 GBの microSD/microSDHC/microSDXCカードをサポート
内蔵スピーカー	最大消費電力:1W、最大音圧:10cm:97dB
オーディオ	1入力(ライン入力)、端子台、最大入力振幅:3.3 Vpp、入力インピーダンス:4.7 KΩ、インターフェースタイプ:非平衡、 1出力(ライン出力)、端子台、最大出力振幅:3.3 Vpp、出力インピーダンス:100 Ω、インターフェースタイプ:非平衡
アラーム	入力 1 点、出力 1 点 (最大 24 VDC、1 A)
一般仕様	
電源	PoE : IEEE 802.3at、クラス 3、36 V ～ 57 V、0.35 A ～ 0.22 A、最大 12.5 W (DC12 V ±25%、0.88 A、最大10.5 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ)
材質	金属
寸法	118.6 mm × 105 mm × 341.4 mm
重さ	約 1420g
動作条件	温度 -30℃～ 60℃ 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
保護	IP67

出入管理システム 株式会社アート

詳しくはお近くの各事業所までお気軽に
URL https://www.art-japan.co.jp/

セキュリティ分野49年の実績

東京本社	〒108-0075	東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 7F	Tel.03-3447-1401 Fax.044-430-5322
武蔵小杉オフィス	〒211-0012	神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 フロンティア武蔵小杉N棟12F	Tel.044-434-6601 Fax.044-430-5322
西日本支店	〒540-0037	大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F	Tel.06-6945-6600 Fax.06-6945-6700
中部支店	〒464-0075	愛知県名古屋市千種区内山3-29-10 千種AMビル7F	Tel.052-856-2323 Fax.052-856-2324
札幌出張所	〒001-0010	北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル	Tel.011-707-1081 Fax.011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F	Tel.022-224-1081 Fax.022-224-1082
広島出張所	〒732-0052	広島県広島市東区光町2-9-27 ユーペック光町ビル2F	Tel.082-535-6601 Fax.082-535-6603
福岡出張所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 ALFACIO TENJIN BLD.4F	Tel.092-687-6811 Fax.092-687-6812