

ネットワークカメラ・ブライトカラーシリーズ

32chネットワークビデオレコーダー  
NVR 8K32ch


Z4-832NVR

32chカメラ入力 8Kビデオ出力  
ネットワークビデオレコーダー  
Z4-832NVR

- デュアルストリーミング録画で帯域幅の節約
- ストリームオーバー-TLS暗号化技術で安全な伝送
- 再生及びダウンロード時の二段階検証に対応
- 16チャンネル同時再生可能
- 最大8Kの解像度でHDMI出力を実現
- HDD接続用SATA端子を4個搭載

## ■ 外形寸法 (mm)

Z4-832NVR

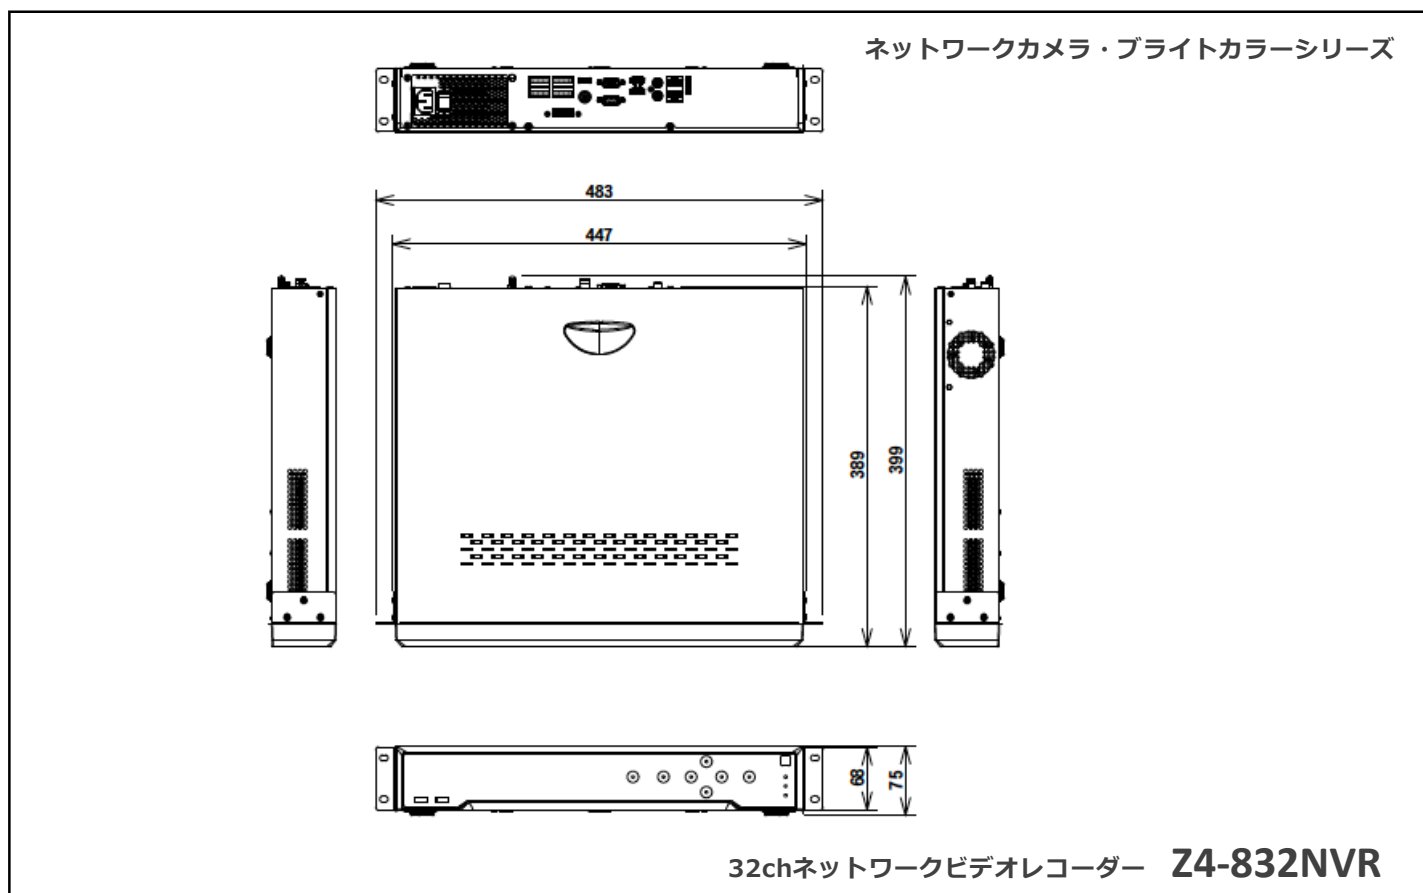

**■ 基本仕様**
**Z4-832NVR**

| ビデオとオーディオ    |  |
|--------------|--|
| IRビデオ入力      | 32チャンネル 最大解像度32 MP<br>※ ウルトラHD解像度モード有効時、最大8チャンネル、32 MP/24 MP IP映像入力に対応   |
| 受信帯域幅        | 320 Mbps   |
| 送信帯域幅        | 400 Mbps   |
| HDMI1 出力     | 8K (7680 × 4320)/30Hz、4K (3840 × 2160)/60Hz、4K (3840 × 2160)/30Hz、<br>2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz                         |
| HDMI2 出力     | 4K (3840 × 2160)/60Hz、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz<br>※ HDMI1 出力解像度が8Kの場合、HDMI2 の最大出力解像度は1080pとなります  |
| VGA 出力       | 1920 × 1080/60Hz、  |
| 映像出力モード      | HDMI1/VGA同時出力、HDMI2/VGA 独立出力   |
| CVBS 出力      | 1チャンネル、BNC (1.0 V <sub>p-p</sub> 、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480  |
| 音声出力         | 1チャンネル、RCA (ライン出力、1 KΩ)  |
| 双方向音声        | 1チャンネル、RCA (2.0 V <sub>p-p</sub> 、1 KΩ、音声入力を使用)  |
| デコード         |  |
| デコード形式       | H.265/H.264  |
| 録画解像度        | 32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF<br>※ ウルトラHD解像度モード有効時、最大8チャンネル、32 MP/24 MP IP映像入力に対応 |
| 同時再生         | 16チャンネル  |
| デコード機能       | 2チャンネル@32 MP (30 fps)+2チャンネル@8 MP (30 fps)/10チャンネル@8 MP (30 fps)/<br>20チャンネル@4 MP (30 fps) /40チャンネル@1080p (30 fps)                   |
| デュアルストリーム録画  | 対応   |
| ストリームタイプ     | 映像のみ、映像+音声   |
| オーディオ圧縮      | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2  |
| ネットワーク       |  |
| プロトコル        | TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、<br>iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS、ONVIF(バージョン 2.2)、OTAP                     |
| リモート接続       | 128  |
| インターフェース     | RJ-45 10/100/1000 Mbps 自動適応型イーサネットポート×2  |
| 互換性          | ONVIF(バージョン 2.5)、RTSP  |
| 外部インターフェース   |  |
| eSATA        | 1ポート   |
| SATA         | 4ポート   |
| 最大容量         | 各ディスク最大16 TB対応   |
| シリアルインターフェース | RS-485×2(半二重)、RS-232×1   |
| アラーム入力/出力    | 16 入力 / 9 出力   |
| USB          | 前面:USB 2.0×2、背面:USB 3.0×1  |
| Ctrl 12V     | 外部アラーム機器用の制御可能な DC 12V / 1A 電源出力。アラーム出力がトリガーされると電源がオンになります。<br>※ Ctrl 12V電源はアラーム出力 9 によって制御されます。                                     |
| DC 12V       | DC 12V / 1A 電源出力   |
| 全般           |  |
| 電源           | AC100 V~240 V 50 Hz~60 Hz 最大15 W(HDD なしの場合)  |
| 動作条件         | -10℃~55℃ 湿度10%~90% (結露なきこと)  |
| 筐体サイズ        | 19 インチラックマウント 1.5 Uシャーシ  |
| 本体外形寸法       | 447mm × 399mm × 75 mm(取付金具無し)  |
| 重量           | 約5 kg(HDD 非搭載時)  |

