

アナログカメラ・ブライツカラーシリーズ
4chエンコーダー

ZKC-4DVS



ZKC-4DVS

- ◎ 入力 : 4チャンネル
- ◎ 外形寸法 : 114×176×48mm
- ◎ 重量 : 約 1.5kg


4ch 5MP H.265 DVS エンコーダー ZKC-4DVS

- 最大4台のアナログカメラを接続できます
- 最大5MPの解像度で録画
- 4種類の信号に対応（HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS）
- 最大128GBのMicro SDカードに対応

■ 外形寸法 (mm)

ZKC-4DVS

アナログカメラ・ブライツカラーシリーズ

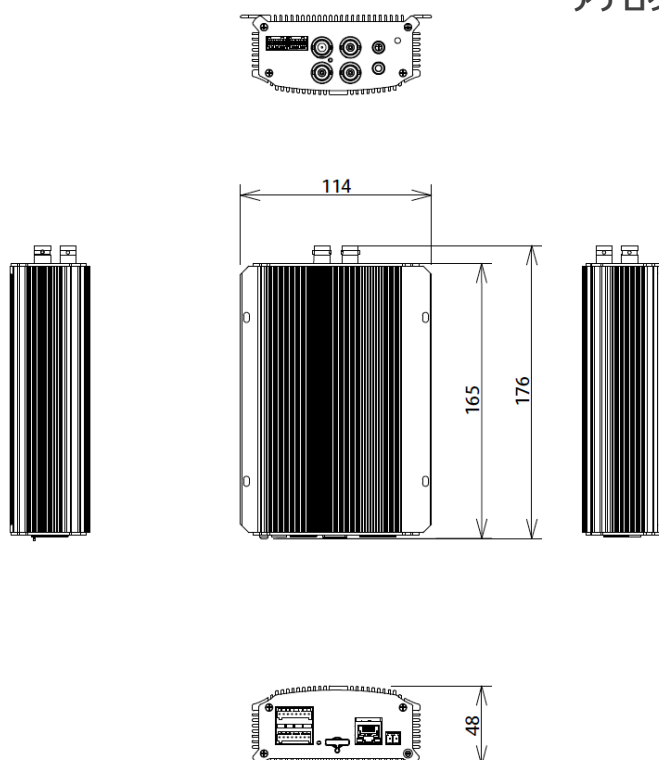

4ch エンコーダー **ZKC-4DVS**

■ 基本仕様

ZKC-4DVS

ビデオと音声	
ビデオ入力	4 ch BNCインターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続に対応
HDTVI入力	5MP、4MP、3MP、1080p30/25fps、720p60/50/30/25fps
AHD入力	1080p30/25fps、720p30/25fps
HDCVI入力	1080p30/25fps、720p30/25fps
CVBS入力	PAL/NTSC
オーディオ入力	4 ch
オーディオ出力	1 ch、RCA(リニア、1k Ω)
同時再生	4 ch
エンコーディング	
ビデオ圧縮	MJPEG(サブストリーム)/H.265/H.264
メインストリーム	5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps～10 Mbps
デュアルストリーム	対応
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、UPnP™、HTTPS、ONVIFプロファイルS
ネットワーク端子	RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェース
ストレージ及び外部インターフェース	
SDカード	Micro SDカードスロット、Micro SDカードに対応
容量	8G～128GB
シリアルインターフェース	RS-485(半二重)、RS-232
アラーム入力/出力	4/2
全般	
電源	DC12V 1.25A
消費電力	最大15 W
動作条件	温度: -10℃ ～ 55℃、湿度: 10%～90% (結露なきこと)
寸法(幅×奥行×高さ)	114×176×48mm
重量	最大1.5kg

