

アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ

8chハイブリッド  
デジタルレコーダー

# ZKC-8HV-DVR



**ZKC-8HV-DVR**


- ◎ 入力 : 8チャンネル
- ◎ HDD : SATA最大2台
- ◎ 外形寸法 : 384×321×52mm
- ◎ 重量 : 約 1.78kg(HDDなし)

## 8ch ハイブリッド デジタルレコーダー ZKC-8HV-DVR

- H.265/H.264 圧縮技術による効率的なデータ保存
- 最大8MPの解像度で録画が可能
- 同軸ケーブルで音声入力
- 5つの自己適応信号入力（HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP）
- ネットワークカメラは最大16台まで接続可能

### ■ 外形寸法 (mm)

**ZKC-8HV-DVR**

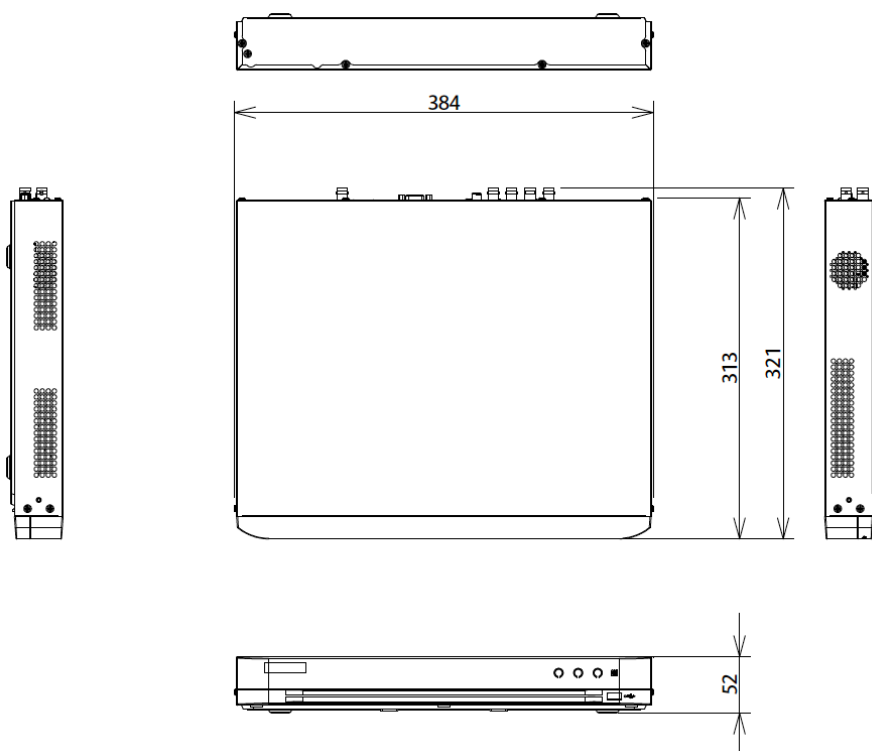

アナログカメラ・ブライトカラーシリーズ

8chハイブリッドデジタルレコーダー **ZKC-8HV-DVR**

**■ 基本仕様**
**ZKC-8HV-DVR**
**ビデオとオーディオ**

|            |                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPビデオ入力    | 8 ch(最大 16 ch)、各最大 8 MP                                                                                                                                     |
| アナログビデオ入力  | 8 ch、BNC インターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続に対応                                                                                                                    |
| HDTVI 入力   | 8MP (3840 × 2160)@12/15fps、3K (2960 × 1665)@25/20fps、3K (3328 × 1504)@20fps、5MP (2560 × 1944)@20fps、4MP (2560 × 1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps |
| AHD 入力     | 5MP (2560 × 1944)@20fps、4MP (2560 × 1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps                                                                             |
| HDCVI 入力   | 8MP (3840 × 2160)@12/15fps、3K (2880 × 1620)@25/20fps、5MP (2592 × 1944)@20fps、4MP (2560 × 1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps                        |
| CVBS 入力    | PAL/NTSC                                                                                                                                                    |
| CVBS 出力    | 1 ch、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480                                                                                                |
| VGA 出力     | 1 ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、HDMI/VGA同時出力                                                                                         |
| HDMI 出力    | 1 ch、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、HDMI/VGA同時出力                                             |
| 同時再生       | 8 ch                                                                                                                                                        |
| オーディオ入力    | 1 ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ)、同軸ケーブル経由 8 ch                                                                                                                      |
| オーディオ出力    | 1 ch、RCA (リニア、1 KΩ)                                                                                                                                         |
| 2way オーディオ | 1 ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (オーディオ入力使用)                                                                                                                        |

**録画**

|             |                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ビデオ圧縮       | H.265/H.264                                                                                                                                                                          |
| エンコード解像度    | メインストリーム: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)<br>サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| ビデオビットレート   | 32 Kbps ~ 10 Mbps                                                                                                                                                                    |
| デュアルストリーム   | 対応                                                                                                                                                                                   |
| ストリームタイプ    | ビデオ、ビデオ&オーディオ                                                                                                                                                                        |
| オーディオ圧縮     | G.711u                                                                                                                                                                               |
| オーディオビットレート | 64 Kbps                                                                                                                                                                              |

**ネットワーク**

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 総帯域幅           | 256 Mbps                                                   |
| ネットワークプロトコル    | TCP/IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF |
| リモート接続         | 64                                                         |
| ネットワークインターフェース | RJ45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット端子 × 1                    |

**補助インターフェース**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| SATA      | SATA 端子 × 2                           |
| 容量        | 各ディスク最大12 TB                          |
| シリアル端子    | RS-485(半二重)                           |
| USB 端子    | 前面パネル: USB 2.0 × 1、背面パネル: USB 3.0 × 2 |
| アラーム入力/出力 | なし                                    |

**動体検知**

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 人と車の分析 | 全アナログチャンネルで、ディープラーニングをベースにした、人と車を分類して動体検知が可能 |
|--------|----------------------------------------------|

**境界保護**

|        |                |
|--------|----------------|
| 人と車の分析 | 最大 8 ch(高度モデル) |
|--------|----------------|

**顔検知**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 顔検知とキャプチャ | 顔写真の検知及び検索、4chの顔写真キャプチャ |
|-----------|-------------------------|

**全般**

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 電源              | 付属品ACアダプターより供給 DC12 V 3.3A                |
| 消費電力            | 最大 40 W(HDD なしの場合)                        |
| 動作条件            | 温度: -10° C ~ 55° C、湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと) |
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 384 × 321 × 52 mm                         |
| 重量              | 最大1.78kg(HDD なしの場合)                       |

