

標準仕様書

品名 デジタル多回線ユニット

型式 C-3830NB


*** 目次 ***

1.	概要	1
2.	構成	1
2-1.	機器構成	1
2-2.	オプション	1
3.	特徴	1
3-1.	管理機能	1
3-2.	監視機能	1
3-3.	施解錠機能	1
4.	仕様	2
5.	系統図	3


4. 仕様

項目	仕様				
構成	寸法	H120×W84.2×D30mm			
	重量	約140 g			
電気的仕様	電源電圧	DC24V±10%			
	消費電流	最大700mA (テンキー 8 台接続時)			
	制御方式	CPU制御			
	メモリ	不揮発性RAM			
	通信方式	電源搬送波重置方式			
	操作ボタン	ONボタン	タクトスイッチ		
		OFFボタン	タクトスイッチ		
		設定ボタン	タクトスイッチ		
		登録ボタン	タクトスイッチ		
	表示部	LCD表示	半透過型LCD		
LED表示		橙色 (電源表示)			
外部出力	接点出力	接点出力 (照合OK出力) 無電圧 a 接点 設定時間出力ON 接点容量DC24V 1 A 以下	回路 A	8 点	
設定詳細	ブザー設定	鳴動パターンをON/OFF設定可能 (ONは3種類から選択)			
	出力時間設定	1~999秒間、または無制限から設定可能			
使用温度	0℃~40℃ (結露なきこと)				
取付	電気錠制御盤内に設置可能				

入出力回路仕様




5. 系統図

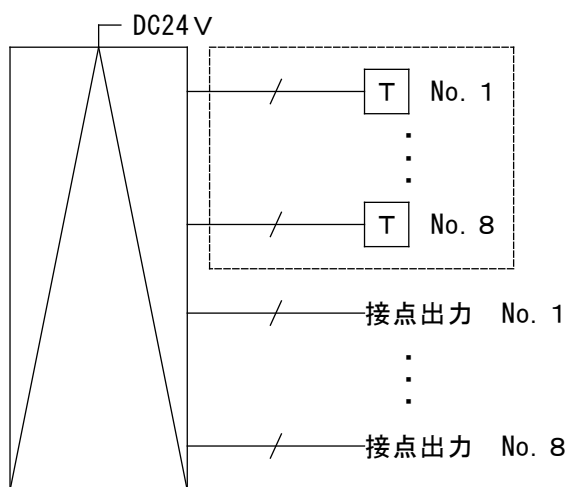

- 凡 例 -



デジタル多回線ユニット




CPEV 0.9-1P



デジタルタンキー

※ デジタル多回線ユニットとタンキーの間は、100m以下としてください。

※ デジタル多回線ユニットの接点出力は、100m以下としてください。

※  で囲まれた部分はオプションです。

- ・ARTロゴは、株式会社アートの登録商標です。
- ・その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。