

標準仕様書

品名 J E M - A ユニット

型式 J E M - A

1. 概要

本基板は、JEM-A規格対応端子を持つ機器と接続する為の基板です。

2. 構成

(1) JEM-A基板	JEM-A	1枚
(2) JEM-Aユニット(新金)	JEM-A-K	1台
(3) JEM-Aユニット(フルカラー)	JEM-A-F	1台

3. 機能

- (1) JEM-A規格対応の端子を持ち当社の電気錠制御盤・出入管理装置の操作子器端子と接続し電気錠の1回解錠操作と状態表示を相手の機器に送ることが出来ます。
- (2) JEM-A基板は、1個用スイッチプレートに実装しています。


3-2. 監視機能

- (1) JEM-Aからの操作入力により電気錠を1回解錠動作ができます。
- (2) JEM-Aへ電気錠の状態表示(閉扉・施錠)送ることが、出来ます。

3-3. JEM-A

JEMA(日本電気工業会)標準HA端子-JEMAに準拠したHAインターフェースです。

4. 系統図

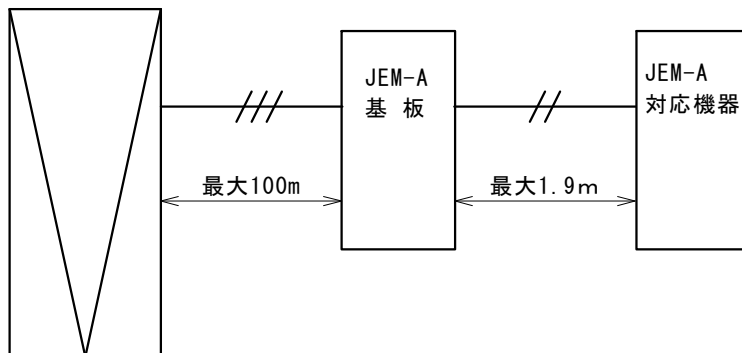

-凡 例-

☑ 電気錠制御盤・出入管理装置

—///— CPEV 0.9-3P

—//— CPEV 0.9-2P

※JEM-A基板とJEM-A対応機器間の配線距離は日本電機工業会規格「HA端子(JEM-A)JEM1427」規格に準拠します。