




選択パネル詳細 (1 : 3)



自動施錠モード用  
(標準付属品)



繰返しモード用

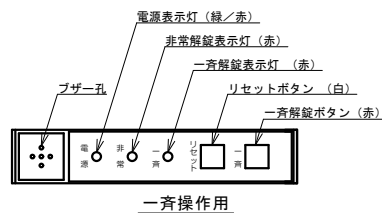

|                          |                      |                      |             |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 商品コード                    | 0504244              |                      |             |
| 定 格                      |                      |                      |             |
| 筐 体                      | S12-55C (日東工業 (株) 製) |                      |             |
| 材 質                      | SPCC t1.6            |                      |             |
| 仕 上                      | 粉体塗装                 |                      |             |
| 彩 色                      | 本 体                  | マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶 |             |
|                          | パネ ル                 | マンセル N-3.0           |             |
|                          | 文 字                  | マンセル N-8.5           |             |
| 重 量                      | 約18kg                |                      |             |
| 入力電源                     | 電気錠制御盤から供給           |                      |             |
| 消費電力                     | ---                  |                      |             |
| ブザー                      | 電子ブザー ビー音 80dB       |                      |             |
| 外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以下 |                      |                      |             |
| 開扉表示入力                   | 有電圧DC24V             | 25mA以下               | 15点         |
| 解錠表示入力                   | 有電圧DC24V             | 25mA以下               | 15点         |
| 警報表示入力                   | 有電圧DC24V             | 25mA以下               | 15点         |
| 電源表示<br>入 力              | 商 用<br>電池時           | 有電圧DC24V             | 1点          |
|                          | 鉛電池<br>動作時           | 有電圧DC24V             | 1点          |
| 非常解錠表示入力                 | 有電圧DC24V             | 25mA以下               | 1点          |
| 一斉解錠表示入力                 | 有電圧DC24V             | 25mA以下               | 1点          |
| 警報ブザー入力                  | 有電圧DC24V             | 25mA以下               | 1点          |
| 外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下 |                      |                      |             |
| 連続解錠ボタン出力                | 無電圧 a 接点             | 瞬時                   | 15点         |
| 一回解錠ボタン出力                | 無電圧 a 接点             | 瞬時                   | 15点         |
| リセットボタン出力                | 無電圧 a 接点             | 瞬時                   | 1点          |
| 一斉解錠ボタン入力                | 無電圧 a 接点             | 瞬時                   | 1点          |
| 図面履歴                     | G13011-01-20603      |                      |             |
| 型 式                      | SUB-L15NB            |                      |             |
| 製品名                      | 副制御盤                 |                      |             |
| 縮尺 (A3)                  | 承認                   | 検 図                  | 作 図         |
| 1 : 7                    | 加川                   | 太田                   | 辻           |
| 図面番号                     | G13011-01-20818      | 日付                   | 2020年08月18日 |
|                          |                      |                      |             |

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。