




選択パネル詳細 (4:1)
自動施錠モード用パネル使用時

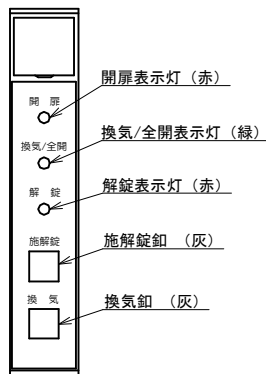

選択パネル詳細 (4:1)
換気モード用パネル使用時

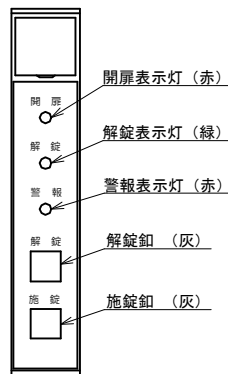

選択パネル詳細 (4:1)
繰返しモード用パネル使用時

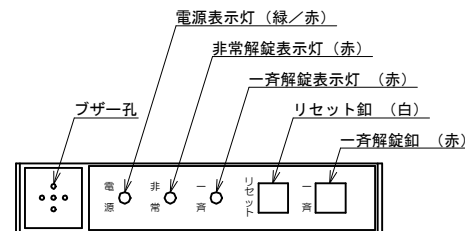

一斉操作パネル詳細 (4:1)

商品コード	0504173		
定 格			
筐 体	THA-12-57AC (日東工業 (株) 製)		
材 質	SPCC t1.0		
仕 上	粉体塗装		
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶	
	パネ ル	マンセル N-3.0	
	文 字	マンセル N-8.5	
重 量	約14kg		
入力電源	電気錠制御盤から供給		
消費電力	---		
ブザー	電子ブザー ビー音 80dB		
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以下			
開扉表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	25点	
解錠表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	25点	
警報表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	25点	
電源表示 入 力	商 用 電池時	有電圧DC24V	1点
	鉛電池 動作時	有電圧DC24V	1点
非常解錠表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	1点	
一斉解錠表示入力	有電圧DC24V 25mA以下	1点	
警報ブザー入力	有電圧DC24V 25mA以下	1点	
換気/全開表示入力※	有電圧DC24V 25mA以下	最大 25点	
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
連続解錠出力	無電圧 a 接点 瞬時	25点	
一回解錠出力	無電圧 a 接点 瞬時	25点	
リセット出力	無電圧 a 接点 瞬時	1点	
一斉解錠出力	無電圧 a 接点 瞬時	1点	
換気/施錠出力※	無電圧 a 接点 瞬時	最大 25点	
※換気モード仕様時			
図面履歴	G13006-04-05Z08		
型 式	SUB-L25NA		
製品名	副制御盤		
縮尺 (A3) 承認 1:10	承認 仲代	検 閲 辻	作 図 細川
図面番号	G13006-04-07905	日付	2007年09月05日
			

* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。