



# IDと写真 2つの履歴を同時に残す



液晶表示型カード照合機

## Ns-C850A


※生産終了予定品

### 認証時に静止画を撮影



認証時に静止画撮影を行うため  
セキュリティー性アップ。  
また認証エラー時も対象なので不正  
な入退室のチェックも万全です。

### 選べる認証パターン

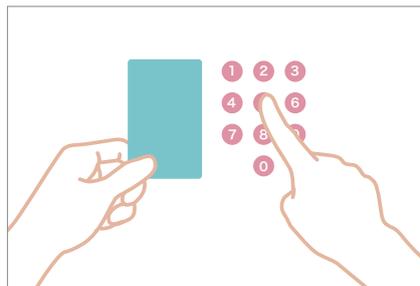

個人毎に認証パターンを変えること  
ができます。(5パターン)  
利用者権限に合わせた運用で利便性  
アップ。

- カード
- カード+暗証番号
- ID入力
- ID入力+暗証番号
- カードまたはID入力のどちらか

### ブラウザ管理機能搭載



専用ソフトを導入せずに、個人の  
登録や扉の状態管理をブラウザ  
にて簡単にスタートできます。

#### 登録人数

装置内に最大100,000名の登録が可能

#### 画像履歴保存件数

装置内に最大10,000件の保存が可能

#### アンチパスバック機能

不正入室・不正退室時の入室・退室を拒否  
※リーダーを両面設置した場合

#### 連続解錠時間帯設定

曜日、特日(8種類)ごとに各15種類のコード  
(時間帯)を設定し、タイマー解錠が可能


#### 入退室制限時間帯設定

曜日、特日(8種類)ごとに各3種類のコード  
(時間帯)を設定でき、入室制限が可能

#### Ns-C830と混在可能

Ns-C830/Ns-C850を現存導入済の現場に  
追加でNs-C850Aを設置可能  
※両面設置は不可 ※管理用ソフトVer2.01のみ

## ■システム構成図

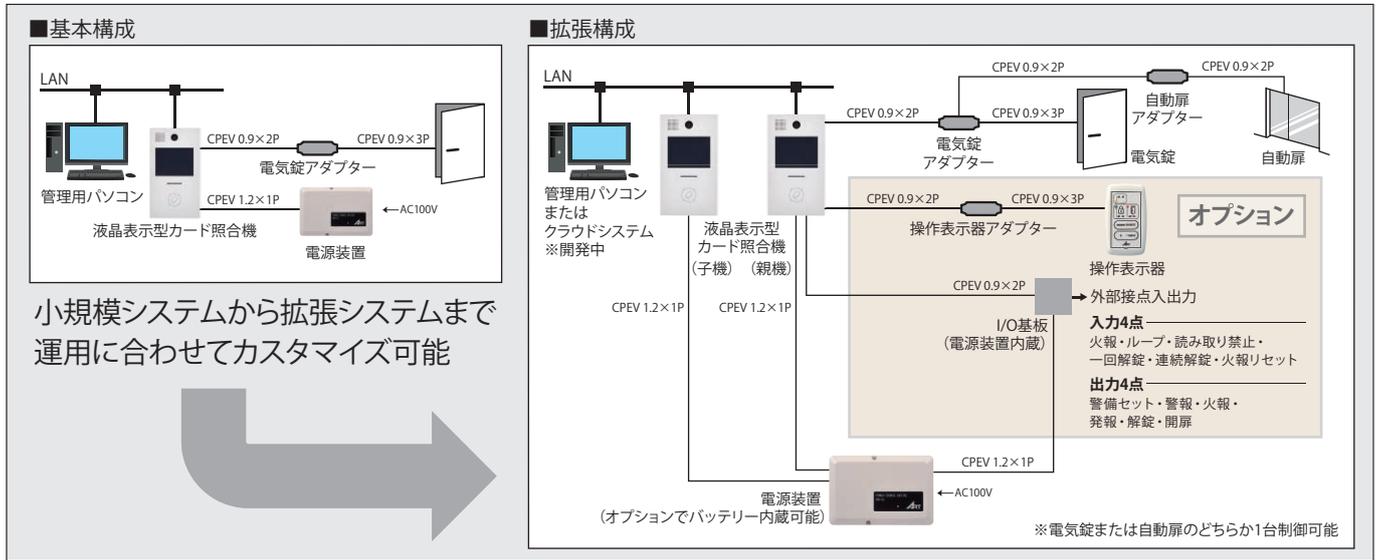

## ■仕様

項目	仕様	
外形寸法	98(W)mm×175(H)mm×37(D)mm (±0.5mm)	
重量	約330g (±10g)	
材質	樹脂	
回線数	1回線	
入力電圧	DC24V ±10%	
消費電力	約6W	
データ入力方式	本体液晶タッチパネルまたはWebブラウザ	
ディスプレイ	3.5インチ液晶	
カメラ画像	QVGA (320×240ピクセル)	
スピーカー	音量調整 ソフトコントロール11段階調整	
通信	オプション機器	CAN(Controller Area Network)
	照合機 (両面用)	Ethernet
	管理用パソコン	Ethernet
登録可能件数	100,000件	
履歴	操作履歴	10,000件
	保存画像	JPEG
解錠時間設定	1~30秒間	
開扉警報時間設定	10~180秒間	
警報ブザー時間	1~300秒間 または 復旧まで鳴動	
警備保留時間	1~600秒間	
電気錠動作モード	一回解錠モード、警備運用モード	
錠種設定	美和ロック(株)/(株)ゴール/(合)堀商店 (株)ユーシン・ショウワの電気錠から選択可	
動作温度	0°C~40°C	
耐環境性	IPX4 : JIS保護等級防沫型相当(コーキング必要)	

### 構成機器一覧

液晶表示型カード照合機(面付型)	Ns-C850A
電気錠アダプター	TS-AD-4W
操作表示器アダプター	TS-OP-4W
自動扉アダプター	Ns-r500
I/O基板	TS-IO-MAIN
電源装置	PW-24
バッテリー	PW-BU600


対応電気錠	美和ロック株式会社	株式会社ゴール	合資会社堀商店	株式会社ユーシン・ショウワ
通電時解錠型電気錠	●	●	●	
通電時解錠型電気ストライク	●		●	
通電時施錠型電気錠	●	●	●	
通電時施錠型電気ストライク	●		●	
モーター式施錠型本締電気錠	●	●		●
瞬時通電施錠型電気錠	●	●	●	
瞬時通電施錠型ストライク			●	

### 適応カード 対応フォーマット

- FeliCa対応楽天Edyカード
- FeliCa対応アート公開カード
- FeliCa対応アート非公開カード
- FeliCa対応アート非公開カード

●「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●☒はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

## ■外形図 (単位mm)

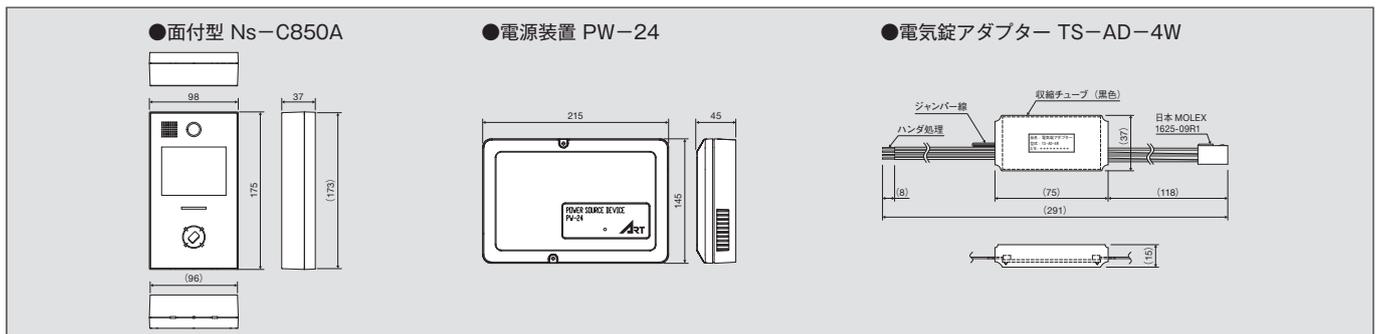

東京本社	〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル	TEL : 03-3447-1401	FAX : 03-3447-6713
首都圏・広域営業部	〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7	TEL : 044-434-6601	FAX : 044-430-5322
西日本支店	〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F	TEL : 06-6945-6600	FAX : 06-6945-6700
中部支店	〒464-0075 愛知県名古屋市中千種区内山3-29-10 朝日生命千種AMビル7F	TEL : 052-856-2323	FAX : 052-856-2324
札幌出張所	〒001-0010 北海道札幌市北区北180条西4-1-19 橋本第10ビル	TEL : 011-707-1081	FAX : 011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F	TEL : 022-224-1081	FAX : 022-224-1082
広島出張所	〒732-0052 広島県広島市東区光町2-9-27 ユーベック光町ビル2F	TEL : 082-535-6601	FAX : 082-535-6603
福岡出張所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 SKビル4F	TEL : 092-687-6811	FAX : 092-687-6812



本社	〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7 (株)アート技術センター内	TEL : 044-422-1081	FAX : 044-422-1566
----	--	--------------------	--------------------

URL: <https://www.art-japan.co.jp> E-mail: [info@art-japan.co.jp](mailto:info@art-japan.co.jp)

URL: <https://www.artservice.co.jp> E-mail: [as-all-info@artservice.co.jp](mailto:as-all-info@artservice.co.jp)