
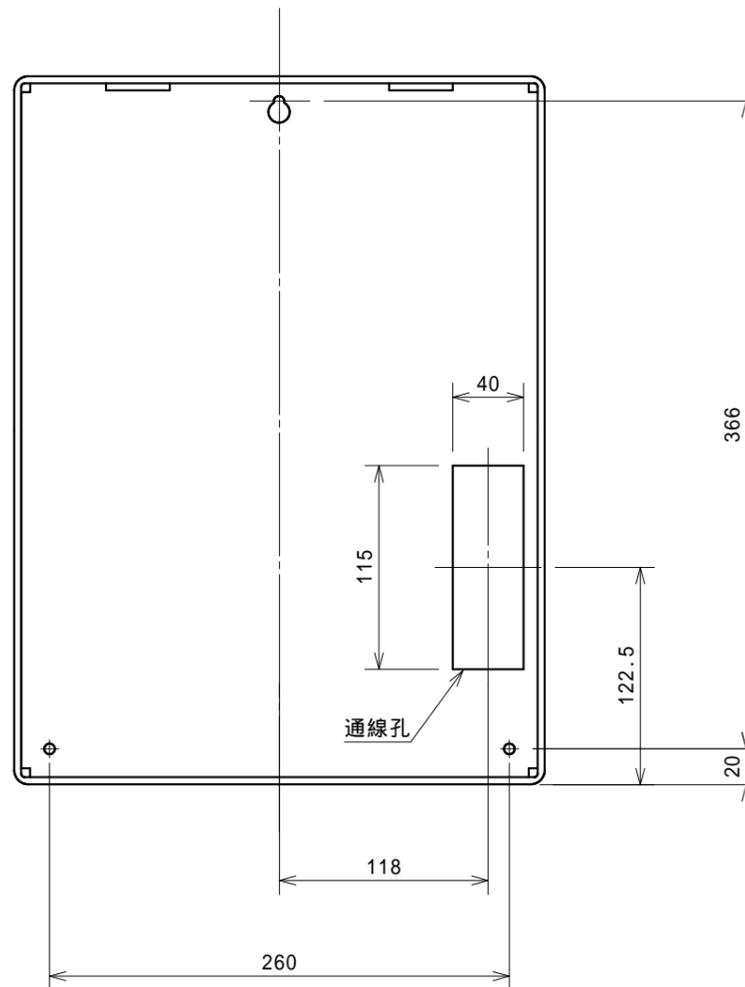


シリンダー錠

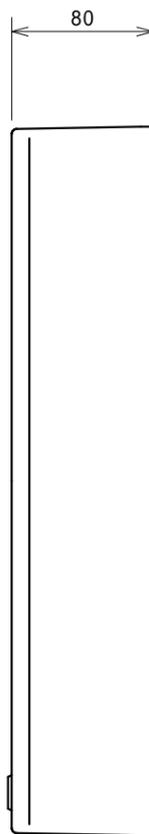

商品コード	0102563	
定 格		
材 質	樹 脂	
仕 上	塗 装	
彩 色	本 体	黒 色
	文 字	グレー色
重 量	約3.6kg ( バッテリ実装時約5.2kg )	
入力電源	AC100V ± 10%	
消費電力	32W max	
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以上 ( 信号用 )		
一回解錠入力	瞬時 ( 0.2秒以上 ) メイク時一回解錠	1点
連続解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点
一斉解錠入力	連続入力 メイク時解錠	1点
ループ入力	メイク時ループ正常	1点
読取禁止入力	メイク時読取禁止	1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下 ( 信号用 )		
解錠出力	オープンコレクタ DC24V 20mAまで	1点
開扉出力	オープンコレクタ DC24V 20mAまで	1点
警報出力	警報時出力	1点
警備出力	警備セット時出力	1点
発報出力	発報時出力	1点
一斉解錠出力	一斉解錠時出力	1点
自動扉出力	解錠時出力	1点
履歴データ保存可能件数は6,000件となります。		
個人データ登録可能件数は50,000件となります。		
通信方式はLANです。		
個別ループ入力対応時の センサー電源は別途ご用意ください。		
図面履歴	GOA021-01-22118	
型 式	X A - 0 1	
製品名	アクセスコントローラー	
縮尺 ( A 3 ) 承認 1 : 4	承認 加川	検図 加川 作図 片山
図面番号	GOA021-01-22311	日付 2022年03月11日
 出入管理システム <b>アート</b> 株式会社		

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商品です。