
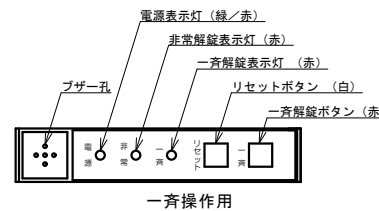



選択パネル詳細 (1:3)



商品コード	0504245		
定 格			
筐 体	S12-55C (日東工業 (株) 製)		
材 質	SPCC t1.6		
仕 上	粉体塗装		
彩 色	本 体	マンセル 2.5Y 9/1 近似色 半艶	
	パネ	マンセル N-3.0	
	文 字	マンセル N-8.5	
重 量	約18kg		
入力電源	電気錠制御盤から供給		
消費電力	---		
ブザー	電子ブザー ビー音 80dB		
外部入力 : 接点容量 DC24V 0.1A以下			
開扉表示入力	有電圧DC24V	25mA以下	20点
解錠表示入力	有電圧DC24V	25mA以下	20点
警報表示入力	有電圧DC24V	25mA以下	20点
電源表示 入 力	商 用 電池時	有電圧DC24V	1点
	鉛電池 動作時	有電圧DC24V	1点
非常解錠表示入力	有電圧DC24V	25mA以下	1点
一斉解錠表示入力	有電圧DC24V	25mA以下	1点
警報ブザー入力	有電圧DC24V	25mA以下	1点
外部出力 : 接点容量 DC24V 0.3A以下			
連続解錠ボタン出力	無電圧 a 接点	瞬時	20点
一回解錠ボタン出力	無電圧 a 接点	瞬時	20点
リセットボタン出力	無電圧 a 接点	瞬時	1点
一斉解錠ボタン入力	無電圧 a 接点	瞬時	1点
図面履歴	G13012-01-20603		
型 式	SUB-L20NB		
製品名	副制御盤		
縮尺 (A3)	承認	検 査	作 図
1:7	加川	太田	辻
図面番号	G13012-01-20818	日付	2020年08月18日

\* 記載されている会社名、製品名は、登録商標または商標です。